



# Pneumatica



*Pneumatica*  
*Pneumatics*


## Index

Manifold da barra	<b>893</b>	<i>Bar stock manifolds</i>
Manifold monoflangia	<b>902</b>	<i>Monoflange manifolds</i>
Valvole a spillo da barra	<b>945</b>	<i>Bar stock needle valves</i>
Valvole di ritegno	<b>955</b>	<i>Check valves</i>
Barilotti a sifoni	<b>957</b>	<i>Posts and siphons</i>
Valvole forgiate a globo per strumentazione	<b>963</b>	<i>Instruments forged globe valves</i>
Valvole a sfera	<b>964</b>	<i>Ball valves</i>
Valvole a sfera a compressione	<b>968</b>	<i>Compression ball valves</i>
Raccordi a compressione a doppia ogiva	<b>971</b>	<i>Twin ferrules compression fittings</i>
Flange speciali a compressione	<b>1007</b>	<i>Compression special flanges</i>
Raccorderia forgiata e da barra	<b>1025</b>	<i>Forged and bar stock fittings</i>
Tappi fusibili	<b>1038</b>	<i>Fire sensor</i>
Adattatori	<b>1039</b>	<i>Adapters</i>
Filtro riduttori , commutatori e selettori pneumatici	<b>1047</b>	<i>Air filter regulator, pneumatic commutator &amp; selector</i>



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

**MANIFOLD A DUE VALVOLE PER STRUMENTI DI PRESSIONE**  
**BAR STOCK MANIFOLD FOR PRESSURE INSTRUMENT**



**Specifiche Tecniche:**

Corpo ricavato da barra con bonnet filettato esternamente

**Connessioni:** 180°

**Filettatura:** 1/2" NPT - F

**Attacchi di spurgo:** 1/4" NPT - F

Altre filettature su richiesta

**Pressione nominale di esercizio:**

S.06000 Psi - S.10000 Psi

420 kg/cm<sup>2</sup> - 690 kg/cm<sup>2</sup>

Baderne in Teflon come standard fino a 180°C.  
Per temperature fino a 500°C si forniscono baderne in Graphoil.

**Materiale:** AISI 316/316L

**Technical Specifications**

Bar stock body with outside screwed bonnet

**Connections:** 180°

**Thread:** 1/2" NPT - F

**Drain thread:** 1/4" NPT - F

Other thread on request

**Nominal operationg pressure:**

S.06000 Psi - S.10000 Psi

420 kg/cm<sup>2</sup> - 690 kg/cm<sup>2</sup>

Packing material PTEE as standard max temperature 180° C. For temperature until 500°C, in Graphoil.

**Material:** AISI 316/316L


Other material on request

CODICE CODE	TAGLIA SIZE			PRESSIONE NOMINALE RATING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL
	Inlet	Outlet	Drain			
12.01.00.00.00000000	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000001	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	M = Monel	G



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD A DUE VALVOLE PER STRUMENTI DI PRESSIONE  
BAR STOCK MANIFOLD FOR PRESSURE INSTRUMENT

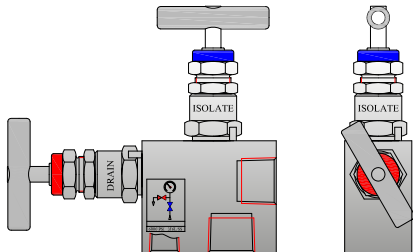

**Specifiche Tecniche:**

Corpo ricavato da barra con bonnet filettato esternamente

**Connessioni:** 90°

**Filettatura:** 1/2" NPT - F

**Attacchi di spurgo:** 1/4" NPT - F

Altre filettature su richiesta

**Pressione nominale di esercizio:**

S.3000 Psi - S.06000 Psi - S.10000 Psi

210 kg/cm<sup>2</sup> - 420 kg/cm<sup>2</sup> - 690 kg/cm<sup>2</sup>

Baderne in Teflon come standard fino a 180°C.  
Per temperature fino a 500°C si forniscono baderne in Graphoil.

**Materiale:** AISI 316/316L

**Technical Specifications**

Bar stock body with outside screwed bonnet

**Connections:** 90°

**Thread:** 1/2" NPT - F

**Drain thread:** 1/4" NPT - F

Other thread on request

**Nominal operating pressure:**

S.3000 Psi - S.06000 Psi - S.10000 Psi

210 kg/cm<sup>2</sup> - 420 kg/cm<sup>2</sup> - 690 kg/cm<sup>2</sup>

Packing material PTEE as standard max temperature 180° C. For temperature until 500°C, in Graphoil.

**Material:** AISI 316/316L


Other material on request

CODICE CODE	TAGLIA SIZE			PRESSIONE NOMINALE RATING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet	Drain			
12.01.00.00.0000002	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	S = 316/316L	G
12.01.00.00.0000003	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	S = 316/316L	T
12.01.00.00.0000004	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	M = Monel	G
12.01.00.00.0000005	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	M = Monel	T
12.01.00.00.0000006	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	A = 6Mo	G
12.01.00.00.0000007	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	A = 6Mo	T
12.01.00.00.0000008	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	N = Hast, C276	G
12.01.00.00.0000009	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	N = Hast, C276	T
12.01.00.00.0000010	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.0000011	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.0000012	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.01.00.00.0000013	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	S = 316/316L	T
12.01.00.00.0000014	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	M = Monel	G
12.01.00.00.0000015	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	M = Monel	T
12.01.00.00.0000016	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	A = 6Mo	G
12.01.00.00.0000017	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	A = 6Mo	T
12.01.00.00.0000018	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	N = Hast, C276	G
12.01.00.00.0000019	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	N = Hast, C276	T
12.01.00.00.0000020	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.0000021	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.0000022	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	S = 316/316L	G
12.01.00.00.0000023	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	S = 316/316L	T
12.01.00.00.0000024	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	M = Monel	G
12.01.00.00.0000025	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	M = Monel	T
12.01.00.00.0000026	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	A = 6Mo	G
12.01.00.00.0000027	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	A = 6Mo	T
12.01.00.00.0000028	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	N = Hast, C276	G
12.01.00.00.0000029	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	N = Hast, C276	T
12.01.00.00.0000030	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.0000031	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	H = Hight Duty Bronze	T



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD A DUE VALVOLE PER STRUMENTI DI PRESSIONE  
BAR STOCK MANIFOLD FOR PRESSURE INSTRUMENT

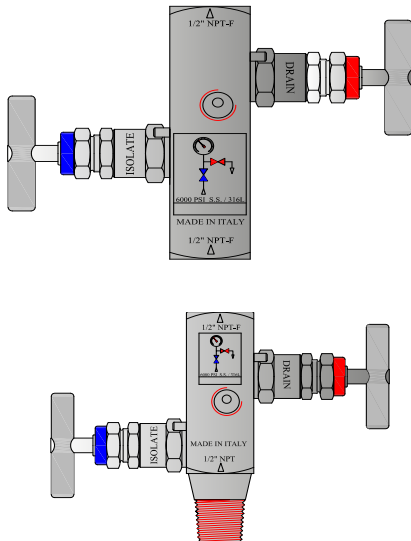

Questo Manifold è usato per collegare uno strumento a pressione statica con il fluido di processo. E' composto da una valvola di intercettazione principale e una valvola secondaria per lo scarico e l'azzeramento dello strumento.

This manifold is used to connect a static pressure instrument to process fluid. Composed of primary block valve and secondary valve for instrument venting or calibrating.

**Specifiche Tecniche:**

Corpo ricavato da barra con bonnet filettato esternamente

**Conessioni:** 180°

**Filettatura:** 1/2" NPT

**Attacchi di spurgo** 1/4" NPT - F

Altre filettature su richiesta

**Pressione nominale di esercizio:**

S.3000 Psi - S.06000 Psi - S.10000 Psi

210 kg/cm<sup>2</sup> - 420 kg/cm<sup>2</sup> - 690 kg/cm<sup>2</sup>

Baderne in Teflon come standard fino a 180°C.

Per temperature fino a 500°C si forniscono baderne in treccia speciale esente da amianto.

Passaggi interni con diametro 5.5 mm

**Technical**

Bar stock body with outside screwed bonnet

**Connections:** 180°

**Thread:** 1/2" NPT

**Drain thread:** 1/4" NPT - F

Other thread on request

**Specifications**

**Nominal operationg pressure:**

S.3000 Psi - S.06000 Psi - S.10000 Psi

210 kg/cm<sup>2</sup> - 420 kg/cm<sup>2</sup> - 690 kg/cm<sup>2</sup>

Packing material PTEE as standard max temperature 180° C. For temperature until 500°C, special packing without asbestos.

Orifice size 5.5 mm

**Material:** AISI 316/316L

Other material on request

**Materiale:** AISI 316/316L

Altri materiali su richiesta

CODICE CODE	TAGLIA SIZE			PRESSIONE NOMINALE RATING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet	Drain			
12.01.00.00.00000032	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000033	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000034	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	M = Monel	G
12.01.00.00.00000035	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	M = Monel	T
12.01.00.00.00000036	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000037	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000038	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	N = Hast, C276	G
12.01.00.00.00000039	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	N = Hast, C276	T
12.01.00.00.00000040	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000041	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000042	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000043	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000044	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	M = Monel	G
12.01.00.00.00000045	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	M = Monel	T
12.01.00.00.00000046	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000047	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000048	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	N = Hast, C276	G
12.01.00.00.00000049	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	N = Hast, C276	T
12.01.00.00.00000050	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000051	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000052	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000053	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000054	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	M = Monel	G
12.01.00.00.00000055	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	M = Monel	T
12.01.00.00.00000056	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000057	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000058	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	N = Hast, C276	G
12.01.00.00.00000059	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	N = Hast, C276	T



Manifold da barra  
Bar stock manifolds


MANIFOLD A DUE VALVOLE PER STRUMENTI DI PRESSIONE  
BAR STOCK MANIFOLD FOR PRESSURE INSTRUMENT

CODICE CODE	TAGLIA SIZE	PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON		
12.01.00.00.00000060	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000061	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000062	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000063	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000064	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	M = Monel	G
12.01.00.00.00000065	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	M = Monel	T
12.01.00.00.00000066	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000067	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000068	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	N = Hast, C276	G
12.01.00.00.00000069	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	N = Hast, C276	T
12.01.00.00.00000070	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000071	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000072	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000073	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000074	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	M = Monel	G
12.01.00.00.00000075	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	M = Monel	T
12.01.00.00.00000076	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000077	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000078	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	N = Hast, C276	G
12.01.00.00.00000079	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	N = Hast, C276	T
12.01.00.00.00000080	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000081	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000082	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000083	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000084	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	M = Monel	G
12.01.00.00.00000085	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	M = Monel	T
12.01.00.00.00000086	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000087	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000088	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	N = Hast, C276	G
12.01.00.00.00000089	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	N = Hast, C276	T
12.01.00.00.00000090	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000091	1/2" NPT - M	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	H = Hight Duty Bronze	T



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD A DUE VALVOLE PER STRUMENTI DI PRESSIONE  
BAR STOCK MANIFOLD FOR PRESSURE INSTRUMENT

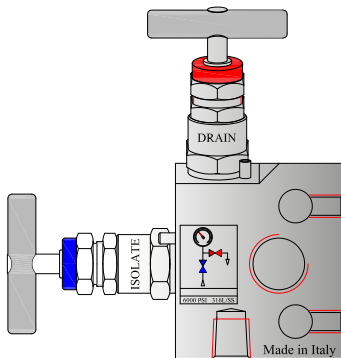

**Specifiche Tecniche:**

Corpo ricavato da barra con bonnet filettato esternamente

**Connessioni:** 180°

Connessione allo strumento flangiata

**Connessioni al processo filettate:** 1/2" NPT-F

**Attacchi di spurgo** 1/4" NPT - F

Altre filettature su richiesta

**Pressione nominale di esercizio:**

S.3000 Psi - S.06000 Psi - S.10000 Psi

210 kg/cm<sup>2</sup> - 420 kg/cm<sup>2</sup> - 690 kg/cm<sup>2</sup>

Baderne in Teflon come standard fino a 180°C.  
Per temperature fino a 500°C si forniscono baderne in Graphoil.

**Materiale:** AISI 316/316L

Altri materiali su richiesta

Adatto per montaggio diretto su trasmettitore di pressione o ad una cella di un trasmettitore di pressione differenziale. Il manifold è corredato di No. 1 O-Ring in Teflon caricato vetro e di No. 2 Viti da 7/16" UNF zincate.

**Technical Specifications**

Bar stock body with outside screwed bonnet

**Connections:** 180°

Instrument connection flanged

**Process connection Threaded:** 1/2" NPT

**Drain thread:** 1/4" NPT - F

Other thread on request

**Nominal operating pressure:**

S.3000 Psi - S.06000 Psi - S.10000 Psi

210 kg/cm<sup>2</sup> - 420 kg/cm<sup>2</sup> - 690 kg/cm<sup>2</sup>

Packing material PTEE as standard max temperature 180° C. For temperature until 500°C, in Graphoil.

**Material:** AISI 316/316L

Other material on request

Suitable for direct mounting to gauge transmitter or one cell of a differential pressure transmitter. No. 1 off PTFE manifold to instrument sealing ring together with No. 2 off 7/16" UNF galvanized bolts are included with the manifold.


CODICE CODE	TAGLIA SIZE			PRESSIONE NOMINALE RATING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet	Drain			
12.01.00.00.00000092	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	3 = S.3000	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000093	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	3 = S.3000	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000094	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	3 = S.3000	M = Monel	G
12.01.00.00.00000095	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	3 = S.3000	M = Monel	T
12.01.00.00.00000096	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	3 = S.3000	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000097	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	3 = S.3000	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000098	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	3 = S.3000	N = Hast, C276	G
12.01.00.00.00000099	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	3 = S.3000	N = Hast, C276	T
12.01.00.00.00000100	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	3 = S.3000	H = High Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000101	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	3 = S.3000	H = High Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000102	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000103	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	6 = S.6000	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000104	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	6 = S.6000	M = Monel	G
12.01.00.00.00000105	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	6 = S.6000	M = Monel	T
12.01.00.00.00000106	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	6 = S.6000	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000107	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	6 = S.6000	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000108	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	6 = S.6000	N = Hast, C276	G
12.01.00.00.00000109	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	6 = S.6000	N = Hast, C276	T
12.01.00.00.00000110	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	6 = S.6000	H = High Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000111	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	6 = S.6000	H = High Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000112	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	10 = S.10000	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000113	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	10 = S.10000	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000114	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	10 = S.10000	M = Monel	G
12.01.00.00.00000115	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	10 = S.10000	M = Monel	T
12.01.00.00.00000116	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	10 = S.10000	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000117	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	10 = S.10000	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000118	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	10 = S.10000	N = Hast, C276	G
12.01.00.00.00000119	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	10 = S.10000	N = Hast, C276	T
12.01.00.00.00000120	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	10 = S.10000	H = High Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000121	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	10 = S.10000	H = High Duty Bronze	T





Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD A TRE VALVOLE PER STRUMENTI DI PRESSIONE DIFFERENZIALE  
THREE VALVES BY-PASS MANIFOLD FOR DIFFERENTIAL PRESSURE INSTRUMENT



**Specifiche Tecniche:**

Corpo ricavato da barra con bonnet filettato esternamente

**Connessioni:** Filettate 1/2" NPT - F ANSI

B1.10.1 a 180°

**Attacchi di spurgo filettato** 1/4" NPT - F ANSI

B1.20.1

**Pressione nominale di esercizio:**

S.3000 Psi - S.06000 Psi - S.10000 Psi

210 kg/cm<sup>2</sup> - 420 kg/cm<sup>2</sup> - 690 kg/cm<sup>2</sup>

Baderne in Teflon come standard fino a 180°C.  
Per temperature fino a 500°C si forniscono baderne in Graphoil.

**Materiale:** AISI 316/316L

Altri materiali su richiesta

**Technical Specifications**

Bar stock body with outside screwed bonnet

**Connections:** Threaded 1/2" NPT - F ANSI

B1.10.1 a 180°

**Drain connections thread:** 1/4" NPT - F ANSI

B1.20.1

**Nominal operationg pressure:**

S.3000 Psi - S.06000 Psi - S.10000 Psi

210 kg/cm<sup>2</sup> - 420 kg/cm<sup>2</sup> - 690 kg/cm<sup>2</sup>

Packing material PTEE as standard max temperature 180° C. For temperature until 500°C, in Graphoil.

**Material:** AISI 316/316L

Other material on request


CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON	
	Inlet	Outlet				Drain
12.01.00.00.00000122	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000123	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000124	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	M = Monel	G
12.01.00.00.00000125	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	M = Monel	T
12.01.00.00.00000126	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000127	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000128	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	N = Hast, C276	G
12.01.00.00.00000129	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	N = Hast, C276	T
12.01.00.00.00000130	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000131	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000132	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000133	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000134	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	M = Monel	G
12.01.00.00.00000135	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	M = Monel	T
12.01.00.00.00000136	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000137	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000138	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	N = Hast, C276	G
12.01.00.00.00000139	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	N = Hast, C276	T
12.01.00.00.00000140	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000141	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000142	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000143	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000144	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	M = Monel	G
12.01.00.00.00000145	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	M = Monel	T
12.01.00.00.00000146	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000147	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000148	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	N = Hast, C276	G
12.01.00.00.00000149	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	N = Hast, C276	T
12.01.00.00.00000150	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000151	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	H = Hight Duty Bronze	T





Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD A TRE VALVOLE PER STRUMENTI DI PRESSIONE DIFFERENZIALE  
THREE VALVES BY-PASS MANIFOLD FOR DIFFERENTIAL PRESSURE INSTRUMENT

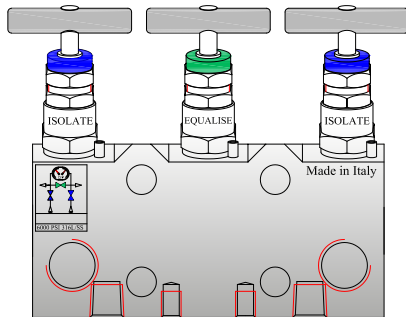

**Specifiche Tecniche:**

Corpo ricavato da barra con bonnet filettato esternamente

**Connessioni:** 180°

Connessione allo strumento flangiata

**Connessioni al processo filettate:** 1/2" NPT-F ANSI B1.20.1

**Attacchi di spurgo filettato** 1/4" NPT - F ANSI B1.20.1

Altre filettature su richiesta

**Pressione nominale di esercizio:**

S.3000 Psi - S.06000 Psi - S.10000 Psi

210 kg/cm<sup>2</sup> - 420 kg/cm<sup>2</sup> - 690 kg/cm<sup>2</sup>

Baderne in Teflon come standard fino a 180°C.  
Per temperature fino a 500°C si forniscono baderne in Graphoil.

**Materiale:** AISI 316/316L (Altri materiali su richiesta)

Adatto per montaggio diretto su trasmettitore di pressione differenziale. Il manifold è corredato di No. 2 O-Ring in Teflon caricato vetro e di No. 4 viti da 7/16" UNF zincate.

**Technical Specifications**

Bar stock body with outside screwed bonnet

**Connections:** 180°

Instrument connection flanged

**Process connection Threaded:** 1/2" NPT - F ANSI B1.20.1

**Drain thread:** 1/4" NPT - F ANSI B1.20.1

Other thread on request

**Nominal operating pressure:**

S.3000 Psi - S.06000 Psi - S.10000 Psi

210 kg/cm<sup>2</sup> - 420 kg/cm<sup>2</sup> - 690 kg/cm<sup>2</sup>

Packing material PTEE as standard max temperature 180° C. For temperature until 500°C, in Graphoil.

**Material:** AISI 316/316L (Other material on request)


Suitable for direct mounting on differential pressure transmitter. No. 2 off PTFE manifold to instrument sealing ring together with No. 4 off 7/16" UNF galvanized bolts are included with the manifold.

CODICE CODE	TAGLIA SIZE			PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet	Drain			
12.01.00.00.00000152	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	3 = S.3000	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000153	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	3 = S.3000	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000154	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	3 = S.3000	M = Monel	G
12.01.00.00.00000155	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	3 = S.3000	M = Monel	T
12.01.00.00.00000156	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	3 = S.3000	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000157	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	3 = S.3000	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000158	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	3 = S.3000	N = Hast, C276	G
12.01.00.00.00000159	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	3 = S.3000	N = Hast, C276	T
12.01.00.00.00000160	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	3 = S.3000	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000161	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	3 = S.3000	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000162	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000163	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	6 = S.6000	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000164	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	6 = S.6000	M = Monel	G
12.01.00.00.00000165	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	6 = S.6000	M = Monel	T
12.01.00.00.00000166	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	6 = S.6000	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000167	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	6 = S.6000	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000168	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	6 = S.6000	N = Hast, C276	G
12.01.00.00.00000169	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	6 = S.6000	N = Hast, C276	T
12.01.00.00.00000170	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	6 = S.6000	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000171	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	6 = S.6000	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000172	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	10 = S.10000	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000173	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	10 = S.10000	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000174	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	10 = S.10000	M = Monel	G
12.01.00.00.00000175	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	10 = S.10000	M = Monel	T
12.01.00.00.00000176	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	10 = S.10000	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000177	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	10 = S.10000	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000178	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	10 = S.10000	N = Hast, C276	G
12.01.00.00.00000179	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	10 = S.10000	N = Hast, C276	T
12.01.00.00.00000180	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	10 = S.10000	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000181	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	10 = S.10000	H = Hight Duty Bronze	T



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD A CINQUE VALVOLE PER STRUMENTI DI PRESSIONE DIFFERENZIALE  
FIVE VALVES BY-PASS MANIFOLD FOR DIFFERENTIAL PRESSURE INSTRUMENT



**Specifiche Tecniche:**

Corpo ricavato da barra con bonnet filettato esternamente

**Connessione allo strumento filettato** 1/2" NPT-F

ANSI B1.10.1

**Connessioni al processo filettato:** 1/2" NPT-F  
ANSI B1.10.1

**Attacchi di spurgo filettato** 1/4" NPT - F ANSI B1.10.1

Altre filettature su richiesta

**Pressione nominale di esercizio:**

S.3000 Psi - S.06000 Psi - S.10000 Psi  
210 kg/cm<sup>2</sup> - 420 kg/cm<sup>2</sup> - 690 kg/cm<sup>2</sup>

Baderne in Teflon come standard fino a 180°C.  
Per temperature fino a 500°C si forniscono baderne speciali esente da amianto. Passaggi interni con diametro 4 mm.

**Materiale:** AISI 316/316L

Altri materiali su richiesta

**Technical Specifications**

Bar stock body with outside screwed bonnet

**Instrument connections:** 180°

Instrument connection flange threaded 1/2" NPT - F  
ANSI B1.20.1

**Process connection threaded:** 1/2" NPT - F  
ANSI B1.20.1

**Drain connection thread:** 1/4" NPT - F ANSI B1.20.1

Other thread on request

**Nominal operating pressure:**

S.3000 Psi - S.06000 Psi - S.10000 Psi  
210 kg/cm<sup>2</sup> - 420 kg/cm<sup>2</sup> - 690 kg/cm<sup>2</sup>

Packing material PTEE as standard max temperature until 500° C. Special Packing without asbestos.

Orifice size 4 mm

**Material:** AISI 316/316L


Other material on request

CODICE CODE	TAGLIA SIZE			PRESSIONE NOMINALE RATING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet	Drain			
12.01.00.00.00000182	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000183	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000184	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	M = Monel	G
12.01.00.00.00000185	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	M = Monel	T
12.01.00.00.00000186	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000187	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000188	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	N = Hast, C276	G
12.01.00.00.00000189	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	N = Hast, C276	T
12.01.00.00.00000190	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000191	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	3 = S.3000	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000192	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000193	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000194	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	M = Monel	G
12.01.00.00.00000195	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	M = Monel	T
12.01.00.00.00000196	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000197	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000198	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	N = Hast, C276	G
12.01.00.00.00000199	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	N = Hast, C276	T
12.01.00.00.00000200	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000201	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	6 = S.6000	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000202	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000203	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000204	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	M = Monel	G
12.01.00.00.00000205	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	M = Monel	T
12.01.00.00.00000206	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000207	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000208	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	N = Hast, C276	G
12.01.00.00.00000209	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	N = Hast, C276	T
12.01.00.00.00000210	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000211	1/2" NPT - F	1/2" NPT - F	1/4" NPT - F	10 = S.10000	H = Hight Duty Bronze	T



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD A CINQUE VALVOLE PER STRUMENTI DI PRESSIONE DIFFERENZIALE  
FIVE VALVES BY-PASS MANIFOLD FOR DIFFERENTIAL PRESSURE INSTRUMENT

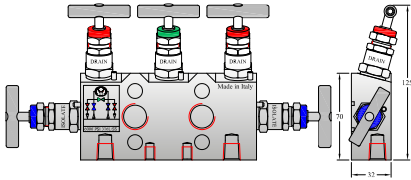

**Specifiche Tecniche:**

Corpo ricavato da barra con bonnet filettato esternamente

Connessione a 180°

Connessione allo strumento flangiata

**Connessione al processo filettato** 1/2" NPT-F  
ANSI B1.10.1

**Attacchi di spurgo filettato** 1/4" NPT - F ANSI  
B1.10.1

Altre filettature su richiesta

**Pressione nominale di esercizio:**

S.3000 Psi - S.06000 Psi - S.10000 Psi  
210 kg/cm<sup>2</sup> - 420 kg/cm<sup>2</sup> - 690 kg/cm<sup>2</sup>

**Materiale:** AISI 316/316L

Altri materiali su richiesta

Adatto per montaggio diretto su trasmettitore di pressione differenziale.

Il manifold è corredato di No. 2 O-Ring in Teflon caricato vetro e di No. Viti da 7/16" UNF zincate.

**Technical Specifications**

Bar stock body with outside screwed bonnet  
Connections at 180°

Instrument connection flanged

**Process connection threaded:** 1/2" NPT - F  
ANSI B1.20.1

**Drain connection thread:** 1/4" NPT - F ANSI  
B1.20.1

Other thread on request

**Nominal operating pressure:**

S.3000 Psi - S.06000 Psi - S.10000 Psi  
210 kg/cm<sup>2</sup> - 420 kg/cm<sup>2</sup> - 690 kg/cm<sup>2</sup>

**Material:** AISI 316/316L

Other material on request

Suitable for direct mounting on  
differential pressure transmitter.


The manifold is equipped with No. 2 off PTFE sealing ring and No. 4 off 7/16" UNF galvanized bolts.

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RATING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON	
	Inlet	Outlet				Drain
12.01.00.00.00000212	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	3 = S.3000	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000213	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	3 = S.3000	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000214	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	3 = S.3000	M = Monel	G
12.01.00.00.00000215	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	3 = S.3000	M = Monel	T
12.01.00.00.00000216	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	3 = S.3000	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000217	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	3 = S.3000	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000218	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	3 = S.3000	N = Hast, C276	G
12.01.00.00.00000219	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	3 = S.3000	N = Hast, C276	T
12.01.00.00.00000220	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	3 = S.3000	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000221	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	3 = S.3000	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000222	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000223	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	6 = S.6000	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000224	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	6 = S.6000	M = Monel	G
12.01.00.00.00000225	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	6 = S.6000	M = Monel	T
12.01.00.00.00000226	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	6 = S.6000	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000227	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	6 = S.6000	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000228	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	6 = S.6000	N = Hast, C276	G
12.01.00.00.00000229	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	6 = S.6000	N = Hast, C276	T
12.01.00.00.00000230	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	6 = S.6000	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000231	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	6 = S.6000	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000232	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	10 = S.10000	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000233	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	10 = S.10000	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000234	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	10 = S.10000	M = Monel	G
12.01.00.00.00000235	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	10 = S.10000	M = Monel	T
12.01.00.00.00000236	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	10 = S.10000	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000237	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	10 = S.10000	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000238	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	10 = S.10000	N = Hast, C276	G
12.01.00.00.00000239	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	10 = S.10000	N = Hast, C276	T
12.01.00.00.00000240	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	10 = S.10000	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000241	1/2" NPT - F	Flanged	1/4" NPT - F	10 = S.10000	H = Hight Duty Bronze	T



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

## MANIFOLD MONOFLANGIA MONOFLANGE MANIFOLD

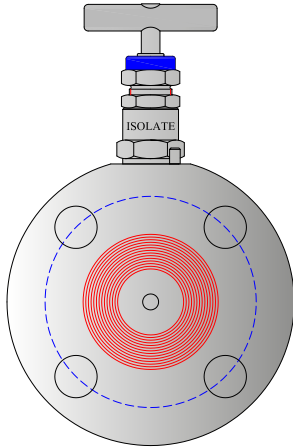

Questo manifold a montaggio diretto è adatto per isolare il processo nelle tubazioni orizzontali o verticali con attacchi flangiati.

**Condizioni di impiego:** Secondo il rating della flangia prescelta.

**Connessioni:** Attacco lato processo flangiato, adatto per flange in accordo ad ANSI B16.5  
Attacco allo strumento filettato 1/2" NPT ANSI B1.20.1

### Materiali

Esecuzione Standard in Aisi 316/316L  
Altri materiali su richiesta

*For direct and close mounting to the flange connection of process isolating valves on horizontal and vertical pipe lines.*

**Operating Conditions:** According with the selected flange rating.

*Connections: Process side suitable for flange connections in according to ANSI B16.5  
Instrument connection 1/2" NPT ANSI B1.20.1 thread*

### Material:

*Standard execution AISI 316/316L  
Other material on request*

FLANGE RATING	FLANGE SUFFIX	RATING ANSI RF
900 LB	15 = 1/2"	b= 30.00 h. = 102.00


FLANGE RATING	FLANGE SUFFIX	RATING ANSI RF
150 LB	15 = 1/2"	b= 30.00 h. = 118.00

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RATING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00000242	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	01 - Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000243	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	01 - Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000244	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	01 - Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000245	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	01 - Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000246	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01 - Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000247	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01 - Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000248	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000249	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000250	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000251	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000252	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000253	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000254	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	03 - Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000255	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	03 - Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000256	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	03 - Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000257	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	03 - Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000258	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 - Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000259	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 - Ansi 600 RF	M = Monel	G



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

## MANIFOLD MONOFLANGIA MONOFLANGE MANIFOLD

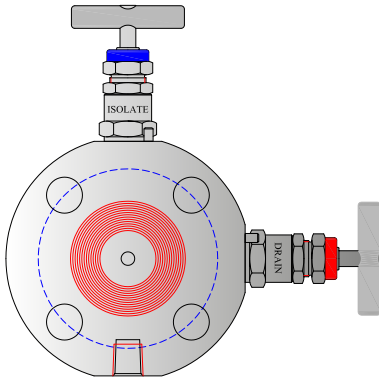

Questo manifold a montaggio diretto è adatto per isolare il processo nelle tubazioni orizzontali o verticali con attacchi flangiati.

For direct and close mounting to the flange connection of process isolating valves on horizontal and vertical pipe lines.

**Condizioni di impiego:** Secondo il rating della flangia prescelta.

**Operating Conditions:** According with the selected flange rating

**Connessioni:** Attacco lato processo flangiato, adatto per flange in accordo ad ANSI B16.5  
Attacco allo strumento filettato 1/2" NPT ANSI B1.20.1  
Attacco di spurgo filettato 1/4" NPT ANSI B1.20.1.

**Connections:** Process side suitable for flange connections in according to ANSI B16.5  
Instrument connection 1/2" NPT ANSI B1.20.1 thread  
Drain connection 1/4" NPT ANSI B1.20.1 thread

**Materiali**  
Esecuzione Standard in Aisi 316/316L  
Altri materiali su richiesta

**Material:**  
Standard execution AISI 316/316L  
Other material on request

FLANGE RATING	FLANGE SUFFIX	RATING ANSI RF
900 LB	15 = 1/2"	b= 30.00 h. = 102.00

FLANGE RATING	FLANGE SUFFIX	RATING ANSI RF
150 LB	15 = 1/2"	b= 30.00 h. = 118.00

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00000260	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000261	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000262	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000263	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000264	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000265	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000266	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000267	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000268	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000269	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000270	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000271	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000272	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000273	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000274	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000275	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000276	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000277	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000278	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000279	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000280	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000281	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000282	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000283	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000284	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000285	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000286	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000287	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000288	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000289	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000290	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000291	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000292	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000293	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000294	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000295	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T

Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. - Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying. all rights reserved.



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RATING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00000296	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000297	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000298	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000299	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000300	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000301	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000302	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000303	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000304	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000305	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000306	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000307	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000308	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000309	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000310	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000311	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000312	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000313	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000314	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000315	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000316	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000317	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000318	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000319	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000320	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000321	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000322	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000323	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000324	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000325	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000326	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000327	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000328	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000329	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000330	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000331	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000332	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000333	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000334	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000335	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000336	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000337	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000338	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000339	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000340	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000341	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000342	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000343	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000344	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000345	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000346	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000347	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000348	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000349	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G





Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE	PRESSIONE NOMINALE RATING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL
	Inlet	Outlet		
12.01.00.00.00000350	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000351	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000352	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000353	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000354	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000355	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000356	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000357	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000358	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000359	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000360	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000361	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000362	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000363	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000364	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000365	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000366	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000367	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000368	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000369	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000370	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000371	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000372	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000373	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000374	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000375	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000376	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000377	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000378	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000379	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000380	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000381	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000382	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000383	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000384	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000385	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000386	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000387	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000388	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000389	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000390	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000391	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000392	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000393	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000394	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000395	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000396	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000397	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000398	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000399	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000400	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000401	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000402	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000403	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276 T

Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying, all rights reserved.





Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00000404	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000405	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000406	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000407	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000408	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000409	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000410	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000411	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000412	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000413	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000414	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000415	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000416	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000417	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000418	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000419	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000420	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000421	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000422	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000423	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000424	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000425	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000426	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000427	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000428	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000429	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000430	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000431	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000432	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000433	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000434	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000435	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000436	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000437	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000438	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000439	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000440	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000441	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000442	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000443	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000444	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000445	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000446	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000447	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000448	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000449	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000450	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000451	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000452	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000453	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000454	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000455	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000456	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000457	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	G



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00000458	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000459	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000460	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000461	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000462	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000463	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000464	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000465	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000466	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000467	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000468	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000469	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000470	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000471	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000472	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000473	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000474	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000475	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000476	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000477	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000478	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000479	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000480	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000481	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000482	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000483	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000484	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000485	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000486	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000487	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000488	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000489	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000490	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000491	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000492	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000493	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000494	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000495	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000496	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000497	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000498	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000499	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000500	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000501	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000502	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000503	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000504	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000505	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000506	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000507	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000508	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000509	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000510	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000511	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T

Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying, all rights reserved.



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE	PRESSIONE NOMINALE RATING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL
	Inlet	Outlet		
12.01.00.00.00000512	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00000513	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00000514	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00000515	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00000516	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00000517	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00000518	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00000519	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00000520	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00000521	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00000522	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00000523	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00000524	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00000525	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00000526	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00000527	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00000528	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00000529	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00000530	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000531	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000532	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000533	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000534	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000535	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000536	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000537	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000538	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000539	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000540	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000541	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000542	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000543	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000544	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000545	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000546	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000547	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00000548	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000549	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000550	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000551	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000552	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000553	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000554	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000555	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000556	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000557	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000558	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000559	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000560	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000561	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000562	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000563	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000564	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 G
12.01.00.00.00000565	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 G



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE	PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet		
12.01.00.00.00000566	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000567	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000568	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000569	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000570	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000571	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000572	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000573	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000574	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000575	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000576	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000577	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000578	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000579	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000580	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000581	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000582	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000583	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276 T
12.01.00.00.00000584	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00000585	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00000586	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00000587	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00000588	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00000589	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00000590	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00000591	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00000592	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00000593	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00000594	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00000595	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00000596	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00000597	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00000598	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00000599	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00000600	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00000601	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00000602	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00000603	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00000604	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00000605	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00000606	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00000607	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00000608	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00000609	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00000610	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00000611	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00000612	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00000613	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00000614	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00000615	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00000616	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00000617	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00000618	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00000619	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	H = Hight Duty Bronze T

Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying. all rights reserved.



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00000620	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000621	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000622	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000623	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000624	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000625	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000626	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000627	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000628	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000629	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000630	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000631	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000632	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000633	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000634	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000635	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000636	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000637	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000638	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000639	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000640	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000641	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000642	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000643	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000644	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000645	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000646	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000647	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000648	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000649	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000650	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000651	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000652	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000653	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000654	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000655	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000656	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000657	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000658	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000659	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000660	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000661	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000662	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000663	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000664	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000665	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000666	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000667	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000668	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000669	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000670	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000671	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000672	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000673	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G





Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00000674	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000675	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000676	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000677	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000678	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000679	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000680	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000681	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000682	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000683	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000684	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000685	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000686	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000687	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000688	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000689	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000690	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000691	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000692	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000693	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000694	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000695	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000696	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000697	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000698	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000699	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000700	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000701	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000702	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000703	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000704	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000705	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000706	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000707	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000708	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000709	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000710	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000711	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000712	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000713	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000714	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000715	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000716	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000717	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000718	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000719	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000720	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000721	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000722	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000723	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000724	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000725	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000726	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000727	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo	T

Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. - publication. No unauthorised copying, all rights reserved.



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00000728	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00000729	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00000730	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00000731	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00000732	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00000733	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00000734	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00000735	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00000736	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00000737	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00000738	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00000739	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00000740	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00000741	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00000742	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00000743	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00000744	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00000745	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00000746	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00000747	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00000748	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00000749	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00000750	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00000751	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00000752	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00000753	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00000754	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00000755	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00000756	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00000757	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00000758	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00000759	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00000760	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00000761	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00000762	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00000763	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00000764	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000765	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000766	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000767	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000768	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000769	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000770	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000771	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000772	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000773	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000774	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000775	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000776	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000777	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000778	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000779	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000780	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00000781	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G





Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00000782	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000783	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000784	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000785	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000786	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000787	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000788	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000789	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000790	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000791	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000792	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000793	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000794	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000795	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000796	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000797	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000798	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000799	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00000800	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000801	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000802	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000803	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000804	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000805	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000806	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000807	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000808	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000809	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000810	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000811	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000812	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000813	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000814	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000815	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000816	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000817	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00000818	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000819	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000820	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000821	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000822	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000823	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000824	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000825	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000826	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000827	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000828	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000829	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000830	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000831	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000832	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000833	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000834	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000835	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T

Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying. all rights reserved.



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00000836	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000837	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000838	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000839	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000840	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000841	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000842	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000843	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000844	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000845	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000846	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000847	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000848	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000849	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000850	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000851	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000852	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000853	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00000854	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000855	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000856	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000857	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000858	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000859	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000860	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000861	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000862	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000863	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000864	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000865	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000866	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000867	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000868	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000869	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000870	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000871	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00000872	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000873	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000874	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000875	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000876	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000877	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000878	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000879	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000880	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000881	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000882	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000883	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000884	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000885	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000886	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000887	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000888	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00000889	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00000890	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000891	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000892	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000893	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000894	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000895	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000896	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000897	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000898	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000899	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000900	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000901	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000902	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000903	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000904	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000905	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000906	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000907	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00000908	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00000909	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00000910	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00000911	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00000912	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00000913	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00000914	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00000915	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00000916	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00000917	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00000918	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00000919	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00000920	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00000921	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00000922	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00000923	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00000924	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00000925	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00000926	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00000927	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00000928	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00000929	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00000930	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00000931	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00000932	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00000933	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00000934	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00000935	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00000936	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00000937	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00000938	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00000939	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00000940	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00000941	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00000942	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00000943	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T

Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying. all rights reserved.



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE	PRESSIONE NOMINALE RATING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet		
12.01.00.00.00000944	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze G
12.01.00.00.00000945	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze G
12.01.00.00.00000946	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze G
12.01.00.00.00000947	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze G
12.01.00.00.00000948	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze G
12.01.00.00.00000949	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze G
12.01.00.00.00000950	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze G
12.01.00.00.00000951	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze G
12.01.00.00.00000952	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze G
12.01.00.00.00000953	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze G
12.01.00.00.00000954	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze G
12.01.00.00.00000955	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze G
12.01.00.00.00000956	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze G
12.01.00.00.00000957	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze G
12.01.00.00.00000958	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze G
12.01.00.00.00000959	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze G
12.01.00.00.00000960	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze G
12.01.00.00.00000961	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze G
12.01.00.00.00000962	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze T
12.01.00.00.00000963	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze T
12.01.00.00.00000964	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze T
12.01.00.00.00000965	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze T
12.01.00.00.00000966	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze T
12.01.00.00.00000967	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze T
12.01.00.00.00000968	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze T
12.01.00.00.00000969	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze T
12.01.00.00.00000970	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze T
12.01.00.00.00000971	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze T
12.01.00.00.00000972	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze T
12.01.00.00.00000973	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze T
12.01.00.00.00000974	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze T
12.01.00.00.00000975	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze T
12.01.00.00.00000976	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze T
12.01.00.00.00000977	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze T
12.01.00.00.00000978	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze T
12.01.00.00.00000979	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	H = High Duty Bronze T
12.01.00.00.00000980	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00000981	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00000982	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00000983	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00000984	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00000985	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00000986	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00000987	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00000988	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00000989	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00000990	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00000991	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00000992	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00000993	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00000994	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00000995	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00000996	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00000997	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

## MANIFOLD MONOFLANGIA MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00000998	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00000999	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001000	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001001	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001002	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001003	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001004	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001005	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001006	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001007	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001008	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001009	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001010	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001011	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001012	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001013	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001014	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001015	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001016	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001017	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001018	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001019	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001020	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001021	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001022	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001023	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001024	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001025	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001026	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001027	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001028	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001029	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001030	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001031	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001032	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001033	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001034	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001035	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001036	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001037	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001038	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001039	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001040	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001041	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001042	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001043	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001044	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001045	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001046	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001047	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001048	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001049	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001050	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001051	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T

Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying. all rights reserved.





Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00001052	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001053	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001054	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001055	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001056	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001057	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001058	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001059	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001060	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001061	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001062	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001063	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001064	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001065	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001066	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001067	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001068	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001069	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001070	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001071	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001072	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001073	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001074	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001075	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001076	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001077	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001078	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001079	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001080	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001081	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001082	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001083	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001084	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001085	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001086	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001087	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001088	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00001089	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00001090	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00001091	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00001092	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00001093	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00001094	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00001095	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00001096	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00001097	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00001098	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00001099	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00001100	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00001101	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00001102	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00001103	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00001104	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00001105	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00001106	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00001107	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00001108	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00001109	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00001110	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00001111	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00001112	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00001113	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00001114	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00001115	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00001116	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00001117	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00001118	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00001119	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00001120	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00001121	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00001122	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00001123	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00001124	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001125	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001126	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001127	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001128	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001129	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001130	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001131	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001132	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001133	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001134	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001135	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001136	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001137	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001138	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001139	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001140	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001141	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001142	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001143	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001144	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001145	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001146	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001147	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001148	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001149	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001150	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001151	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001152	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001153	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001154	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001155	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001156	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001157	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001158	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001159	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T

Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. - publication. No unauthorised copying. all rights reserved.





Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00001160	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001161	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001162	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001163	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001164	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001165	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001166	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001167	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001168	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001169	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001170	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001171	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001172	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001173	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001174	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001175	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001176	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001177	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001178	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001179	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001180	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001181	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001182	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001183	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001184	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001185	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001186	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001187	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001188	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001189	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001190	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001191	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001192	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001193	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001194	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001195	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001196	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001197	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001198	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001199	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001200	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001201	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001202	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001203	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001204	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001205	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001206	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001207	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001208	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001209	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001210	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001211	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001212	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001213	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00001214	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001215	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001216	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001217	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001218	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001219	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001220	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001221	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001222	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001223	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001224	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001225	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001226	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001227	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001228	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001229	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001230	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001231	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001232	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001233	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001234	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001235	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001236	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001237	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001238	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001239	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001240	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001241	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001242	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001243	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001244	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001245	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001246	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001247	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001248	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001249	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001250	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001251	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001252	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001253	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001254	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001255	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001256	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001257	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001258	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001259	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001260	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001261	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001262	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001263	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001264	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001265	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001266	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001267	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G

Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying. all rights reserved.



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00001268	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001269	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001270	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001271	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001272	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001273	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001274	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001275	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001276	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001277	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001278	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001279	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001280	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001281	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001282	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001283	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001284	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001285	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001286	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001287	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001288	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001289	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001290	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001291	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001292	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001293	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001294	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001295	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001296	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001297	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001298	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001299	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001300	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001301	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001302	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001303	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001304	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001305	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001306	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001307	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001308	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001309	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001310	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001311	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001312	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001313	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001314	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001315	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001316	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001317	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001318	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001319	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001320	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001321	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T



Manifold da barra  
Bar stock manifolds


## MANIFOLD MONOFLANGIA MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00001322	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001323	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001324	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001325	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001326	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001327	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001328	Y - Flange 3/4" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001329	Y - Flange 3/4" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001330	Y - Flange 3/4" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001331	Y - Flange 3/4" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001332	Y - Flange 3/4" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001333	Y - Flange 3/4" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001334	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001335	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001336	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001337	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001338	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001339	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

## MANIFOLD MONOFLANGIA MONOFLANGE MANIFOLD

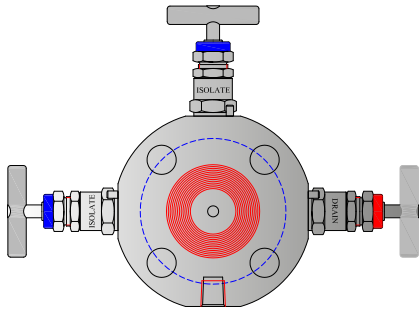

Questo manifold a montaggio diretto è adatto per isolare il processo nelle tubazioni orizzontali o verticali con attacchi flangiati.

*For direct and close mounting to the flange connection of process isolating valves on horizontal and vertical pipe lines.*

### Condizioni di impiego:

Secondo il rating della flangia prescelta.

### Operating Conditions:

*According with the selected flange rating*

**Connessioni:** Attacco lato processo flangiato, adatto per flange in accordo ad ANSI B16.5

*Connections: Process side suitable for flange connections in according to ANSI B16.5*

Attacco allo strumento filettato 1/2" NPT ANSI B1.20.1

*Instrument connection 1/2" NPT ANSI B1.20.1 thread*

Attacco allo spurgo filettato 1/4" NPT ANSI B1.20.1

*Drain connection 1/4" NPT ANSI B1.20.1 thread*

### Materiali

Esecuzione Standard in Aisi 316/316L

### Material:

*Standard execution AISI 316/316L*

Altri materiali su richiesta

*Other material on request*

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00001340	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001341	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001342	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001343	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001344	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001345	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001346	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001347	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001348	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001349	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001350	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001351	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001352	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001353	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001354	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001355	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001356	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001357	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001358	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001359	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001360	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001361	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001362	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001363	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001364	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001365	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001366	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001367	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001368	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001369	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001370	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001371	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001372	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001373	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001374	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001375	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	S = 316/316L	T





Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00001376	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001377	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001378	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001379	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001380	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001381	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001382	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001383	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001384	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001385	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001386	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001387	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001388	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001389	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001390	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001391	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001392	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001393	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001394	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001395	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001396	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001397	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001398	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001399	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001400	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001401	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001402	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001403	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001404	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001405	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001406	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001407	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001408	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001409	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001410	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001411	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001412	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001413	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001414	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001415	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001416	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001417	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001418	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001419	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001420	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001421	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001422	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001423	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001424	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001425	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001426	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001427	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001428	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001429	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	G

Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying, all rights reserved.



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00001430	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001431	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001432	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001433	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001434	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001435	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001436	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001437	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001438	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001439	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001440	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001441	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001442	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001443	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001444	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001445	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001446	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001447	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001448	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001449	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001450	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001451	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001452	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001453	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001454	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001455	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001456	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001457	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001458	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001459	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001460	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001461	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001462	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001463	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001464	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001465	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001466	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001467	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001468	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001469	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001470	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001471	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001472	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001473	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001474	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001475	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001476	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001477	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001478	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001479	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001480	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001481	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001482	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00001483	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	N = Hast. C276	T



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

**MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD**

CODICE CODE	TAGLIA SIZE	PRESSIONE NOMINALE RATING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet		
12.01.00.00.00001484	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00001485	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00001486	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00001487	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00001488	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00001489	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00001490	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00001491	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00001492	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00001493	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00001494	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00001495	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00001496	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00001497	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00001498	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00001499	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00001500	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00001501	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00001502	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00001503	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00001504	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00001505	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00001506	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00001507	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00001508	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00001509	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00001510	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00001511	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00001512	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00001513	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00001514	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00001515	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00001516	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00001517	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00001518	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00001519	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	01- Ansi 150 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00001520	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00001521	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00001522	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00001523	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00001524	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00001525	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00001526	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00001527	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00001528	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00001529	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00001530	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00001531	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00001532	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00001533	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00001534	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00001535	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00001536	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00001537	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L G

Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying; all rights reserved.



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00001538	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001539	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001540	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001541	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001542	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001543	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001544	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001545	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001546	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001547	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001548	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001549	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001550	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001551	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001552	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001553	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001554	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001555	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001556	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001557	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001558	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001559	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001560	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001561	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001562	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001563	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001564	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001565	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001566	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001567	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001568	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001569	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001570	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001571	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001572	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001573	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001574	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001575	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001576	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001577	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001578	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001579	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001580	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001581	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001582	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001583	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001584	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001585	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001586	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001587	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001588	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001589	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001590	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001591	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00001592	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001593	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001594	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001595	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001596	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001597	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001598	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001599	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001600	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001601	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001602	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001603	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001604	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001605	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001606	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001607	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001608	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001609	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001610	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001611	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001612	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001613	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001614	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001615	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001616	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001617	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001618	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001619	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001620	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001621	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001622	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001623	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001624	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001625	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001626	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001627	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001628	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001629	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001630	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001631	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001632	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001633	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001634	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001635	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001636	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001637	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001638	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001639	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001640	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001641	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001642	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001643	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001644	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001645	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	N = Hast. C276	G

Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. - publication. No unauthorised copying, all rights reserved.





Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00001646	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001647	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001648	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001649	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001650	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001651	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001652	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001653	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001654	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001655	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001656	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001657	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001658	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001659	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001660	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001661	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001662	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001663	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001664	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001665	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001666	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001667	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001668	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001669	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001670	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001671	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001672	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001673	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001674	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001675	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001676	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001677	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001678	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001679	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001680	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001681	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001682	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001683	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001684	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001685	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001686	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001687	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001688	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001689	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001690	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001691	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001692	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001693	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001694	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001695	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001696	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001697	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001698	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001699	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	02 - Ansi 300 RF	M = Monel	T



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

**MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD**

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RATING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00001700	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001701	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001702	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001703	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001704	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001705	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001706	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001707	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001708	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001709	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001710	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001711	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001712	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001713	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001714	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001715	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001716	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001717	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001718	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001719	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001720	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001721	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001722	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001723	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001724	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001725	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001726	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001727	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001728	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001729	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001730	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001731	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001732	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001733	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001734	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001735	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001736	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001737	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001738	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001739	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001740	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001741	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001742	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001743	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001744	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001745	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001746	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001747	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001748	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001749	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001750	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001751	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001752	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001753	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel	G

Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. - publication. No unauthorised copying, all rights reserved.



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE	PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
Inlet		Outlet		
12.01.00.00.00001754	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel T
12.01.00.00.00001755	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	M = Monel T
12.01.00.00.00001756	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel T
12.01.00.00.00001757	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel T
12.01.00.00.00001758	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	M = Monel T
12.01.00.00.00001759	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel T
12.01.00.00.00001760	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel T
12.01.00.00.00001761	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	M = Monel T
12.01.00.00.00001762	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel T
12.01.00.00.00001763	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel T
12.01.00.00.00001764	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	M = Monel T
12.01.00.00.00001765	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel T
12.01.00.00.00001766	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel T
12.01.00.00.00001767	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	M = Monel T
12.01.00.00.00001768	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel T
12.01.00.00.00001769	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel T
12.01.00.00.00001770	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	M = Monel T
12.01.00.00.00001771	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	M = Monel T
12.01.00.00.00001772	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00001773	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00001774	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00001775	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00001776	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00001777	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00001778	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00001779	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00001780	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00001781	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00001782	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00001783	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00001784	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00001785	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00001786	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00001787	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00001788	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00001789	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo G
12.01.00.00.00001790	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00001791	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00001792	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00001793	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00001794	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00001795	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00001796	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00001797	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00001798	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00001799	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00001800	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00001801	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00001802	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00001803	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00001804	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00001805	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00001806	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo T
12.01.00.00.00001807	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	A = 6Mo T



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

**MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD**

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RATING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00001808	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00001809	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00001810	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00001811	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00001812	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00001813	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00001814	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00001815	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00001816	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00001817	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00001818	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00001819	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00001820	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00001821	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00001822	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00001823	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00001824	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00001825	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	G
12.01.00.00.00001826	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00001827	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00001828	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00001829	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00001830	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00001831	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00001832	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00001833	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00001834	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00001835	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00001836	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00001837	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00001838	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00001839	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00001840	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00001841	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00001842	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00001843	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	N = Hast.. C276	T
12.01.00.00.00001844	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001845	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001846	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001847	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001848	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001849	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001850	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001851	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001852	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001853	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001854	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001855	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001856	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001857	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001858	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001859	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001860	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00001861	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	H = Hight Duty Bronze	G

Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying. all rights reserved.



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RATING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00001862	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	H = High Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001863	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	H = High Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001864	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	H = High Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001865	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	H = High Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001866	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	H = High Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001867	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	H = High Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001868	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	H = High Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001869	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	H = High Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001870	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	H = High Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001871	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	H = High Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001872	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	H = High Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001873	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	H = High Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001874	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	03 Ansi 600 RF	H = High Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001875	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	03 Ansi 600 RF	H = High Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001876	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	03 Ansi 600 RF	H = High Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001877	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	03 Ansi 600 RF	H = High Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001878	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	03 Ansi 600 RF	H = High Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001879	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	03 Ansi 600 RF	H = High Duty Bronze	T
12.01.00.00.00001880	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001881	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001882	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001883	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001884	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001885	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001886	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001887	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001888	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001889	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001890	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001891	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001892	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001893	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001894	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001895	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001896	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001897	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00001898	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001899	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001900	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001901	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001902	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001903	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001904	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001905	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001906	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001907	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001908	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001909	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001910	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001911	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001912	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001913	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001914	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00001915	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T





Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00001916	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001917	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001918	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001919	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001920	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001921	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001922	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001923	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001924	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001925	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001926	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001927	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001928	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001929	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001930	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001931	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001932	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001933	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00001934	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001935	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001936	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001937	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001938	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001939	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001940	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001941	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001942	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001943	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001944	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001945	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001946	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001947	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001948	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001949	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001950	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001951	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00001952	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001953	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001954	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001955	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001956	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001957	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001958	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001959	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001960	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001961	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001962	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001963	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001964	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001965	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001966	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001967	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001968	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00001969	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	G

Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. - Spina Group S.r.l. - publication. No unauthorised copying, all rights reserved.



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00001970	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001971	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001972	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001973	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001974	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001975	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001976	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001977	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001978	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001979	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001980	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001981	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001982	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001983	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001984	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001985	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001986	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001987	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00001988	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001989	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001990	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001991	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001992	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001993	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001994	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001995	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001996	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001997	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001998	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00001999	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00002000	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00002001	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00002002	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00002003	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00002004	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00002005	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00002006	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002007	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002008	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002009	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002010	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002011	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002012	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002013	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002014	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002015	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002016	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002017	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002018	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002019	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002020	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002021	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002022	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002023	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	N = Hast. C276	T



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE	PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet		
12.01.00.00.00002024	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00002025	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00002026	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00002027	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00002028	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00002029	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00002030	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00002031	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00002032	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00002033	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00002034	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00002035	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00002036	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00002037	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00002038	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00002039	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00002040	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00002041	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze G
12.01.00.00.00002042	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00002043	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00002044	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00002045	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00002046	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00002047	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00002048	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00002049	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00002050	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00002051	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00002052	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00002053	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00002054	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00002055	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00002056	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00002057	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00002058	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00002059	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	H = Hight Duty Bronze T
12.01.00.00.00002060	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00002061	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00002062	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00002063	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00002064	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00002065	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00002066	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00002067	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00002068	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00002069	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00002070	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00002071	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00002072	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00002073	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00002074	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00002075	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00002076	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G
12.01.00.00.00002077	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	S = 316/316L G

Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. - publication. No unauthorised copying, all rights reserved.



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00002078	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002079	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002080	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002081	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002082	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002083	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002084	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002085	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002086	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002087	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002088	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002089	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002090	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002091	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002092	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002093	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002094	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002095	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002096	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002097	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002098	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002099	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002100	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002101	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002102	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002103	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002104	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002105	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002106	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002107	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002108	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002109	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002110	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002111	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002112	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002113	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	04 - Ansi 900 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002114	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002115	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002116	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002117	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002118	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002119	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002120	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002121	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002122	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002123	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002124	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002125	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002126	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002127	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002128	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002129	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002130	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002131	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	M = Monel	T



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00002132	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002133	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002134	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002135	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002136	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002137	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002138	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002139	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002140	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002141	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002142	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002143	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002144	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002145	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002146	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002147	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002148	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002149	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002150	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002151	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002152	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002153	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002154	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002155	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002156	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002157	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002158	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002159	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002160	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002161	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002162	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002163	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002164	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002165	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002166	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002167	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002168	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00002169	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00002170	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00002171	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00002172	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00002173	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00002174	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00002175	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00002176	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00002177	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00002178	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00002179	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00002180	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00002181	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00002182	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00002183	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00002184	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G
12.01.00.00.00002185	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	G

Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. - publication. No unauthorised copying, all rights reserved.





Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

GRAPHOIL / TEFLON CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	
	Inlet	Outlet		GRAPHOIL / TEFLON	TEFLON
12.01.00.00.00002186	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00002187	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00002188	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00002189	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00002190	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00002191	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00002192	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00002193	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00002194	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00002195	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00002196	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00002197	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00002198	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00002199	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00002200	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00002201	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00002202	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00002203	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	N = HAst. C276	T
12.01.00.00.00002204	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002205	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002206	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002207	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002208	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002209	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002210	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002211	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002212	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002213	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002214	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002215	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002216	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002217	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002218	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002219	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002220	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002221	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002222	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002223	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002224	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002225	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002226	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002227	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002228	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002229	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002230	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002231	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002232	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002233	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002234	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002235	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002236	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002237	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002238	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002239	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	05 - Ansi 1500 RF	H = Hight Duty Bronze	T



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

## MANIFOLD MONOFLANGIA MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00002240	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00002241	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00002242	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00002243	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00002244	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00002245	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00002246	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00002247	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00002248	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00002249	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00002250	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00002251	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00002252	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00002253	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00002254	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00002255	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00002256	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00002257	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	G
12.01.00.00.00002258	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002259	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002260	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002261	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002262	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002263	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002264	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002265	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002266	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002267	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002268	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002269	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002270	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002271	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002272	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002273	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002274	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002275	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	S = 316/316L	T
12.01.00.00.00002276	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002277	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002278	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002279	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002280	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002281	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002282	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002283	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002284	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002285	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002286	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002287	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002288	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002289	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002290	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002291	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002292	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G
12.01.00.00.00002293	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	G

Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. - publication. No unauthorised copying. all rights reserved.



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00002294	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002295	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002296	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002297	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002298	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002299	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002300	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002301	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002302	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002303	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002304	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002305	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002306	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002307	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002308	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002309	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002310	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002311	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	M = Monel	T
12.01.00.00.00002312	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002313	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002314	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002315	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002316	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002317	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002318	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002319	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002320	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002321	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002322	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002323	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002324	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002325	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002326	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002327	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002328	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002329	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	G
12.01.00.00.00002330	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002331	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002332	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002333	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002334	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002335	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002336	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002337	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002338	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002339	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002340	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002341	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002342	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002343	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002344	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002345	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002346	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T
12.01.00.00.00002347	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	A = 6Mo	T



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

MANIFOLD MONOFLANGIA  
MONOFLANGE MANIFOLD

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00002348	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00002349	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00002350	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00002351	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00002352	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00002353	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00002354	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00002355	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00002356	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00002357	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00002358	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00002359	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00002360	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00002361	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00002362	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00002363	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00002364	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00002365	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	G
12.01.00.00.00002366	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002367	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002368	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002369	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002370	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002371	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002372	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002373	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002374	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002375	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002376	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002377	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002378	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002379	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002380	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002381	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002382	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002383	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	N = Hast. C276	T
12.01.00.00.00002384	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002385	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002386	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002387	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002388	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002389	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002390	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002391	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002392	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002393	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002394	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002395	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002396	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002397	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002398	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002399	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002400	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G
12.01.00.00.00002401	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	G

Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. - publication. No unauthorised copying, all rights reserved.



Manifold da barra  
Bar stock manifolds

## MANIFOLD MONOFLANGIA MONOFLANGE MANIFOLD


CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL
	Inlet	Outlet			
12.01.00.00.00002402	X - Flange 1/2" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002403	X - Flange 1/2" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002404	X - Flange 1/2" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002405	X - Flange 1/2" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002406	X - Flange 1/2" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002407	X - Flange 1/2" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002408	Y - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002409	Y - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002410	Y - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002411	Y - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002412	Y - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002413	Y - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002414	Z - Flange 1" RF	W - 1/4" NPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002415	Z - Flange 1" RF	E - 1/4" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002416	Z - Flange 1" RF	U - 1/4" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002417	Z - Flange 1" RF	P - 1/2" NPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002418	Z - Flange 1" RF	Q - 1/2" BSPP	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T
12.01.00.00.00002419	Z - Flange 1" RF	R - 1/2" BSPT	06 - Ansi 2500 RF	H = Hight Duty Bronze	T





*Valvole a spillo da barra*  
*Bar stock needle valves*

**VALVOLE A SPILLO PER INTERCETTAZIONI ARIA STRUMENTI**  
**PNEUMATIC LINES CUT-OFF VALVES**



Questo tipo di valvola è adatto per intercettazione aria strumenti per gas non tossici.

*This type of valve is suitable for pneumatic lines and for service on non - toxic gas*

**Specifiche tecniche**

Corpo forgiato con bonnet integrale

**Technical specifications:**

*Forged body with integral bonnet*

**Connessione:** Filettate

*Connections: Threaded*

**Pressione nominale di esercizio:**

*Nominal operating pressure:*

S.800 Psi / S.3000 Psi - Pn 100

*S.800 Psi / S.3000 Psi - Pn 100*

Baderne in Viton+PTFE per temperature fino a 180 °C

*Viton+PTFE packing material for temperature until 180°C.*

**Materiale:**

Aisi 316/316L - Ottone  
Altri materiali su richiesta

**Material:**


*AISI 316/316L  
Other material on request*

CODICE CODE	CONNECTION TYPE	CONNECTION DIMENSION	PRESSIONE NOMINALE RATING	MATERIALE MATERIAL	PACKING
12.02.00.00.0000000	N = NPT	2 = 1/8"	8 = S.800	S = 316/316L	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.0000001	N = NPT	2 = 1/8"	8 = S.800	M = Monel	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.0000002	N = NPT	4 = 1/4"	8 = S.800	S = 316/316L	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.0000003	N = NPT	4 = 1/4"	8 = S.800	M = Monel	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.0000004	N = NPT	8 = 1/2"	8 = S.800	S = 316/316L	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.0000005	N = NPT	8 = 1/2"	8 = S.800	M = Monel	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.0000006	N = NPT	2 = 1/8"	3 = S.3000	S = 316/316L	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.0000007	N = NPT	2 = 1/8"	3 = S.3000	M = Monel	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.0000008	N = NPT	4 = 1/4"	3 = S.3000	S = 316/316L	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.0000009	N = NPT	4 = 1/4"	3 = S.3000	M = Monel	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.0000010	N = NPT	8 = 1/2"	3 = S.3000	S = 316/316L	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.0000011	N = NPT	8 = 1/2"	3 = S.3000	M = Monel	VT = Viton+PTFE



## Valvole a spillo da barra Bar stock needle valves

### VALVOLE A SPILLO PER INTERCETTAZIONI ARIA STRUMENTI



Questo tipo di valvola è adatto per intercettazione aria strumenti per gas non tossici.

*This type of valve is suitable for pneumatic lines and for service on non - toxic gas*

#### Specifiche tecniche

Corpo forgiato con bonnet integrale

#### Technical specifications:

*Forged body with integral bonnet*

**Connessione:** Filettate

**Pressione nominale di esercizio:**

S.800 Psi / S.3000 Psi - Pn 100

*Connections: Threaded*

*Nominal operating pressure:*

*S.800 Psi / S.3000 Psi - Pn 100*

Baderne in Viton+PTFE per temperature fino a 180 °C

*Viton+PTFE packing material for temperature until 180°C.*

#### Materiale:

Aisi 316/316L - Ottone

Altri materiali su richiesta

#### Material:

*AISI 316/316L*


*Other material on request*

CODICE CODE	CONNECTION TYPE	CONNECTION DIMENSION	PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	PACKING
12.02.00.00.00000012	N = NPT	2 = 1/8"	8 = S.800	S = 316/316L	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.00000013	N = NPT	2 = 1/8"	8 = S.800	M = Monel	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.00000014	N = NPT	4 = 1/4"	8 = S.800	S = 316/316L	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.00000015	N = NPT	4 = 1/4"	8 = S.800	M = Monel	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.00000016	N = NPT	8 = 1/2"	8 = S.800	S = 316/316L	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.00000017	N = NPT	8 = 1/2"	8 = S.800	M = Monel	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.00000018	N = NPT	2 = 1/8"	3 = S.3000	S = 316/316L	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.00000019	N = NPT	2 = 1/8"	3 = S.3000	M = Monel	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.00000020	N = NPT	4 = 1/4"	3 = S.3000	S = 316/316L	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.00000021	N = NPT	4 = 1/4"	3 = S.3000	M = Monel	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.00000022	N = NPT	8 = 1/2"	3 = S.3000	S = 316/316L	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.00000023	N = NPT	8 = 1/2"	3 = S.3000	M = Monel	VT = Viton+PTFE



## Valvole a spillo da barra Bar stock needle valves

### VALVOLE A SPILLO PER INTERCETTAZIONI ARIA STRUMENTI



Questo tipo di valvola è adatto per intercettare aria strumenti per gas non tossici.

*This type of valve is suitable for pneumatic lines and for service on non - toxic gas*

#### Specifiche tecniche

Corpo forgiato con bonnet integrale

#### Technical specifications:

*Forged body with integral bonnet*

**Connessione:** Filettate

*Connections: Threaded*

**Pressione nominale di esercizio:**

*Nominal operating pressure:*

S.800 Psi / S.3000 Psi - Pn 100

*S.800 Psi / S.3000 Psi - Pn 100*

Badere in Viton+PTFE per temperature fino a 180 °C

*Viton+PTFE packing material for temperature until 180°C.*

#### Materiale:

Aisi 316/316L - Ottone

#### Material:

*AISI 316/316L*

Altri materiali su richiesta


*Other material on request*

CODICE CODE	CONNECTION TYPE	CONNECTION DIMENSION	PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	PACKING
12.02.00.00.00000024	N = NPT	2 = 1/8"	8 = S.800	S = 316/316L	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.00000025	N = NPT	2 = 1/8"	8 = S.800	M = Monel	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.00000026	N = NPT	4 = 1/4"	8 = S.800	S = 316/316L	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.00000027	N = NPT	4 = 1/4"	8 = S.800	M = Monel	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.00000028	N = NPT	8 = 1/2"	8 = S.800	S = 316/316L	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.00000029	N = NPT	8 = 1/2"	8 = S.800	M = Monel	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.00000030	N = NPT	2 = 1/8"	3 = S.3000	S = 316/316L	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.00000031	N = NPT	2 = 1/8"	3 = S.3000	M = Monel	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.00000032	N = NPT	4 = 1/4"	3 = S.3000	S = 316/316L	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.00000033	N = NPT	4 = 1/4"	3 = S.3000	M = Monel	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.00000034	N = NPT	8 = 1/2"	3 = S.3000	S = 316/316L	VT = Viton+PTFE
12.02.00.00.00000035	N = NPT	8 = 1/2"	3 = S.3000	M = Monel	VT = Viton+PTFE



*Valvole a spillo da barra*  
*Bar stock needle valves*

**VALVOLE A SPILLO DA BARRA**  
**NEEDLE PLUG VALVES FROM BAR STOCK**



Corpo ricavato da barra con bonnet filettato esternamente

*This type of valve is suitable for pneumatic lines and for service on non - toxic gas*

**Connessioni:** 180°  
Filettate o a tasca a saldare

**Technical specifications:**  
*Forged body with integral bonnet*

**Pressione nominale di esercizio:**  
S.800 Psi / S.3000 Psi - Pn 100

*Connections: Threaded*  
*Nominal operating pressure:*  
S.800 Psi / S.3000 Psi - Pn 100

Baderne in teflon come standard fino a 180°C. per temperature fino a 500°C si forniscono baderne in Graphoil.

*Viton+PTFE packing material for temperature until 180°C.*

**Materiale:**  
Aisi 316/316L - Ottone  
Altri materiali su richiesta


**Material:**  
*AISI 316/316L*  
*Other material on request*

CODICE CODE	CONNECTION TYPE	CONNECTION DIMENSION	PRESSIONE NOMINALE RATING	MATERIALE MATERIAL	PACKING
12.02.00.00.00000036	N = NPT	4 = 1/4"	6 = 6.000	S = 316/316L	G = Graphoil
12.02.00.00.00000037	N = NPT	8 = 1/2"	6 = 6.000	S = 316/316L	G = Graphoil
12.02.00.00.00000038	N = NPT	12 = 3/4"	6 = 6.000	S = 316/316L	G = Graphoil
12.02.00.00.00000039	N = NPT	16 = 1"	6 = 6.000	S = 316/316L	G = Graphoil
12.02.00.00.00000040	N = NPT	4 = 1/4"	6 = 6.000	M = Monel	G = Graphoil
12.02.00.00.00000041	N = NPT	8 = 1/2"	6 = 6.000	M = Monel	G = Graphoil
12.02.00.00.00000042	N = NPT	12 = 3/4"	6 = 6.000	M = Monel	G = Graphoil
12.02.00.00.00000043	N = NPT	16 = 1"	6 = 6.000	M = Monel	G = Graphoil



*Valvole a spillo da barra*  
*Bar stock needle valves*

**VALVOLE A SPILLO DA BARRA**  
**NEEDLE PLUG VALVES FROM BAR STOCK**



Corpo ricavato da barra con bonnet filettato esternamente

*This type of valve is suitable for pneumatic lines and for service on non - toxic gas*

**Connessioni:** 180°  
Filettate o a tasca a saldare

**Technical specifications:**  
*Forged body with integral bonnet*

**Pressione nominale di esercizio:**  
S.800 Psi / S.3000 Psi - Pn 100

*Connections: Threaded*  
*Nominal operating pressure:*  
S.800 Psi / S.3000 Psi - Pn 100

Baderne in teflon come standard fino a 180°C, per temperature fino a 500°C si forniscono baderne in Graphoil.

*Viton+PTFE packing material for temperature until 180°C.*

**Materiale:**  
Aisi 316/316L - Ottone  
Altri materiali su richiesta

**Material:**  
AISI 316/316L  
*Other material on request*


CODICE CODE	CONNECTION TYPE	CONNECTION DIMENSION	PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	PACKING
12.02.00.00.00000044	N = NPT	4 = 1/4"	6 = 6.000	S = 316/316L	G = Graphoil
12.02.00.00.00000045	N = NPT	8 = 1/2"	6 = 6.000	S = 316/316L	G = Graphoil
12.02.00.00.00000046	N = NPT	12 = 3/4"	6 = 6.000	S = 316/316L	G = Graphoil
12.02.00.00.00000047	N = NPT	16 = 1"	6 = 6.000	S = 316/316L	G = Graphoil
12.02.00.00.00000048	N = NPT	4 = 1/4"	6 = 6.000	M = Monel	G = Graphoil
12.02.00.00.00000049	N = NPT	8 = 1/2"	6 = 6.000	M = Monel	G = Graphoil
12.02.00.00.00000050	N = NPT	12 = 3/4"	6 = 6.000	M = Monel	G = Graphoil
12.02.00.00.00000051	N = NPT	16 = 1"	6 = 6.000	M = Monel	G = Graphoil





*Valvole a spillo da barra*  
*Bar stock needle valves*

**VALVOLE A SPILLO DA BARRA**  
**NEEDLE PLUG VALVES FROM BAR STOCK**



Corpo ricavato da barra con bonnet filettato esternamente

*This type of valve is suitable for pneumatic lines and for service on non - toxic gas*

**Connessioni:** 180°  
Filettate o a tasca a saldare

**Technical specifications:**  
*Forged body with integral bonnet*

**Pressione nominale di esercizio:**  
S.800 Psi / S.3000 Psi - Pn 100

*Connections: Threaded*  
*Nominal operating pressure:*  
S.800 Psi / S.3000 Psi - Pn 100

Baderne in teflon come standard fino a 180°C. per temperature fino a 500°C si forniscono baderne in Graphoil.

*Viton+PTFE packing material for temperature until 180°C.*

**Materiale:**  
Aisi 316/316L - Ottone  
Altri materiali su richiesta


**Material:**  
AISI 316/316L  
*Other material on request*

CODICE CODE	CONNECTION TYPE	CONNECTION DIMENSION	PRESSIONE NOMINALE RATING	MATERIALE MATERIAL	PACKING
12.02.00.00.00000052	N = NPT	4 = 1/4"	6 = 6.000	S = 316/316L	G = Graphoil
12.02.00.00.00000053	N = NPT	8 = 1/2"	6 = 6.000	S = 316/316L	G = Graphoil
12.02.00.00.00000054	N = NPT	12 = 3/4"	6 = 6.000	S = 316/316L	G = Graphoil
12.02.00.00.00000055	N = NPT	16 = 1"	6 = 6.000	S = 316/316L	G = Graphoil
12.02.00.00.00000056	N = NPT	4 = 1/4"	6 = 6.000	M = Monel	G = Graphoil
12.02.00.00.00000057	N = NPT	8 = 1/2"	6 = 6.000	M = Monel	G = Graphoil
12.02.00.00.00000058	N = NPT	12 = 3/4"	6 = 6.000	M = Monel	G = Graphoil
12.02.00.00.00000059	N = NPT	16 = 1"	6 = 6.000	M = Monel	G = Graphoil



Valvole a spillo da barra  
Bar stock needle valves

## VALVOLE A SPILLO DA BARRA PORTAMANOMETRO PRESSURE GAUGE NEEDLE PLUG VALVES FROM BAR STOCK

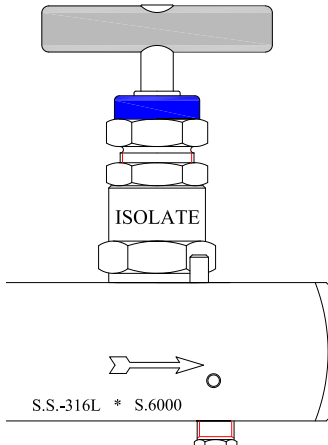

### Specifiche tecniche

Corpo ricavato da barra con bonnet filettato esternamente

**Connessioni:** 180°

Filettate o a tasca a saldare

### Pressione nominale di esercizio:

S.3000 Psi - S.6000 Psi - S. 10000 Psi  
210 Kg/cm<sup>2</sup> - 420 kg/cm<sup>2</sup> - 690 kg/cm<sup>2</sup>

Baderne in Teflon come standard fino a 180° C.  
Per temperature fino a 500°C si forniscono baderne in Graphoil.

### Materiale:

Aisi 316/316L - Altri materiali su richiesta

Questo tipo di valvola a spillo viene impiegato, per la sua praticità, nella installazione di manometri e pressostati, inoltre, permette l'azzeramento degli strumenti per mezzo di una vite di sfiato a spillo.

### Technical specifications:

Bar stock body with outside screwed bonnet

**Connections:** 180°

Threaded or socket welding

### Nominal operating pressure:

S.3000 Psi - S.6000 Psi - S. 10000 Psi  
210 Kg/cm<sup>2</sup> - 420 kg/cm<sup>2</sup> - 690 kg/cm<sup>2</sup>

packing material PTFE as standard max temperature 180°C. For temperature until 500°C, in Graphoil

### Material:

AISI 316/316L - Other material on request


This type of needle valve is employed very practically, for installation of pressure gauges and pressure switches and it's possible zeroing of instruments by mean of vent needle screw.

CODICE CODE	CONNECTION TYPE	CONNECTION DIMENSION	PRESSIONE NOMINALE RATING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
12.02.00.00.0000060	N = NPT	4 = 1/4"	6 = S.6000	S = 316/316L	Grapoil
12.02.00.00.0000061	N = NPT	8 = 1/2"	6 = S.6000	S = 316/316L	Grapoil
12.02.00.00.0000062	N = NPT	2 = 3/4"	6 = S.6000	S = 316/316L	Grapoil
12.02.00.00.0000063	N = NPT	4 = 1/4"	6 = S.6000	M = Monel	Teflon
12.02.00.00.0000064	N = NPT	8 = 1/2"	6 = S.6000	M = Monel	Teflon
12.02.00.00.0000065	N = NPT	2 = 3/4"	6 = S.6000	M = Monel	Teflon
12.02.00.00.0000066	N = NPT	4 = 1/4"	6 = S.6000	S = 316/316L	Grapoil
12.02.00.00.0000067	N = NPT	8 = 1/2"	6 = S.6000	S = 316/316L	Grapoil
12.02.00.00.0000068	N = NPT	2 = 3/4"	6 = S.6000	S = 316/316L	Grapoil
12.02.00.00.0000069	N = NPT	4 = 1/4"	6 = S.6000	M = Monel	Teflon
12.02.00.00.0000070	N = NPT	8 = 1/2"	6 = S.6000	M = Monel	Teflon
12.02.00.00.0000071	N = NPT	2 = 3/4"	6 = S.6000	M = Monel	Teflon



Valvole a spillo da barra  
Bar stock needle valves

## VALVOLE A SPILLO DA BARRA PORTAMANOMETRO PRESSURE GAUGE NEEDLE PLUG VALVES FROM BAR STOCK

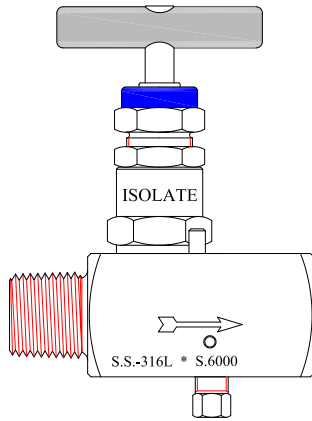

### Specifiche tecniche

Corpo ricavato da barra con bonnet filettato esternamente

**Connessioni:** 180°

Filettate o a tasca a saldare

### Pressione nominale di esercizio:

S.3000 Psi - S.6000 Psi - S. 10000 Psi  
210 Kg/cm<sup>2</sup> - 420 kg/cm<sup>2</sup> - 690 kg/cm<sup>2</sup>

Baderne in Teflon come standard fino a 180° C.  
Per temperature fino a 500°C si forniscono baderne in Graphoil.

### Materiale:

Aisi 316/316L - Altri materiali su richiesta

Questo tipo di valvola a spillo viene impiegato, per la sua praticità, nella installazione di manometri e pressostati, inoltre, permette l'azzeramento degli strumenti per mezzo di una vite di sfianto a spillo.

### Technical specifications:

Bar stock body with outside screwed bonnet

**Connections:** 180°

Threaded or socket welding

### Nominal operating pressure:

S.3000 Psi - S.6000 Psi - S. 10000 Psi  
210 Kg/cm<sup>2</sup> - 420 kg/cm<sup>2</sup> - 690 kg/cm<sup>2</sup>

packing material PTFE as standard max temperature 180°C. For temperature until 500°C, in Graphoil

### Material:

AISI 316/316L - Other material on request


This type of needle valve is employed very practically, for installation of pressure gauges and pressure switches and it's possible zeroing of instruments by mean of vent needle srew.

CODICE CODE	CONNECTION TYPE	CONNECTION DIMENSION	PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL / TEFLON
12.02.00.00.0000072	N = NPT	4 = 1/4"	6 = S.6000	S = 316/316L	Grapoil
12.02.00.00.0000073	N = NPT	8 = 1/2"	6 = S.6000	S = 316/316L	Grapoil
12.02.00.00.0000074	N = NPT	2 = 3/4"	6 = S.6000	S = 316/316L	Grapoil
12.02.00.00.0000075	N = NPT	4 = 1/4"	6 = S.6000	M = Monel	Teflon
12.02.00.00.0000076	N = NPT	8 = 1/2"	6 = S.6000	M = Monel	Teflon
12.02.00.00.0000077	N = NPT	2 = 3/4"	6 = S.6000	M = Monel	Teflon
12.02.00.00.0000078	N = NPT	4 = 1/4"	6 = S.6000	S = 316/316L	Grapoil
12.02.00.00.0000079	N = NPT	8 = 1/2"	6 = S.6000	S = 316/316L	Grapoil
12.02.00.00.0000080	N = NPT	2 = 3/4"	6 = S.6000	S = 316/316L	Grapoil
12.02.00.00.0000081	N = NPT	4 = 1/4"	6 = S.6000	M = Monel	Teflon
12.02.00.00.0000082	N = NPT	8 = 1/2"	6 = S.6000	M = Monel	Teflon
12.02.00.00.0000083	N = NPT	2 = 3/4"	6 = S.6000	M = Monel	Teflon



Valvole a spillo da barra  
Bar stock needle valves

## VALVOLE A SPILLO DA BARBA TIPO MULTIPORT NEEDLE PLUG MULTIPOINT VALVES FROM BAR STOCK



Questa valvola è stata studiata per permettere, dove richiesto, l'utilizzo contemporaneo di 2-3 uscite. Questa soluzione dà un vantaggio tecnico ed economico, risolvendo molti problemi che si creano abbinando più strumenti ad una sola uscita. Esempio: abbinamento trasmettitore con manometro campione, o combinazione di strumenti che necessitano di 2-3 uscite contemporaneamente.

### Specifiche Tecniche:

Corpo ricavato da barra con bonnet avvitato Stelo con otturatore snodato con filetto non a contatto con il fluido.

### Pressione nominale di esercizio:

S.3000 Psi - S.06000 Psi - S.10000 Psi  
210 kg/cm<sup>2</sup> - 420 kg/cm<sup>2</sup> - 690 kg/cm<sup>2</sup>

Baderne in Teflon come standard fino a 180°C. Per temperature fino a 500°C si forniscono baderne speciali in Graphoil.

**Materiale:** AISI 316/316L

Altri materiali su richiesta

*This valve have been studied to allows simultaneous of 2-3 outlets. This valve give a technical and economic advantage, resolving many problems when you combine some instruments to one outlet only. Example: Simultaneous use of the transmitter and sample manometer or combine of instruments which required 2-3 outlet*

### Technical Specifications

Bar stock body with outside screwed bonnet, trim with free needle plug with dry threaded stem.

### Nominal operationg pressure:

S.3000 Psi - S.06000 Psi - S.10000 Psi  
210 kg/cm<sup>2</sup> - 420 kg/cm<sup>2</sup> - 690 kg/cm<sup>2</sup>

*Packing material PTEE as standard max temperature 180° C. For temperature until 500°C, in Graphoil.*

**Material:** AISI 316/316L


Other material on request

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL
	Inlet	Outlet			
12.02.00.00.00000084	4NF = 1/4" NPT -F	12bw = 3/4" BW	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.02.00.00.00000085	8NF = 1/2" NPT -F	12bw = 3/4" BW	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.02.00.00.00000086	4NF = 1/4" NPT -F	12bw = 3/4" BW	6 = S.6000	M = Monel	G
12.02.00.00.00000087	8NF = 1/2" NPT -F	12bw = 3/4" BW	6 = S.6000	M = Monel	G
12.02.00.00.00000088	4NF = 1/4" NPT -F	12NM = 3/4" NPT-M	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.02.00.00.00000089	8NF = 1/2" NPT -F	12NM = 3/4" NPT-M	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.02.00.00.00000090	4NF = 1/4" NPT -F	12NM = 3/4" NPT-M	6 = S.6000	M = Monel	G
12.02.00.00.00000091	8NF = 1/2" NPT -F	12NM = 3/4" NPT-M	6 = S.6000	M = Monel	G
12.02.00.00.00000092	4NF = 1/4" NPT -F	8BW = 1/2" BW	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.02.00.00.00000093	8NF = 1/2" NPT -F	8BW = 1/2" BW	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.02.00.00.00000094	4NF = 1/4" NPT -F	8BW = 1/2" BW	6 = S.6000	M = Monel	G
12.02.00.00.00000095	8NF = 1/2" NPT -F	8BW = 1/2" BW	6 = S.6000	M = Monel	G
12.02.00.00.00000096	4NF = 1/4" NPT -F	8NF = 1/2" NPT -F	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.02.00.00.00000097	8NF = 1/2" NPT -F	8NF = 1/2" NPT -F	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.02.00.00.00000098	4NF = 1/4" NPT -F	8NF = 1/2" NPT -F	6 = S.6000	M = Monel	G
12.02.00.00.00000099	8NF = 1/2" NPT -F	8NF = 1/2" NPT -F	6 = S.6000	M = Monel	G
12.02.00.00.00000100	4NF = 1/4" NPT -F	8MN = 1/2" NPT -F	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.02.00.00.00000101	8NF = 1/2" NPT -F	8MN = 1/2" NPT -F	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.02.00.00.00000102	4NF = 1/4" NPT -F	8MN = 1/2" NPT -F	6 = S.6000	M = Monel	G
12.02.00.00.00000103	8NF = 1/2" NPT -F	8MN = 1/2" NPT -F	6 = S.6000	M = Monel	G
12.02.00.00.00000104	4NF = 1/4" NPT -F	8SW = 1/2" SW	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.02.00.00.00000105	8NF = 1/2" NPT -F	8SW = 1/2" SW	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.02.00.00.00000106	4NF = 1/4" NPT -F	8SW = 1/2" SW	6 = S.6000	M = Monel	G
12.02.00.00.00000107	8NF = 1/2" NPT -F	8SW = 1/2" SW	6 = S.6000	M = Monel	G
12.02.00.00.00000108	4NF = 1/4" NPT -F	4NF = 1/4" NPT-F	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.02.00.00.00000109	8NF = 1/2" NPT -F	4NF = 1/4" NPT-F	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.02.00.00.00000110	4NF = 1/4" NPT -F	4NF = 1/4" NPT-F	6 = S.6000	M = Monel	G
12.02.00.00.00000111	8NF = 1/2" NPT -F	4NF = 1/4" NPT-F	6 = S.6000	M = Monel	G



Valvole a spillo da barra  
Bar stock needle valves

## VALVOLE A SPILLO DA BARBA TIPO MULTIPORT NEEDLE PLUG MULTIPOINT VALVES FROM BAR STOCK



Questa valvola è stata studiata per permettere, dove richiesto, l'utilizzo contemporaneo di 2-3 uscite. Questa soluzione dà un vantaggio tecnico ed economico, risolvendo molti problemi che si creano abbinando più strumenti ad una sola uscita. Esempio: abbinamento trasmettitore con manometro campione, o combinazione di strumenti che necessitano di 2-3 uscite contemporaneamente.

### Specifiche Tecniche:

Corpo ricavato da barra con bonnet avvitato Stelo con otturatore snodato con filetto non a contatto con il fluido.

### Pressione nominale di esercizio:

S.3000 Psi - S.06000 Psi - S.10000 Psi  
210 kg/cm<sup>2</sup> - 420 kg/cm<sup>2</sup> - 690 kg/cm<sup>2</sup>

Baderne in Teflon come standard fino a 180°C. Per temperature fino a 500°C si forniscono baderne speciali in Graphoil.

### Materiale: AISI 316/316L

Altri materiali su richiesta

*This valve have been studied to allows simultaneous of 2-3 outlets. This valve give a technical and economic advantage, resolving many problems when you combine some instruments to one outlet only. Example: Simultaneous use of the transmitter and sample manometer or combine of instruments which required 2-3 outlet*

### Technical Specifications

Bar stock body with outside screwed bonnet, trim with free needle plug with dry threaded stem.

### Nominal operating pressure:

S.3000 Psi - S.06000 Psi - S.10000 Psi  
210 kg/cm<sup>2</sup> - 420 kg/cm<sup>2</sup> - 690 kg/cm<sup>2</sup>

*Packing material PTEE as standard max temperature 180° C. For temperature until 500°C, in Graphoil.*

### Material: AISI 316/316L

*Other material on request*


CODICE CODE	TAGLIA SIZE		PRESSIONE NOMINALE RAITING	MATERIALE MATERIAL	GRAPHOIL
	Inlet	Outlet			
12.02.00.00.00000112	4NF = 1/4" NPT -F	12bw = 3/4" BW	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.02.00.00.00000113	8NF = 1/2" NPT -F	12bw = 3/4" BW	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.02.00.00.00000114	4NF = 1/4" NPT -F	12bw = 3/4" BW	6 = S.6000	M = Monel	G
12.02.00.00.00000115	8NF = 1/2" NPT -F	12bw = 3/4" BW	6 = S.6000	M = Monel	G
12.02.00.00.00000116	4NF = 1/4" NPT -F	12NM = 3/4" NPT-M	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.02.00.00.00000117	8NF = 1/2" NPT -F	12NM = 3/4" NPT-M	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.02.00.00.00000118	4NF = 1/4" NPT -F	12NM = 3/4" NPT-M	6 = S.6000	M = Monel	G
12.02.00.00.00000119	8NF = 1/2" NPT -F	12NM = 3/4" NPT-M	6 = S.6000	M = Monel	G
12.02.00.00.00000120	4NF = 1/4" NPT -F	8BW = 1/2" BW	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.02.00.00.00000121	8NF = 1/2" NPT -F	8BW = 1/2" BW	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.02.00.00.00000122	4NF = 1/4" NPT -F	8BW = 1/2" BW	6 = S.6000	M = Monel	G
12.02.00.00.00000123	8NF = 1/2" NPT -F	8BW = 1/2" BW	6 = S.6000	M = Monel	G
12.02.00.00.00000124	4NF = 1/4" NPT -F	8NF = 1/2" NPT -F	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.02.00.00.00000125	8NF = 1/2" NPT -F	8NF = 1/2" NPT -F	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.02.00.00.00000126	4NF = 1/4" NPT -F	8NF = 1/2" NPT -F	6 = S.6000	M = Monel	G
12.02.00.00.00000127	8NF = 1/2" NPT -F	8NF = 1/2" NPT -F	6 = S.6000	M = Monel	G
12.02.00.00.00000128	4NF = 1/4" NPT -F	8MN = 1/2" NPT - F	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.02.00.00.00000129	8NF = 1/2" NPT -F	8MN = 1/2" NPT - F	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.02.00.00.00000130	4NF = 1/4" NPT -F	8MN = 1/2" NPT - F	6 = S.6000	M = Monel	G
12.02.00.00.00000131	8NF = 1/2" NPT -F	8MN = 1/2" NPT - F	6 = S.6000	M = Monel	G
12.02.00.00.00000132	4NF = 1/4" NPT -F	8SW = 1/2" SW	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.02.00.00.00000133	8NF = 1/2" NPT -F	8SW = 1/2" SW	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.02.00.00.00000134	4NF = 1/4" NPT -F	8SW = 1/2" SW	6 = S.6000	M = Monel	G
12.02.00.00.00000135	8NF = 1/2" NPT -F	8SW = 1/2" SW	6 = S.6000	M = Monel	G
12.02.00.00.00000136	4NF = 1/4" NPT -F	4NF = 1/4" NPT-F	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.02.00.00.00000137	8NF = 1/2" NPT -F	4NF = 1/4" NPT-F	6 = S.6000	S = 316/316L	G
12.02.00.00.00000138	4NF = 1/4" NPT -F	4NF = 1/4" NPT-F	6 = S.6000	M = Monel	G
12.02.00.00.00000139	8NF = 1/2" NPT -F	4NF = 1/4" NPT-F	6 = S.6000	M = Monel	G






## Valvole di ritegno Check valves

### VALVOLE DI RITEGNO RICAVATE DA BARRA BAR STOCK CHECK VALVE



CK1



CK6

Le valvole di ritegno trovano impiego ovunque si voglia impedire il ritorno del fluido nei flussaggi e per protezione degli strumenti di misura e regolazione.

#### Specifiche Tecniche:

Corpo ricavato da barra  
Parti interne ricavate da barra tonda  
Molla in acciaio inossidabile  
Anello di tenuta in Teflon / Viton

#### Materiale: AISI 316/316L

Altri materiali su richiesta

Serie valvola: S.6000

Pressione max di esercizio: 420 Bar

Pressione di prova idraulica: 630 Bar

Pressione pneumatica di tenuta: 6 Bar

Pressione differenziale di apertura = 0,2 Bar

Tenuta perfetta con press. differenz. = 0,2 Bar

Campo di temperatura: -25 C° : + 205 C°

*Te*h check valves are used to avoid contamination in the purge systems or to protect the measuring and controlling instruments.

#### Technical Specifications

Body from bar stock

Trim from round bar stock

Stainless steel spring

PTFE / Viton seal ring

#### Material: AISI 316/316L

Other material on request

Valve Series S.6000

Max operating pressure 420 Bar

Hydraulics pressure test 630 Bar

Pneumatic sealing test 6 Bar

Opening differential pressure = 0,2 Bar

perfect thghtness with different. press. = 0,2 Bar

Temperature range: -25 C° : + 205 C°

CODICE CODE	TAGLIA SIZE		MODEL MODELLO	MATERIALE MATERIAL	VITON
	Inlet	Outlet			
12.03.00.00.00000000	1 = 1/4" NPT - F	1 = 1/4" NPT - F	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000001	1 = 1/4" NPT - F	2 = 1/4" NPT - F	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000002	1 = 1/4" NPT - F	1 = 1/2" NPT - F	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000003	1 = 1/4" NPT - F	2 = 1/2" NPT - M	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000004	1 = 1/4" NPT - F	5 = 1/4" O.D.	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000005	1 = 1/4" NPT - F	6 = 1/2" o.D.	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000006	2 = 1/4" NPT-M	1 = 1/4" NPT - F	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000007	2 = 1/4" NPT-M	2 = 1/4" NPT - F	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000008	2 = 1/4" NPT-M	1 = 1/2" NPT - F	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000009	2 = 1/4" NPT-M	2 = 1/2" NPT - M	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000010	2 = 1/4" NPT-M	5 = 1/4" O.D.	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000011	2 = 1/4" NPT-M	6 = 1/2" o.D.	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000012	1 = 1/2" NPT - F	1 = 1/4" NPT - F	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000013	1 = 1/2" NPT - F	2 = 1/4" NPT - F	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000014	1 = 1/2" NPT - F	1 = 1/2" NPT - F	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000015	1 = 1/2" NPT - F	2 = 1/2" NPT - M	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000016	1 = 1/2" NPT - F	5 = 1/4" O.D.	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000017	1 = 1/2" NPT - F	6 = 1/2" o.D.	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000018	2 = 1/2" NPT - M	1 = 1/4" NPT - F	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000019	2 = 1/2" NPT - M	2 = 1/4" NPT - F	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000020	2 = 1/2" NPT - M	1 = 1/2" NPT - F	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000021	2 = 1/2" NPT - M	2 = 1/2" NPT - M	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000022	2 = 1/2" NPT - M	5 = 1/4" O.D.	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000023	2 = 1/2" NPT - M	6 = 1/2" o.D.	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000024	5 = 1/4" O.D.	1 = 1/4" NPT - F	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000025	5 = 1/4" O.D.	2 = 1/4" NPT - F	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000026	5 = 1/4" O.D.	1 = 1/2" NPT - F	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000027	5 = 1/4" O.D.	2 = 1/2" NPT - M	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000028	5 = 1/4" O.D.	5 = 1/4" O.D.	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000029	5 = 1/4" O.D.	6 = 1/2" o.D.	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000030	6 = 1/2" o.D.	1 = 1/4" NPT - F	CK1	S = 316/316L	V = VITON




Valvole di ritegno  
Check valves

VALVOLE DI RITEGNO RICAVATE DA BARRA  
BAR STOCK CHECK VALVE

CODICE CODE	TAGLIA SIZE	MODEL MODELLO	MATERIALE MATERIAL	VITON
12.03.00.00.00000031	6 = 1/2" o.D. 2 = 1/4" NPT - F	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000032	6 = 1/2" o.D. 1 = 1/2" NPT - F	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000033	6 = 1/2" o.D. 2 = 1/2" NPT - M	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000034	6 = 1/2" o.D. 5 = 1/4" O.D.	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000035	6 = 1/2" o.D. 6 = 1/2" o.D.	CK1	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000036	1 = 1/4" NPT - F 1 = 1/4" NPT - F	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000037	1 = 1/4" NPT - F 2 = 1/4" NPT - F	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000038	1 = 1/4" NPT - F 1 = 1/2" NPT - F	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000039	1 = 1/4" NPT - F 2 = 1/2" NPT - M	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000040	1 = 1/4" NPT - F 5 = 1/4" O.D.	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000041	1 = 1/4" NPT - F 6 = 1/2" o.D.	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000042	2 = 1/4" NPT-M 1 = 1/4" NPT - F	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000043	2 = 1/4" NPT-M 2 = 1/4" NPT - F	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000044	2 = 1/4" NPT-M 1 = 1/2" NPT - F	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000045	2 = 1/4" NPT-M 2 = 1/2" NPT - M	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000046	2 = 1/4" NPT-M 5 = 1/4" O.D.	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000047	2 = 1/4" NPT-M 6 = 1/2" o.D.	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000048	1 = 1/2" NPT - F 1 = 1/4" NPT - F	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000049	1 = 1/2" NPT - F 2 = 1/4" NPT - F	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000050	1 = 1/2" NPT - F 1 = 1/2" NPT - F	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000051	1 = 1/2" NPT - F 2 = 1/2" NPT - M	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000052	1 = 1/2" NPT - F 5 = 1/4" O.D.	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000053	1 = 1/2" NPT - F 6 = 1/2" o.D.	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000054	2 = 1/2" NPT - M 1 = 1/4" NPT - F	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000055	2 = 1/2" NPT - M 2 = 1/4" NPT - F	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000056	2 = 1/2" NPT - M 1 = 1/2" NPT - F	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000057	2 = 1/2" NPT - M 2 = 1/2" NPT - M	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000058	2 = 1/2" NPT - M 5 = 1/4" O.D.	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000059	2 = 1/2" NPT - M 6 = 1/2" o.D.	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000060	5 = 1/4" O.D. 1 = 1/4" NPT - F	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000061	5 = 1/4" O.D. 2 = 1/4" NPT - F	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000062	5 = 1/4" O.D. 1 = 1/2" NPT - F	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000063	5 = 1/4" O.D. 2 = 1/2" NPT - M	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000064	5 = 1/4" O.D. 5 = 1/4" O.D.	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000065	5 = 1/4" O.D. 6 = 1/2" o.D.	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000066	6 = 1/2" o.D. 1 = 1/4" NPT - F	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000067	6 = 1/2" o.D. 2 = 1/4" NPT - F	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000068	6 = 1/2" o.D. 1 = 1/2" NPT - F	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000069	6 = 1/2" o.D. 2 = 1/2" NPT - M	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000070	6 = 1/2" o.D. 5 = 1/4" O.D.	CK6	S = 316/316L	V = VITON
12.03.00.00.00000071	6 = 1/2" o.D. 6 = 1/2" o.D.	CK6	S = 316/316L	V = VITON



## BARILOTTO DI SEPARAZIONE E CONDENSA CONDENSING AND SEAL POT

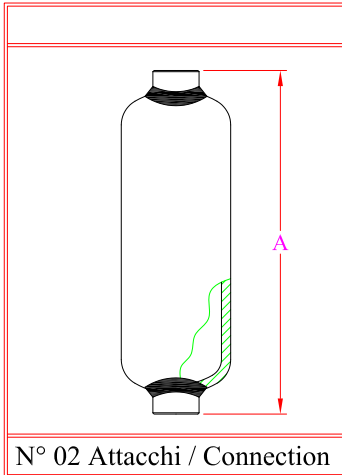

I barilotti di separazione vengono impiegati nelle misure dei fluidi particolarmente corrosive e molto densi. Vengono usati inoltre come contenitori di liquidi di separazione, in modo da impedire il diretto contatto dei fluidi con gli strumenti di misura.

I barilotti di condensa vengono impiegati nelle misure di vapore per raccogliere la condensa e mantenere un battente di liquido costante sugli strumenti. Sono pure consigliabili nelle misure di liquidi a temperature superiori a 150°C.

I barilotti di Separazione e condensa sono ricavati da tubo, con calotte forgiate a caldo, senza saldature circonfenziali.

*Instruments seal pots are employed in the measurement of high density and corrosive fluids. They are used as sealing liquids container to safeguard the measuring instruments.*

*Condensing chambers are largely used in steam metering lines to cool and condense steam and to maintain a constant liquid head above instruments. They are also recommended for the liquid service when the flowing temperature is above 150°C.*


*The instruments seal pots and the condensing chambers are manufactured from pipe, with hot forging caps, without circumferential welds.*

CODICE CODE	SIZE	SCHEDULE	A	B	MATERIAL	CONNECTION
			mm	mm		
12.04.00.00.0000000	3"	Sch. 40	280	-	Aisi 316/316L	1/2" NPT - F
12.04.00.00.0000001	3"	Sch. 40	280	-	Aisi 316/316L	1/2" SW
12.04.00.00.0000002	3"	Sch. 40	280	-	Aisi 316/316L	Altri
12.04.00.00.0000003	3"	Sch. 80	280	-	Aisi 316/316L	1/2" NPT - F
12.04.00.00.0000004	3"	Sch. 80	280	-	Aisi 316/316L	1/2" SW
12.04.00.00.0000005	3"	Sch. 80	280	-	Aisi 316/316L	Altri
12.04.00.00.0000006	3"	Sch. 160	280	-	Aisi 316/316L	1/2" NPT - F
12.04.00.00.0000007	3"	Sch. 160	280	-	Aisi 316/316L	1/2" SW
12.04.00.00.0000008	3"	Sch. 160	280	-	Aisi 316/316L	Altri
12.04.00.00.0000009	3"	Sch. 40	280	-	C - Steel	1/2" NPT - F
12.04.00.00.0000010	3"	Sch. 40	280	-	C - Steel	1/2" SW
12.04.00.00.0000011	3"	Sch. 40	280	-	C - Steel	Altri
12.04.00.00.0000012	3"	Sch. 80	280	-	C - Steel	1/2" NPT - F
12.04.00.00.0000013	3"	Sch. 80	280	-	C - Steel	1/2" SW
12.04.00.00.0000014	3"	Sch. 80	280	-	C - Steel	Altri
12.04.00.00.0000015	3"	Sch. 160	280	-	C - Steel	1/2" NPT - F
12.04.00.00.0000016	3"	Sch. 160	280	-	C - Steel	1/2" SW
12.04.00.00.0000017	3"	Sch. 160	280	-	C - Steel	Altri



Barilotti e sifoni  
Posts and siphons

## BARILOTTO DI SEPARAZIONE E CONDENSA CONDENSING AND SEAL POT

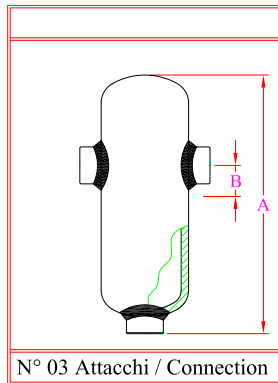

I barilotti di separazione vengono impiegati nelle misure dei fluidi particolarmente corrosive e molto densi. Vengono usati inoltre come contenitori di liquidi di separazione, in modo da impedire il diretto contatto dei fluidi con gli strumenti di misura.

I barilotti di condensa vengono impiegati nelle misure di vapore per raccogliere la condensa e mantenere un battente di liquido costante sugli strumenti. Sono pure consigliabili nelle misure di liquidi a temperature superiori a 150°C.

I barilotti di Separazione e condensa sono ricavati da tubo, con calotte forgiate a caldo, senza saldature circonfenziali.

*Instruments seal pots are employed in the measurement of high density and corrosive fluids. They are used as sealing liquids container to safeguard the measuring instruments.*

*Condensing chambers are largely used in steam metering lines to cool and condense steam and to maintain a constant liquid head above instruments. They are also recommended for the liquid service when the flowing temperature is above 150°C.*


*The instruments seal pots and the condensing chambers are manufactured from pipe, with hot forging caps, without circumferential welds.*

CODICE CODE	SIZE	SCHEDULE	A	B	MATERIAL	CONNECTION
			mm	mm		
12.04.00.00.00000018	3"	Sch. 40	280	32	Aisi 316/316L	1/2" NPT - F
12.04.00.00.00000019	3"	Sch. 40	280	32	Aisi 316/316L	1/2" SW
12.04.00.00.00000020	3"	Sch. 40	280	32	Aisi 316/316L	Altri
12.04.00.00.00000021	3"	Sch. 80	280	32	Aisi 316/316L	1/2" NPT - F
12.04.00.00.00000022	3"	Sch. 80	280	32	Aisi 316/316L	1/2" SW
12.04.00.00.00000023	3"	Sch. 80	280	32	Aisi 316/316L	Altri
12.04.00.00.00000024	3"	Sch. 160	280	32	Aisi 316/316L	1/2" NPT - F
12.04.00.00.00000025	3"	Sch. 160	280	32	Aisi 316/316L	1/2" SW
12.04.00.00.00000026	3"	Sch. 160	280	32	Aisi 316/316L	Altri
12.04.00.00.00000027	3"	Sch. 40	280	32	C - Steel	1/2" NPT - F
12.04.00.00.00000028	3"	Sch. 40	280	32	C - Steel	1/2" SW
12.04.00.00.00000029	3"	Sch. 40	280	32	C - Steel	Altri
12.04.00.00.00000030	3"	Sch. 80	280	32	C - Steel	1/2" NPT - F
12.04.00.00.00000031	3"	Sch. 80	280	32	C - Steel	1/2" SW
12.04.00.00.00000032	3"	Sch. 80	280	32	C - Steel	Altri
12.04.00.00.00000033	3"	Sch. 160	280	32	C - Steel	1/2" NPT - F
12.04.00.00.00000034	3"	Sch. 160	280	32	C - Steel	1/2" SW
12.04.00.00.00000035	3"	Sch. 160	280	32	C - Steel	Altri



Barilotti e sifoni  
Posts and siphons

## BARILOTTO DI SEPARAZIONE E CONDENSA CONDENSING AND SEAL POT

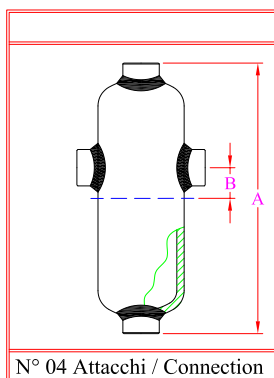

I barilotti di separazione vengono impiegati nelle misure dei fluidi particolarmente corrosive e molto densi. Vengono usati inoltre come contenitori di liquidi di separazione, in modo da impedire il diretto contatto dei fluidi con gli strumenti di misura.

I barilotti di condensa vengono impiegati nelle misure di vapore per raccogliere la condensa e mantenere un battente di liquido costante sugli strumenti. Sono pure consigliabili nelle misure di liquidi a temperature superiori a 150°C.

I barilotti di separazione e condensa sono ricavati da tubo, con calotte forgiate a caldo, senza saldature circonfenziali.

*Instruments seal pots are employed in the measurement of high density and corrosive fluids. They are used as sealing liquid containers to safeguard the measuring instruments.*

*Condensing chambers are largely used in steam metering lines to cool and condense steam and to maintain a constant liquid head above instruments. They are also recommended for the liquid service when the flowing temperature is above 150°C.*

*The instruments seal pots and the condensing chambers are manufactured from pipe, with hot forging caps, without circumferential welds.*

CODICE CODE	SIZE	SCHEDULE	A	B	MATERIAL	CONNECTION
			mm	mm		
12.04.00.00.00000036	3"	Sch. 40	280	32	Aisi 316/316L	1/2" NPT - F
12.04.00.00.00000037	3"	Sch. 40	280	32	Aisi 316/316L	1/2" SW
12.04.00.00.00000038	3"	Sch. 40	280	32	Aisi 316/316L	Altri
12.04.00.00.00000039	3"	Sch. 80	280	32	Aisi 316/316L	1/2" NPT - F
12.04.00.00.00000040	3"	Sch. 80	280	32	Aisi 316/316L	1/2" SW
12.04.00.00.00000041	3"	Sch. 80	280	32	Aisi 316/316L	Altri
12.04.00.00.00000042	3"	Sch. 160	280	32	Aisi 316/316L	1/2" NPT - F
12.04.00.00.00000043	3"	Sch. 160	280	32	Aisi 316/316L	1/2" SW
12.04.00.00.00000044	3"	Sch. 160	280	32	Aisi 316/316L	Altri
12.04.00.00.00000045	3"	Sch. 40	280	32	C - Steel	1/2" NPT - F
12.04.00.00.00000046	3"	Sch. 40	280	32	C - Steel	1/2" SW
12.04.00.00.00000047	3"	Sch. 40	280	32	C - Steel	Altri
12.04.00.00.00000048	3"	Sch. 80	280	32	C - Steel	1/2" NPT - F
12.04.00.00.00000049	3"	Sch. 80	280	32	C - Steel	1/2" SW
12.04.00.00.00000050	3"	Sch. 80	280	32	C - Steel	Altri
12.04.00.00.00000051	3"	Sch. 160	280	32	C - Steel	1/2" NPT - F
12.04.00.00.00000052	3"	Sch. 160	280	32	C - Steel	1/2" SW
12.04.00.00.00000053	3"	Sch. 160	280	32	C - Steel	Altri


Pneumatica  
Pneumatic





## Barilotti e sifoni Posts and siphons


### BARILOTTO DI DISTRIBUZIONE ARIA INSTRUMENTS AIR FEED HEADERS



A - 5 Uscite/Outlets



B - 7 Uscite/ Outlets



C - 10 Uscite / Outlets

Questo tipo di barilotto è adatto a centralizzare un certo numero di uscite nelle reti di distribuzione dell'aria, consentendo anche lo spurgo della condensa. Si fornisce normalmente in Acciaio al Carbonio Zincato.

Corpo ricavato da tubo senza saldatura 1.1/2" Sch. 40.

Ingresso ricavato da barra forgiata

Attacchi d'uscita filettati: 1/4" Maschio

Attacco di spurgo filettato: 1/4" Maschio

Pressione massima d'esercizio: 18 Bar

Pressione di collaudo: 30 Bar

*This type of air feed headers may be employed for centralizing several connections in air distribution networks, with the possibility of condense drain.*

*Material standard Galvanized Carbon Steel.*

*Body from seamless pipe 1.1/2" Sch. 40*

*Inlet connection made from forged bar stock*

*Outlet connections threaded: 1/4" Male*

*Drain connection threaded: 1/4" Male*

*Max. operating pressure: 18 Bar*


*Test pressure: 30 Bar*

CODICE CODE	CONNECTION INLET	CONNECTION OUTLET / DRAIN	MATERIALE MATERIAL	FIGURA FIGURE
12.04.00.00.00000054	8 = 1/2"	4 = 1/4" NPT -M	S6 = Aisi 316/316L	A
12.04.00.00.00000055	8 = 1/2"	4 = 1/4" NPT -M	C = C steel	A
12.04.00.00.00000056	8 = 1/2"	4 = 1/4" NPT -M	S6 = Aisi 316/316L	B
12.04.00.00.00000057	8 = 1/2"	4 = 1/4" NPT -M	C = C steel	B
12.04.00.00.00000058	8 = 1/2"	4 = 1/4" NPT -M	S6 = Aisi 316/316L	C
12.04.00.00.00000059	8 = 1/2"	4 = 1/4" NPT -M	C = C steel	C



Barilotti e sifoni  
Posts and siphons

### SIFONI A RICCIO PER MANOMETRI PRESSURE GAUGE COIL SIPHONS

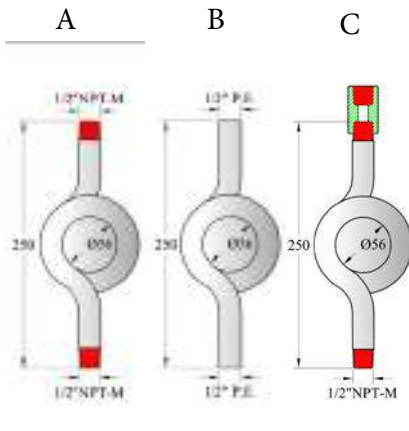

I sifoni da tubo vengono inseriti tra il manometro e la presa di pressione allo scopo d'impedire che il vapore od il fluido caldo venga a contatto diretto con lo strumento.

La loro particolare forma favorisce la dispersione del calore del fluido di processo salvaguardando il manometro da temperature che potrebbero danneggiarlo.

Coiled pipe siphons are used between pressure gauge and pressure taps to prevent direct contact of the steam with the instruments.


The particular design permit the heat dispersion safeguarding the pressure gauge from high temperature which could impair their good operation and their life.

CODICE CODE	CONNECTION TYPE	SCHEDULE	MATERIALE MATERIAL	FIGURA FIGURE
12.04.00.00.00000060	N = NPT	080 = 1/2" Sch. 80	S6 = Aisi 316/316L	A
12.04.00.00.00000061	N = NPT	160 = 1/2" Sch. 160	S6 = Aisi 316/316L	A
12.04.00.00.00000062	N = NPT	080 = 1/2" Sch. 80	C = C steel	A
12.04.00.00.00000063	N = NPT	160 = 1/2" Sch. 160	C = C steel	A
12.04.00.00.00000064	N = NPT	080 = 1/2" Sch. 80	00 = Altri / Others	A
12.04.00.00.00000065	N = NPT	160 = 1/2" Sch. 160	00 = Altri / Others	A
12.04.00.00.00000066	00 = senza filetto/ without thread	080 = 1/2" Sch. 80	S6 = Aisi 316/316L	A
12.04.00.00.00000067	00 = senza filetto/ without thread	160 = 1/2" Sch. 160	S6 = Aisi 316/316L	A
12.04.00.00.00000068	00 = senza filetto/ without thread	080 = 1/2" Sch. 80	C = C steel	A
12.04.00.00.00000069	00 = senza filetto/ without thread	160 = 1/2" Sch. 160	C = C steel	A
12.04.00.00.00000070	00 = senza filetto/ without thread	080 = 1/2" Sch. 80	00 = Altri / Others	A
12.04.00.00.00000071	00 = senza filetto/ without thread	160 = 1/2" Sch. 160	00 = Altri / Others	A
12.04.00.00.00000072	N = NPT	080 = 1/2" Sch. 80	S6 = Aisi 316/316L	B
12.04.00.00.00000073	N = NPT	160 = 1/2" Sch. 160	S6 = Aisi 316/316L	B
12.04.00.00.00000074	N = NPT	080 = 1/2" Sch. 80	C = C steel	B
12.04.00.00.00000075	N = NPT	160 = 1/2" Sch. 160	C = C steel	B
12.04.00.00.00000076	N = NPT	080 = 1/2" Sch. 80	00 = Altri / Others	B
12.04.00.00.00000077	N = NPT	160 = 1/2" Sch. 160	00 = Altri / Others	B
12.04.00.00.00000078	00 = senza filetto/ without thread	080 = 1/2" Sch. 80	S6 = Aisi 316/316L	B
12.04.00.00.00000079	00 = senza filetto/ without thread	160 = 1/2" Sch. 160	S6 = Aisi 316/316L	B
12.04.00.00.00000080	00 = senza filetto/ without thread	080 = 1/2" Sch. 80	C = C steel	B
12.04.00.00.00000081	00 = senza filetto/ without thread	160 = 1/2" Sch. 160	C = C steel	B
12.04.00.00.00000082	00 = senza filetto/ without thread	080 = 1/2" Sch. 80	00 = Altri / Others	B
12.04.00.00.00000083	00 = senza filetto/ without thread	160 = 1/2" Sch. 160	00 = Altri / Others	B
12.04.00.00.00000084	N = NPT	080 = 1/2" Sch. 80	S6 = Aisi 316/316L	C
12.04.00.00.00000085	N = NPT	160 = 1/2" Sch. 160	S6 = Aisi 316/316L	C
12.04.00.00.00000086	N = NPT	080 = 1/2" Sch. 80	C = C steel	C
12.04.00.00.00000087	N = NPT	160 = 1/2" Sch. 160	C = C steel	C
12.04.00.00.00000088	N = NPT	080 = 1/2" Sch. 80	00 = Altri / Others	C
12.04.00.00.00000089	N = NPT	160 = 1/2" Sch. 160	00 = Altri / Others	C
12.04.00.00.00000090	00 = senza filetto/ without thread	080 = 1/2" Sch. 80	S6 = Aisi 316/316L	C
12.04.00.00.00000091	00 = senza filetto/ without thread	160 = 1/2" Sch. 160	S6 = Aisi 316/316L	C
12.04.00.00.00000092	00 = senza filetto/ without thread	080 = 1/2" Sch. 80	C = C steel	C
12.04.00.00.00000093	00 = senza filetto/ without thread	160 = 1/2" Sch. 160	C = C steel	C
12.04.00.00.00000094	00 = senza filetto/ without thread	080 = 1/2" Sch. 80	00 = Altri / Others	C
12.04.00.00.00000095	00 = senza filetto/ without thread	160 = 1/2" Sch. 160	00 = Altri / Others	C



Barilotti e sifoni  
Posts and siphons

## SIFONE DA BARRA GAUGE SIPHON FROM BAR STOCK

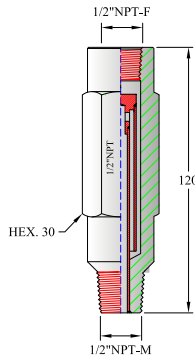

Il sifone da barra viene impiegato nelle misure di pressione sui fluidi.

Interposto tra lo strumento (manometro, pressostato, trasmettitore etc.) ed il processo, protegge lo strumento dal contatto diretto col fluido.

Funziona inoltre da dispersore di calore laddove la temperatura potrebbe danneggiare lo strumento. Esso offre un'alternativa al sifone a ricciolo riducendo di circa il 50% l'ingombro e le oscillazioni causate dalla linea data la sua conformazione da barra.

Rating  
6000 PSI a 200 °F (93.3 °C)  
1500 PSI a 850 °F (454.4 °C)

*Gauge siphon is used for flow measurement and are generally connected between instruments (pressure gauge, switches, transmitter etc.) and process taps to prevent flow coming in direct contact with instruments.*

*Furthermore this siphon allows a good deal of heat dissipation protecting instrument from dangerous high temperature.*

*in addition reduces the amount of gauge whip on vibration lines by bringing the gauge closer to the process connection and supporting it rigidly on a bar stock unit.*


Rating  
6000 PSI at 200 °F (93.3 °C)  
1500 PSI at 850 °F (454.4 °C)

CODICE CODE		CONNECTIONS (NPT)		BODY AND COUPLING MATERIAL	TUBES MATERIAL
		Inlet	Outlet		
12.04.00.00.00000096	6000 PSI a 200 °F	1/2" M	1/2" F	316/316L S.S.	316/316L S.S.
12.04.00.00.00000097	1500 PSI a 850 °F	1/2" M	1/2" F	316/316L S.S.	316/316L S.S.



Valvole forgiate a globo per strumentazione  
Instruments forged globe valves

## VALVOLE FORGIATE A GLOBO PER STRUMENTAZIONE INSTRUMENTS FORGED GLOBE VALVES

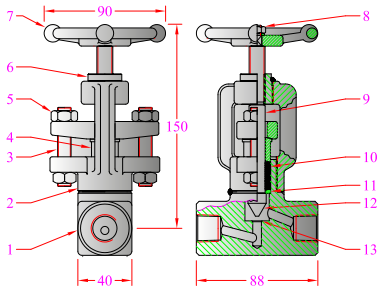

- Valvola forgiata con corpo diretto
- Baderna Integrale
- Stelo Saliente con Vite esterna solidale con l'otturatore in Aisi 316L
- Castello in A105 Forgiato e Zincato
- Madrevite in Aisi 303
- Tiranti e Dadi di registrazione in acciaio Inox
- Volantino A105 forgiato e zincato
- Altre tipologie di attacchi a richiesta

- Forged straight body valve
- Bonnet-less
- Aisi 316L salient stem with external thread integral the plug
- A105 forged and galvanized Yoke
- Aisi 303 stem bushing
- Stainless steel packing bolts and nuts
- A105 forged and galvanized handwheel
- Others end connection available on request

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		MATERIALI CORPO BODY MATERIALS	
	INLET	OUTLET		
12.05.00.00.00000000	1/4" - NPT-F	1/4" - NPT-F	1	CORPO BODY A276 TP316L
12.05.00.00.00000001	1/4" - SW	1/4" - SW	2	CASTELLO AVVITATO E SALDATO THREADED AND WELDING YOKE ASTM a 105 galvanized
12.05.00.00.00000002	1/2" - NPT-F	1/2" - NPT-F	3	TIRANTI PACKING BOLTS Stainless steel
12.05.00.00.00000003	1/2" - SW	1/2" - SW	4	PREMISTOPPA PACKING GLAND NUT ASTM A276 TP316L
			5	DADI NUTS Stainless steel
			6	MADREVITE STEM BUSHING ASTM A276 Tp303
			7	VOLANTINO HANDWHEEL Forged steel galvanized
			8	DADO NUTS stainless steel
			9	STELO STEM BUSHING ASTM A276 Tp316L
			10	BADERNA PACKING Graphoil
			11	ANELLO BACK RING ASTM A276 Tp316L
			12	OTTURATORE PLUG A276 TP316L
			13	SEDE SEAT A276 TP316L


CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		MATERIALI CORPO BODY MATERIALS	
	INLET	OUTLET		
12.05.00.00.00000004	1/4" - NPT-F	1/4" - NPT-F	1	CORPO BODY ASTMA105
12.05.00.00.00000005	1/4" - SW	1/4" - SW	2	CASTELLO AVVITATO E SALDATO THREADED AND WELDING YOKE ASTM a 105 galvanized
12.05.00.00.00000006	1/2" - NPT-F	1/2" - NPT-F	3	TIRANTI PACKING BOLTS Stainless steel
12.05.00.00.00000007	1/2" - SW	1/2" - SW	4	PREMISTOPPA PACKING GLAND NUT ASTM A276 TP316L
			5	DADI NUTS Stainless steel
			6	MADREVITE STEM BUSHING ASTM A276 Tp303
			7	VOLANTINO HANDWHEEL Forged steel galvanized
			8	DADO NUTS stainless steel
			9	STELO STEM BUSHING ASTM A276 Tp316L
			10	BADERNA PACKING Graphoil
			11	ANELLO BACK RING ASTM A276 Tp316L
			12	OTTURATORE PLUG A276 TP316L
			13	SEDE SEAT A276 TP316L

Pneumatica  
Pneumatic



Valvole a sfera  
Ball valves

**VALVOLE A SFERA SERIE SPLIT BODY**  
**BALL VALVES SPLIT BODY SERIES**

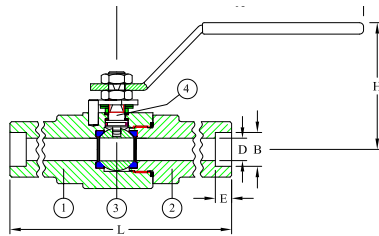

A richiesta è possibile fornire le valvole a sfera Mod. BV - S secondo ATEX.

On request in possible supply the Ball valves Mod BV - S in according to ATEX.

**Caratteristiche Tecniche:**

Passaggio pieno

**Pressione:** Serie 800 l / serie 10000 lb

Temperatura e guarnizioni:

- Teflon per T 180°C
- Altro per T 280°C

Attacchi:

- Filetto NPT
- Altre filettature a richiesta

Versione Standard: Fire Safe

Versione opzionale: Dispositivo antistatico

**Technical carateristics**

Full Bore

**Rating:** Series 800 lb - 10000 lb

Temperature and packing:

- Teflon per T 180°C
- Other per T 280°C

Connections:

- Threaded NPT
- Other threads on request

Fire safe: Fire Safe

Optional version: Antistatic device

**Materiali:**

Corpo: AISI 316L

Sfera: AISI 316L

Stelo: AISI 316

Manopola: Acciaio Inox + PVC

**Materiali:**

Body: AISI 316L

Ball: AISI 316L

Stem: AISI 316

handle: Stainless steel+ PVC

CODICE CODE	G INCH G INCH	DIMENSIONALI DIMENSIONALS				Kg
		D	L	H	A	
12.06.00.00.00000000	1/4"	10	75	75	154	0.950
12.06.00.00.00000001	1/2"	14	75	75	145	0.950
12.06.00.00.00000002	3/4"	19	85	80	180	1.520
12.06.00.00.00000003	1"	24	95	85	180	1.850





Valvole a sfera  
Ball valves

VALVOLE A SFERA A TRE PEZZI  
THREE PIECES BALL VALVES

**Caratteristiche Tecniche:**

Passaggio pieno

**Pressione:** Serie 6000 lb

Temperatura e guarnizioni:

- Viton

Attacchi:

- Filetto NPT

**Materiali:**

Corpo: AISI 316L

Sfera: AISI 316L

Stelo: AISI 316L

Manopola: AISI 316 L + PVC

**Technical carateristics**

Full Bore

**Rating:** Series 6000 lb

Temperature and packing:

- Viton

Connections:

- Threaded NPT

**Materiali:**

Body: AISI 316L

Ball: AISI 316L

Stem: AISI 316L


handle: AISI 316L+ PVC

CODICE CODE	DN	DIMENSIONALI DIMENSIONALS			WEIGHT kg.
		B	c	iINNER BORE	
12.06.00.00.00000004	1/4"	77.0	71.0	10.0	0.4
12.06.00.00.00000005	1/2"	77.0	71.0	10.0	0.4



Valvole a sfera  
Ball valves

**VALVOLE A SFERA PASSAGGIO RIDOTTO**  
**BALL VALVES REDUCED BORE**

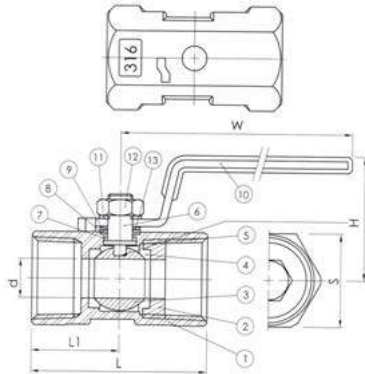

**Caratteristiche Tecniche:**

- Corpo valvola stampato CF8M
- Tenuta all'esterno sicura
- Passaggio ridotto
- Pressione e serie PN 40
- Sede sfera in PTFE rinforzo 15% fibrovetro
- Lucchettabile

**Technical Characteristics**


- Investment casting body CF8M
- Blow-out proof stem
- Reduce bore
- Rating 40 bar
- 15% glassfiber fill PTFE reinforced seat

CODICE CODE	G INCH G INCH	DIMENSIONALI DIMENSIONALS						
		D	L	L1	H	W	S	CV
12.06.00.00.00000006	1/4"	5	39	19	35	66	17	3.8



Valvole a sfera  
Ball valves

VALVOLE A SFERA A DUE PEZZI  
TWO PIECES BALL VALVES

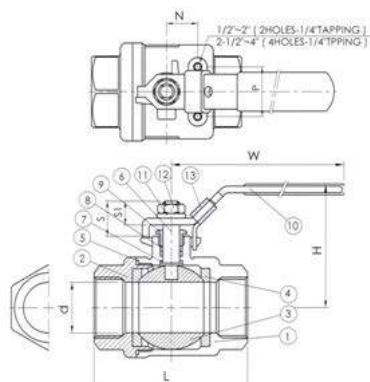

**Caratteristiche Tecniche:**

- Corpo valvola stampato CF8M
- Tenuta all'esterno sicura
- Passaggio ridotto
- Pressione e serie PN 40
- Sede sfera in PTFE rinforzo 15% fibrovetro
- Lucchettabile

**Technical Characteristics**


- Investment casting body CF8M
- Blow-out proof stem
- Reduce bore
- Rating 40 bar
- 15% glassfiber fill PTFE reinforced seat

CODICE CODE	SIZE	DIMENSIONALI DIMENSIONALS								
		D	L	H	W	S	S1	N	P	CV
12.06.00.00.00000007	1/4"	11.6	44.5	51	95	16.8	10.2	12.5	25	6.6
12.06.00.00.00000008	3/8"	12.7	44.5	51	95	16.8	10.2	12.5	25	7.9
12.06.00.00.00000009	1/2"	15	57	53	95	16.8	10.2	12.5	25	11.2
12.06.00.00.00000010	3/4"	20	65	59.5	110	21	13.5	21	24	21
12.06.00.00.00000011	1"	25	76	73	135	24	16	22.5	33.5	35



Valvole a sfera a compressione  
Compression ball valves

## VALVOLE A SFERA A COMPRESSIONE BALL VALVES SERIES BV

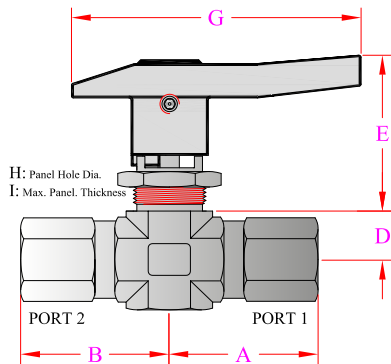

### Note Tecniche:

**Pressione: 6000 psi (414 bar)**

**Temperatura: -54° a/to +232°C**

**Orefizio: 6.35 / 10.3**

**Materiale: AISI 316 / 316L stainless steel**

### Caratteristiche Tecniche:

- Connessioni filettate: 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2" O.D.
- Connessioni da tubo: 6 - 8 10 - 12 - 16 mm 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" O.D.
- Auto compensazione delle sedi di tenuta
- Microfinitura della sfera per una migliore tenuta
- Flusso Bidirezionale
- Leva di manovra con indicatore di posizione
- Passaggio diretto per una minima perdita di carico
- Facilità di manovra
- baderna registrabile senza rimuovere la valvola dal sistema
- Montaggi a pannello

### Materiali Valvole Acc. Inox:

Corpo: 316 / 316 L SS

Sfera, anelli di contenimento baderna, contenitore sede sfera: 316 / 316 L SS

Stelo: 316 / 316 L SS

Adattatori di ingresso, dado premistoppa.

316 / 316 L SS

Vite di fermo manopola: Inox

Sede sfera: S.6000 PEEK

Sede sfera: S.1500 PTFE

Baderna Stelo: PTFE

Anelli di tenuta tra adattatore e con+tenitore sede sfera: PTFE

### Technical notes:

**Pressure: 6000 psi (414 bar)**

**Temperature: -54° a/to +232°C**

**Orefice: 6.35 / 10.3**

**Material: AISI 316 / 316L stainless steel**

### Technical characteristics:

- Connections Threaded: 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2" O.D.
- Connections tube: 6 - 8 10 - 12 - 16 mm 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" O.D.
- Seat wear compensation
- Micro finished ball for positive sealing
- Bi-directional flow
- Handle position indicates flow direction
- Straight through flow for minimum pressure drop
- low operating torques
- Adjustable packing without removing valve from system
- Panel mounting

### Materials:

Body: 316 / 316 L SS

Ball, packing washers, seat retainers, ball retainers: 316 / 316 L SS

Stem: 316 / 316 L SS

Port adapters, packing nut

316 / 316 L SS

Handle set screw: Inox

Ball seats: S.6000 PEEK

Stem packing: S.1500 PTFE

Steam packing: PTFE

Adapter and retainer seals: PTFE



Valvole a sfera a compressione  
Compression ball valves

**VALVOLE A SFERA A COMPRESSIONE**  
**BALL VALVES SERIES BV**


CODICE CODE	END CONNECTIONS Port 1 - Port 2 - Port 3	SEDE SEAT						
		A	B	D	E	G	H	I
12.07.00.00.00000000	1/8" - α LOK	42	42	12	42	75	19.5	6.4
12.07.00.00.00000001	1/4" - α LOK	44.5	44.5	12	42	75	19.5	6.4
12.07.00.00.00000002	1/8" - NPT - F	38.4	38.4	12	42	75	19.5	6.4
12.07.00.00.00000003	1/4" - NPT - F	38.4	38.4	12	42	75	19.5	6.4
12.07.00.00.00000004	1/8" - NPT - M	41.2	41.2	12	42	75	19.5	6.4
12.07.00.00.00000005	1/4" - NPT - M	41.2	41.2	12	42	75	19.5	6.4
12.07.00.00.00000006	3/8" - α LOK	46.7	46.7	12	42	75	19.5	6.4
12.07.00.00.00000007	3/8" - NPT - M	41.1	41.1	12	42	75	19.5	6.4
12.07.00.00.00000008	6 mm. α LOK	44.5	44.5	12	42	75	19.5	6.4
12.07.00.00.00000009	8 mm. α LOK	45.2	45.2	12	42	75	19.5	6.4
12.07.00.00.00000010	10 mm. α LOK	46.7	46.7	12	42	75	19.5	6.4
12.07.00.00.00000011	3/8" - NPT - F	49.5	49.5	18	48	112	23	10
12.07.00.00.00000012	1/2" - NPT - F	54.6	54.6	18	48	112	23	10
12.07.00.00.00000013	1/2" - α LOK	59.2	59.2	18	48	112	23	10
12.07.00.00.00000014	1/2" - NPT - M	56.4	56.4	18	48	112	23	10
12.07.00.00.00000015	3/4" - α LOK	59.2	59.2	18	48	112	23	10
12.07.00.00.00000016	12 mm - α LOK	59.2	59.2	18	48	112	23	10
12.07.00.00.00000017	16 mm - α LOK	59.2	59.2	18	48	112	23	10



Valvole a sfera a compressione  
Compression ball valves

VALVOLE A SFERA A COMPRESSIONE  
BALL VALVES SERIES BV

CODICE CODE	END CONNECTIONS			SEDE SEAT						
	Port 1 - Port 2 - Port 3	A	B	C	D	E	G	H	I	
12.07.00.00.00000018	1/8" - $\alpha$ LOK	42	42	45.5	12	42	75	19.5	6.4	
12.07.00.00.00000019	1/4" - $\alpha$ LOK	44.5	44.5	48	12	42	75	19.5	6.4	
12.07.00.00.00000020	1/8" - NPT - F	38.4	38.4		12	42	75	19.5	6.4	
12.07.00.00.00000021	1/4" - NPT - F	38.4	38.4	41.9	12	42	75	19.5	6.4	
12.07.00.00.00000022	1/8" - NPT - M	41.2	41.2		12	42	75	19.5	6.4	
12.07.00.00.00000023	1/4" - NPT - M	41.2	41.2	44.7	12	42	75	19.5	6.4	
12.07.00.00.00000024	3/8" - $\alpha$ LOK	46.7	46.7	49.3	12	42	75	19.5	6.4	
12.07.00.00.00000025	3/8" - NPT - M	41.1	41.1	44.7	12	42	75	19.5	6.4	
12.07.00.00.00000026	6 mm. $\alpha$ LOK	44.5	44.5	47.8	12	42	75	19.5	6.4	
12.07.00.00.00000027	8 mm. $\alpha$ LOK	45.2	45.2	48.5	12	42	75	19.5	6.4	
12.07.00.00.00000028	10 mm. $\alpha$ LOK	46.7	46.7	49.5	12	42	75	19.5	6.4	
12.07.00.00.00000029	3/8" - NPT - F	49.5	49.5	58.2	18	48	112	23	10	
12.07.00.00.00000030	1/2" - NPT - F	54.6	54.6	63.2	18	48	112	23	10	
12.07.00.00.00000031	1/2" - $\alpha$ LOK	59.2	59.2	68.1	18	48	112	23	10	
12.07.00.00.00000032	1/2" - NPT - M	56.4	56.4	65.8	18	48	112	23	10	
12.07.00.00.00000033	3/4" - $\alpha$ LOK	59.2	59.2	68.1	18	48	112	23	10	
12.07.00.00.00000034	12 mm - $\alpha$ LOK	59.2	59.2	67.8	18	48	112	23	10	
12.07.00.00.00000035	16 mm - $\alpha$ LOK	59.2	59.2	67.8	18	48	112	23	10	

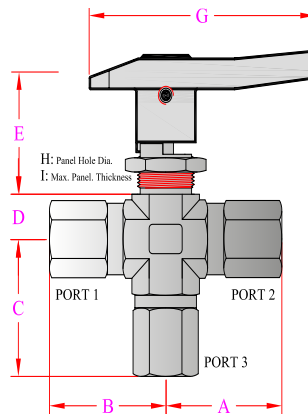





## Raccordi a compressione a doppia ogiva Twin ferrules compression fittings

### RACCORDI A COMPRESSIONE COMPRESSION FITTINGS

#### Principio:

I raccordi a doppio anello sono raccordi di precisione composti da quattro parti concepite per realizzare connessioni a tenuta perfetta anche in presenza di alta pressione, vuoto e vibrazioni.

- 1) L'anello posteriore realizza una sicura presa meccanica sul tubo garantendo la resistenza alla pressione ed alle vibrazioni.
- 2) Il rivestimento in argento del filetto del dado evita ogni possibilità di grippaggio.
- 3) L'anello frontale realizza la tenuta perfetta nei confronti del tubo e del corpo del raccordo.
- 4) Il perfetto posizionamento del tubo è assicurato dal profondo inserimento del tubo stesso nel raccordo e dalle tolleranze ristrette di tutti i componenti.

I raccordi sono forniti completi e pronti per l'impiego. L'anello frontale, scivolando lungo il cono del raccordo comprime il tubo creando una perfetta tenuta sia sul tubo sia sul raccordo grazie all'interferenza che si genera fra i tre componenti in contatto ed alla perfetta finitura degli stessi. Quindi l'anello posteriore, guidato dal cono dell'anello frontale, incide il tubo realizzando una robusta presa meccanica. Il diametro interno del corpo e del dado sono accuratamente controllati per guidare il tubo ed assicurare il suo perfetto allineamento rispetto all'asse.

I raccordi vengono impiegati in impianti chimici, petrolchimici, off-shore ed energetici e sono conformi alle specifiche emesse dai più grandi gruppi industriali.

#### Principle:

The ferrule fitting of four precisionengineered parts designed to provide secure leak-proof joint capable of satisfying high pressure, vacuum and vibration application.

- 1) The back ferrule provides a strong mechanical and antivibration hold on the tube.
- 2) Fine pitch, silver plated nut ensure no galling
- 3) Pressure seal by front ferrule on tube body
- 4) Deep tube abutment and close tolerance of nut and body for accurate tube alignment.

Fittings are supplied complete and ready for use. The front ferrule swages onto the tubes as it moves down the cone of the body creating a pressure/cavuum-tight seal on both tube and the body by the interface pressure and surface finish of mating componenets. The back ferrule then deform inwards in the cone of the front ferrule, forming into the tube anc creating a strong mechanical hold on the tube. The internal diameter of body and nut are closely controlled diameters which constrain the tube within close tolerance of its axis ensuring acurate alignment within the assembles fitting.


The compression fitting are widely used in chemical, petrolchemical and other industries. The fittings are conform fully to the specifications issued from the greatest industries.



Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

## RACCORDI A COMPRESSIONE COMPRESSION FITTINGS

CODICE CODE	TUBE O.D.	TERMINALE DIRITTO MASCHIO - POLLICI STRAIGHT MALE CONNECTOR - INCHES					
		NPT thread	A	C	D	R	W Hex
12.08.00.00.0000000	1/16	1/16	0.93	0.43	0.78	0.38	5/16
12.08.00.00.0000001	1/16	1/8	1.03	0.43	0.88	0.38	7/16
12.08.00.00.0000002	1/16	1/4	1.23	0.43	1.08	0.56	9/16
12.08.00.00.0000003	1/8	1/16	1.17	0.60	0.91	0.38	3/8
12.08.00.00.0000004	1/8	1/8	1.20	0.60	0.94	0.38	7/16
12.08.00.00.0000005	1/8	1/4	1.40	0.60	1.14	0.56	9/16
12.08.00.00.0000006	1/8	3/8	1.42	0.60	1.16	0.56	11/16
12.08.00.00.0000007	1/8	1/2	1.67	0.60	1.41	0.75	7/8
12.08.00.00.0000008	3/16	1/16	1.23	0.64	0.97	0.38	7/16
12.08.00.00.0000009	3/16	1/8	1.23	0.64	0.97	0.38	7/16
12.08.00.00.0000010	3/16	1/4	1.43	0.64	1.17	0.56	9/16
12.08.00.00.0000011	1/4	1/16	1.29	0.70	1.00	0.38	1/2
12.08.00.00.0000012	1/4	1/8	1.29	0.70	1.00	0.38	1/2
12.08.00.00.0000013	1/4	1/4	1.49	0.70	1.20	0.56	9/16
12.08.00.00.0000014	1/4	3/8	1.51	0.70	1.22	0.56	11/16
12.08.00.00.0000015	1/4	1/2	1.76	0.70	1.47	0.75	7/8
12.08.00.00.0000016	1/4	3/4	1.82	0.70	1.53	0.75	1-1/16
12.08.00.00.0000017	5/16	1/8	1.34	0.73	1.05	0.38	9/16
12.08.00.00.0000018	5/16	1/4	1.52	0.73	1.23	0.56	9/16
12.08.00.00.0000019	5/16	3/8	1.55	0.73	1.25	0.56	11/16
12.08.00.00.0000020	5/16	1/2	1.79	0.73	1.50	0.75	7/8
12.08.00.00.0000021	3/8	1/8	1.38	0.76	1.09	0.38	5/8
12.08.00.00.0000022	3/8	1/4	1.57	0.76	1.28	0.56	5/8
12.08.00.00.0000023	3/8	3/8	1.57	0.76	1.28	0.56	11/16
12.08.00.00.0000024	3/8	1/2	1.82	0.76	1.53	0.75	7/8
12.08.00.00.0000025	3/8	3/4	1.88	0.76	1.59	0.75	1-1/16
12.08.00.00.0000026	1/2	1/8	1.53	0.87	1.13	0.38	13/16
12.08.00.00.0000027	1/2	1/4	1.71	0.87	1.31	0.56	13/16
12.08.00.00.0000028	1/2	3/8	1.71	0.87	1.31	0.56	13/16
12.08.00.00.0000029	1/2	1/2	1.93	0.87	1.53	0.75	7/8
12.08.00.00.0000030	1/2	3/4	1.99	0.87	1.59	0.75	1-1/16
12.08.00.00.0000031	1/2	1	2.28	0.87	1.59	0.94	1-3/8
12.08.00.00.0000032	5/8	3/8	1.74	0.87	1.34	0.56	15/16
12.08.00.00.0000033	5/8	1/2	1.93	0.87	1.53	0.75	15/16
12.08.00.00.0000034	5/8	3/4	1.99	0.87	1.59	0.75	1-1/16
12.08.00.00.0000035	3/4	1/2	1.99	0.87	1.59	0.75	1-1/16
12.08.00.00.0000036	3/4	3/4	1.99	0.87	1.59	0.75	1-1/16
12.08.00.00.0000037	3/4	1	2.28	0.87	1.88	0.94	1-3/8
12.08.00.00.0000038	7/8	3/4	1.99	0.87	1.59	0.75	1-3/16
12.08.00.00.0000039	7/8	1	2.28	0.87	1.88	0.94	1-3/8
12.08.00.00.0000040	1	1/2	2.27	1.05	1.78	0.75	1-3/8
12.08.00.00.0000041	1	3/4	2.27	1.05	1.78	0.75	1-3/8
12.08.00.00.0000042	1	1	2.46	1.05	1.97	0.94	1-3/8






Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

RACCORDI A COMPRESSIONE  
COMPRESSION FITTINGS

CODICE CODE	TUBE O.D.	TERMINALE DIRITTO MASCHIO - MILLIMETRI					
		STRAIGHT MALE CONNECTOR - MILLIMETERS					
		TOP Ø/Ø200	A	B	C	H	W/Ø200
13.08.00.00.0000043	2	1/8	29.7	15.3	23.1	9.5	12.0
13.08.00.00.0000044	3	1/8	29.7	15.3	23.1	9.5	12.0
13.08.00.00.0000045	3	1/4	35.3	15.3	28.7	14.3	14.0
13.08.00.00.0000046	3	1/4	35.3	15.3	28.7	14.3	14.0
13.08.00.00.0000047	4	1/8	31.2	16.1	24.6	9.5	12.0
13.08.00.00.0000048	4	1/4	36.3	16.1	29.7	14.3	14.0
13.08.00.00.0000049	6	1/8	32.9	17.7	25.4	9.5	14.0
13.08.00.00.0000050	6	1/4	38.1	17.7	30.6	14.3	14.0
13.08.00.00.0000051	6	3/8	38.5	17.7	31.0	14.3	18.0
13.08.00.00.0000052	6	1/2	44.8	17.7	37.3	19.1	22.0
13.08.00.00.0000053	8	1/8	34.2	18.6	26.7	9.5	15.0
13.08.00.00.0000053	8	1/4	38.8	18.6	31.3	14.3	15.0
13.08.00.00.0000054	8	3/8	39.3	18.6	31.8	14.3	18.0
13.08.00.00.0000055	8	1/2	45.6	18.6	38.1	19.1	22.0
13.08.00.00.0000056	10	1/8	36.1	19.5	28.6	9.5	18.0
13.08.00.00.0000057	10	1/4	40.9	19.5	33.3	14.3	18.0
13.08.00.00.0000058	10	3/8	40.9	19.5	33.3	14.3	18.0
13.08.00.00.0000059	10	1/2	47.5	19.5	38.9	19.1	22.0
13.08.00.00.0000060	10	3/4	46.4	19.5	38.9	19.1	27.0
13.08.00.00.0000061	10	1	55.0	19.5	47.5	23.8	35.0
13.08.00.00.0000062	12	1/4	43.4	22.0	33.3	14.3	22.0
13.08.00.00.0000063	12	3/8	43.4	22.0	33.3	14.3	22.0
13.08.00.00.0000064	12	1/2	49.0	22.0	38.9	19.1	22.0
13.08.00.00.0000065	12	3/4	50.5	22.0	40.4	19.1	27.0
13.08.00.00.0000066	14	1/4	44.2	22.0	34.1	14.3	24.0
13.08.00.00.0000067	14	3/8	44.2	22.0	34.1	14.3	24.0
13.08.00.00.0000068	14	1/2	49.0	22.0	38.9	19.1	24.0
13.08.00.00.0000069	14	3/4	44.1	22.0	34.1	14.3	24.0
13.08.00.00.0000070	16	1/2	49.0	22.0	38.9	19.1	27.0
13.08.00.00.0000071	16	3/4	50.5	22.0	40.5	19.1	27.0
13.08.00.00.0000072	18	1/2	50.6	22.0	40.5	19.1	27.0
13.08.00.00.0000073	18	3/4	50.6	22.0	40.5	19.1	30.0
13.08.00.00.0000074	20	1/2	50.6	22.0	42.2	19.1	30.0
13.08.00.00.0000075	20	3/4	52.3	22.0	42.2	19.1	35.0
13.08.00.00.0000076	20	1	57.7	22.0	47.6	23.8	35.0
13.08.00.00.0000077	22	3/4	52.3	22.0	42.2	19.1	35.0
13.08.00.00.0000078	25	1/2	57.5	26.5	45.3	19.1	35.0
13.08.00.00.0000079	25	3/4	57.5	26.5	45.2	19.1	35.0
13.08.00.00.0000080	25	1	26.5	26.5	50.0	19.1	35.0

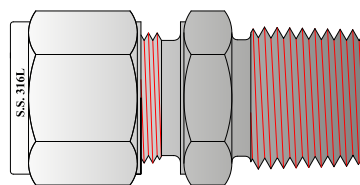

Pneumatica  
Pneumatic


Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. - Spina Group S.r.l. - publication. No unauthorised copying, all rights reserved.



Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

## RACCORDI A COMPRESSIONE COMPRESSION FITTINGS

CODICE CODE	TUBE O.D.	TERMINALE DIRITTO FEMMINA- MILLIMETRI STRAIGHT FEMALE CONNECTOR - MILLIMETERS				
		NPT thread	A	C	D	W Hex
13.08.00.00.00000081	1/16	1/16	0.93	0.43	0.78	7/16
13.08.00.00.00000082	1/16	1/8	0.95	0.43	0.81	9/16
13.08.00.00.00000083	1/8	1/8	1.14	0.60	0.88	9/16
13.08.00.00.00000084	1/8	1/4	1.32	0.60	1.06	3/4
13.08.00.00.00000085	3/16	1/8	1.17	0.64	0.91	9/16
13.08.00.00.00000086	3/16	1/4	1.35	0.64	1.09	3/4
13.08.00.00.00000087	1/4	1/8	1.23	0.70	0.94	9/16
13.08.00.00.00000088	1/4	1/4	1.42	0.70	1.13	3/4
13.08.00.00.00000089	1/4	3/8	1.48	0.70	1.19	7/8
13.08.00.00.00000090	1/4	1/2	1.67	0.70	1.38	1-1/16
13.08.00.00.00000091	5/16	1/8	1.27	0.73	0.97	9/16
13.08.00.00.00000092	5/16	1/4	1.46	0.73	1.16	3/4
13.08.00.00.00000093	5/16	3/8		0.73	1.219	7/8
13.08.00.00.00000094	3/8	1/8	1.29	0.76	1.00	5/8
13.08.00.00.00000095	3/8	1/4	1.48	0.76	1.19	3/4
13.08.00.00.00000096	3/8	3/8	1.54	0.76	1.25	7/8
13.08.00.00.00000097	3/8	1/2	1.73	0.76	1.44	1-1/16
13.08.00.00.00000098	3/8	3/4	1.85	0.76	1.56	1-1/4
13.08.00.00.00000099	1/2	1/4	1.59	0.87	1.19	13/16
13.08.00.00.00000100	1/2	3/8	1.65	0.87	1.25	7/8
13.08.00.00.00000101	1/2	1/2	1.84	0.87	1.44	1-1/16
13.08.00.00.00000102	1/2	3/4	1.96	0.87	1.56	1-1/4
13.08.00.00.00000103	5/8	3/8	1.65	0.87	1.25	13/16
13.08.00.00.00000104	5/8	1/2	1.84	0.87	1.44	1-1/16
13.08.00.00.00000105	5/8	3/4	1.96	0.87	1.56	1-3/8
13.08.00.00.00000106	3/4	1/2	1.84	0.87	1.44	1-1/16
13.08.00.00.00000107	3/4	3/4	1.96	0.87	1.56	1-3/8
13.08.00.00.00000108	7/8	3/4	1.96	0.87	1.56	1-3/8
13.08.00.00.00000109	1	3/4	2.15	1.05	1.66	1-3/8
13.08.00.00.00000110	1	1	2.46	1.05	1.97	1-5/8

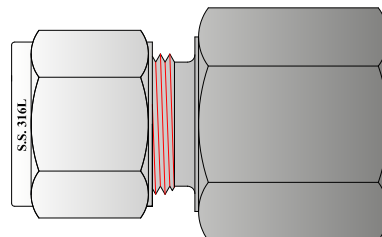




Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

**RACCORDI A COMPRESSIONE**  
**COMPRESSION FITTINGS**

CODICE CODE	TUBE O.D.	TERMINALE DIRITTO FEMMINA - MILLIMETRI STRAIGHT FEMALE CONNECTOR - MILLIMETERS				
		NPT thread	A	C	D	W Hex
12.08.00.00.00000111	3	1/8	28.8	15.3	22.0	4.0
12.08.00.00.00000112	3	1/4	33.6	15.3	27.0	19.0
12.08.00.00.00000113	4	1/8	29.6	16.1	23.0	14.0
12.08.00.00.00000114	6	1/8	31.3	17.7	23.8	14.0
12.08.00.00.00000115	6	1/4	36.1	17.7	28.6	19.0
12.08.00.00.00000116	6	3/8	37.7	17.7	30.2	22.0
12.08.00.00.00000117	6	1/2	42.5	17.7	35.0	27.0
12.08.00.00.00000118	8	1/8	32.1	18.6	24.6	14.0
12.08.00.00.00000119	8	1/4	36.9	18.6	29.4	19.0
12.08.00.00.00000120	8	3/8	38.5	18.6	31.0	22.0
12.08.00.00.00000121	10	1/4	37.8	19.5	30.2	19.0
12.08.00.00.00000122	10	3/8	39.4	19.5	31.8	22.0
12.08.00.00.00000123	10	1/2	44.1	19.5	36.5	27.0
12.08.00.00.00000124	12	1/4	41.9	22.0	31.8	22.0
12.08.00.00.00000125	12	3/8	41.9	22.0	31.8	22.0
12.08.00.00.00000126	12	1/2	46.6	22.0	36.5	27.0
12.08.00.00.00000127	16	3/8	41.9	22.0	31.8	27.0
12.08.00.00.00000128	16	1/2	46.9	22.0	36.5	27.0
12.08.00.00.00000129	20	1/2	47.9	22.0	37.8	30.0
12.08.00.00.00000130	20	3/4	49.7	22.0	39.6	35.0
12.08.00.00.00000131	22	3/4	49.7	22.0	39.6	35.0
12.08.00.00.00000132	25	3/4	53.6	26.5	41.3	35.0
12.08.00.00.00000133	25	1	62.3	26.5	50.0	41.0

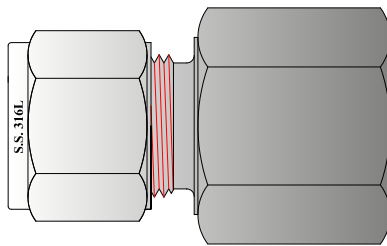




Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

## RACCORDI A COMPRESSIONE COMPRESSION FITTINGS

CODICE CODE	TUBE O.D.	INTERMEDIO DIRITTO - POLLICI STRAIGHT UNION - INCHES			
		A	C	D	W Hex
12.08.00.00.00000134	1/16	0.99	0.43	0.69	5/16
12.08.00.00.00000135	1/8	1.39	0.60	0.88	7/16
12.08.00.00.00000136	3/16	1.48	0.64	0.95	7/16
12.08.00.00.00000137	1/4	1.62	0.70	1.03	1/2
12.08.00.00.00000138	5/16	1.70	0.73	1.11	9/16
12.08.00.00.00000139	3/8	1.77	0.76	1.19	5/8
12.08.00.00.00000140	1/2	2.02	0.87	1.22	13/16
12.08.00.00.00000141	5/8	2.05	0.87	1.25	15/16
12.08.00.00.00000142	3/4	2.11	0.87	1.31	1-1/16
12.08.00.00.00000143	7/8	2.18	0.87	1.38	1-3/16
12.08.00.00.00000144	1	2.57	1.05	1.59	1-3/8

CODICE CODE	TUBE O.D.	INTERMEDIO DIRITTO - MILLIMETRI STRAIGHT UNION - MILLIMETERS			
		A	C	D	W Hex
12.08.00.00.00000145	2	35.6	15.3	22.4	12.0
12.08.00.00.00000146	3	35.3	15.3	22.1	12.0
12.08.00.00.00000147	4	37.4	16.1	24.2	12.0
12.08.00.00.00000148	6	41.2	17.7	26.2	14.0
12.08.00.00.00000149	8	43.2	18.6	28.2	15.0
12.08.00.00.00000150	10	46.2	19.5	31.0	18.0
12.08.00.00.00000151	12	51.2	22.0	31.0	22.0
12.08.00.00.00000152	14	52.0	22.0	31.8	24.0
12.08.00.00.00000153	16	52.0	22.0	31.8	24.0
12.08.00.00.00000154	18	53.5	22.0	33.3	27.0
12.08.00.00.00000155	20	55.0	22.0	34.8	30.0
12.08.00.00.00000156	22	55.0	22.0	34.8	30.0
12.08.00.00.00000157	25	65.1	26.5	40.5	35.0

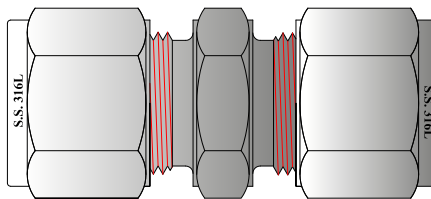






Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

## RACCORDI A COMPRESSIONE COMPRESSION FITTINGS

CODICE CODE	INTERMEDIO RIDOTTO - POLLICI REDUCING UNION - INCHES						
	T <sup>1</sup> Tube O.D.	T <sup>2</sup> Tube O.D.	A	D	C <sup>1</sup>	C <sup>2</sup>	W Hex
12.08.00.00.00000158	1/8	1/16	1.21	0.81	0.60	0.43	7/16
12.08.00.00.00000159	3/16	1/16	1.27	0.86	0.64	0.43	7/16
12.08.00.00.00000160	3/16	1/8	1.44	0.92	0.64	0.60	7/16
12.08.00.00.00000161	1/4	1/16	1.38	0.91	0.70	0.43	1/2
12.08.00.00.00000162	1/4	1/8	1.52	0.97	0.70	0.60	1/2
12.08.00.00.00000163	1/4	3/16	1.55	1.00	0.70	0.64	1/2
12.08.00.00.00000164	5/16	1/8	1.58	1.03	0.73	0.60	9/16
12.08.00.00.00000165	5/16	1/4	1.67	1.08	0.73	0.70	9/16
12.08.00.00.00000166	3/8	1/16	1.44	1.00	0.76	0.43	5/8
12.08.00.00.00000167	3/8	1/8	1.61	1.06	0.76	0.60	5/8
12.08.00.00.00000168	3/8	1/4	1.71	1.13	0.76	0.70	5/8
12.08.00.00.00000169	3/8	5/16	1.75	1.16	0.76	0.73	5/8
12.08.00.00.00000170	1/2	1/8	1.75	1.09	0.87	0.60	13/16
12.08.00.00.00000171	1/2	1/4	1.85	1.16	0.87	0.70	13/16
12.08.00.00.00000172	1/2	3/8	1.91	1.22	0.87	0.76	13/16
12.08.00.00.00000173	5/8	3/8	1.94	1.25	0.87	0.76	15/16
12.08.00.00.00000174	5/8	1/2	2.05	1.25	0.87	0.87	15/16
12.08.00.00.00000175	3/4	1/4	1.95	1.25	0.87	0.76	1-1/16
12.08.00.00.00000176	3/4	3/8	2.00	1.31	0.87	0.76	1-1/16
12.08.00.00.00000177	3/4	1/2	2.11	1.31	0.87	0.87	1-1/16
12.08.00.00.00000178	3/4	5/8	2.11	1.31	0.87	0.87	1-1/16
12.08.00.00.00000179	1	1/2	2.39	1.50	1.05	0.87	1-3/8
12.08.00.00.00000180	1	3/4	2.39	1.50	1.05	0.87	1-3/8

CODICE CODE	INTERMEDIO RIDOTTO - MILLIMETRI REDUCING UNION - MILLIMETERS						
	T <sup>1</sup> Tube O.D.	T <sup>2</sup> Tube O.D.	A	D	C <sup>1</sup>	C <sup>2</sup>	W Hex
12.08.00.00.00000181	3	2	35.8	22.6	15.3	15.3	12.0
12.08.00.00.00000182	6	2	38.7	24.6	17.7	15.3	14.0
12.08.00.00.00000183	6	3	38.7	24.6	17.7	15.3	14.0
12.08.00.00.00000184	6	4	39.5	25.4	17.7	16.1	14.0
12.08.00.00.00000185	8	6	42.4	27.4	18.6	17.7	15.0
12.08.00.00.00000186	10	6	44.5	29.4	19.5	17.7	18.0
12.08.00.00.00000187	10	8	44.5	29.4	19.5	18.6	18.0
12.08.00.00.00000188	12	6	47.0	29.4	22.0	17.7	22.0
12.08.00.00.00000189	12	8	47.8	30.2	22.0	18.6	22.0
12.08.00.00.00000190	12	10	48.7	31.0	22.0	19.5	22.0
12.08.00.00.00000191	16	10	49.5	31.8	22.0	19.5	24.0
12.08.00.00.00000192	16	12	52.0	31.8	22.0	22.0	24.0
12.08.00.00.00000193	18	12	53.5	33.3	22.0	22.0	27.0
12.08.00.00.00000194	25	18	60.5	38.1	26.5	22.0	35.0
12.08.00.00.00000195	25	20	62.3	39.9	26.5	22.0	35.0

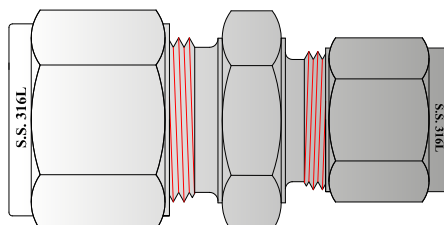




Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

## RACCORDI A COMPRESSIONE COMPRESSION FITTINGS

CODICE CODE	INTERMEDIO A GOMITO - POLLICI UNION ELBOW- INCHES			
	Tube O.D.	C	L	W Hex
12.08.00.00.00000196	1/16	0.70	0.55	3/8
12.08.00.00.00000197	1/8	0.88	0.62	3/8
12.08.00.00.00000198	3/16	1.00	0.74	1/2
12.08.00.00.00000199	1/4	1.06	0.77	1/2
12.08.00.00.00000200	5/16	1.13	0.84	9/16
12.08.00.00.00000201	3/8	1.20	0.91	5/8
12.08.00.00.00000202	1/2	1.42	1.02	13/16
12.08.00.00.00000203	5/8	1.50	1.10	15/16
12.08.00.00.00000204	3/4	1.57	1.17	1-1/16
12.08.00.00.00000205	1	1.93	1.45	1-3/8

CODICE CODE	INTERMEDIO A GOMITO - MILLIMETRI UNION ELBOW- MILLIMETERS			
	Tube O.D.	C	L	W Hex
12.08.00.00.00000206	3	22.3	15.7	3/8
12.08.00.00.00000207	4	25.4	18.8	1/2
12.08.00.00.00000208	6	27.0	19.6	1/2
12.08.00.00.00000209	8	28.8	21.3	9/16
12.08.00.00.00000210	10	31.5	23.9	11/16
12.08.00.00.00000211	12	36.0	25.9	13/16
12.08.00.00.00000212	14	38.1	28.0	15/16
12.08.00.00.00000213	16	38.0	27.9	15/16
12.08.00.00.00000214	18	39.8	29.7	1-1/16
12.08.00.00.00000215	20	44.6	34.5	1-3/8
12.08.00.00.00000216	22	44.6	34.5	1-3/8
12.08.00.00.00000217	25	49.1	36.8	1-3/8

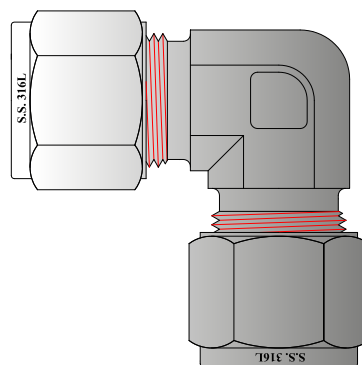




Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

## RACCORDI A COMPRESSIONE COMPRESSION FITTINGS

CODICE CODE	TERMINALE GOMITO MASCHIO- POLLICI MALE UNION ELBOW- INCHES						
	Tube O.D.	NPT Thread	C	H	L	R	W Hex
12.08.00.00.00000218	1/16	1/16	0.75	0.70	0.60	0.38	7/16
12.08.00.00.00000219	1/16	1/8	0.75	0.70	0.60	0.38	7/16
12.08.00.00.00000220	1/8	1/16	0.93	0.70	0.67	0.38	7/16
12.08.00.00.00000221	1/8	1/8	0.93	0.70	0.67	0.38	7/16
12.08.00.00.00000222	1/8	1/4	0.97	0.93	0.72	0.56	9/16
12.08.00.00.00000223	3/16	1/8	1.00	0.74	0.74	0.38	1/2
12.08.00.00.00000224	3/16	1/4	1.00	0.93	0.74	0.56	9/16
12.08.00.00.00000225	1/4	1/16	1.06	0.74	0.77	0.38	1/2
12.08.00.00.00000226	1/4	1/8	1.06	0.74	0.77	0.38	1/2
12.08.00.00.00000227	1/4	1/4	1.06	0.93	0.77	0.56	9/16
12.08.00.00.00000228	1/4	3/8	1.17	1.04	0.88	0.56	11/16
12.08.00.00.00000229	1/4	1/2	1.25	1.31	0.96	0.75	13/16
12.08.00.00.00000230	5/16	1/8	1.13	0.79	0.84	0.38	9/16
12.08.00.00.00000231	5/16	1/4	1.13	0.97	0.84	0.56	9/16
12.08.00.00.00000232	3/8	1/8	1.20	0.82	0.91	0.38	5/8
12.08.00.00.00000233	3/8	1/4	1.20	1.01	0.91	0.56	5/8
12.08.00.00.00000234	3/8	3/8	1.23	1.13	0.97	0.56	11/16
12.08.00.00.00000235	3/8	1/2	1.31	1.31	1.02	0.75	13/16
12.08.00.00.00000236	3/8	3/4	1.46	1.46	1.17	0.75	1-1/16
12.08.00.00.00000237	1/2	1/4	1.42	1.12	1.02	0.56	13/16
12.08.00.00.00000238	1/2	3/8	1.42	1.12	1.02	0.56	13/16
12.08.00.00.00000239	1/2	1/2	1.42	1.31	1.02	0.75	13/16
12.08.00.00.00000240	1/2	3/4	1.57	1.46	1.17	0.75	1-1/16
12.08.00.00.00000241	5/8	3/8	1.50	1.20	1.10	0.56	15/16
12.08.00.00.00000242	5/8	1/2	1.50	1.39	1.10	0.75	15/16
12.08.00.00.00000243	5/8	3/4	1.57	1.46	1.17	0.75	1-1/16
12.08.00.00.00000244	3/4	1/2	1.57	1.46	1.17	0.75	1-1/16
12.08.00.00.00000245	3/4	3/4	1.57	1.46	1.17	0.75	1-1/16
12.08.00.00.00000246	7/8	3/4	1.76	1.65	1.36	0.75	1-3/8
12.08.00.00.00000247	1	3/4	1.93	1.65	1.45	0.75	1-3/8
12.08.00.00.00000248	1	1	1.93	1.84	1.45	0.94	1-3/8

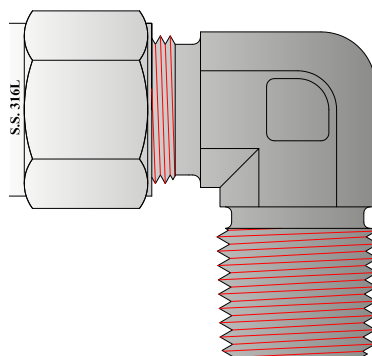




Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

## RACCORDI A COMPRESSIONE COMPRESSION FITTINGS

CODICE CODE	TERMINALE GOMITO MASCHIO- MILLIMETRI MALE UNION ELBOW- MILLIMETERS						
	Tube O.D.	NPT Thread	C	H	L	R	W Hex
12.08.00.00.00000249	3	1/8	23.6	17.8	17.0	9.7	7/16
12.08.00.00.00000250	3	1/4	24.6	23.4	18.0	14.2	1/2
12.08.00.00.00000251	4	1/8	25.4	18.8	19.2	9.7	1/2
12.08.00.00.00000252	4	1/4	26.2	25.4	19.6	14.2	1/2
12.08.00.00.00000253	6	1/8	27.0	18.8	19.6	9.7	1/2
12.08.00.00.00000254	6	1/4	27.0	23.4	19.6	14.2	1/2
12.08.00.00.00000255	6	3/8	29.8	26.2	22.4	14.2	11/16
12.08.00.00.00000256	6	1/2	31.8	33.0	24.4	19.0	13/16
12.08.00.00.00000257	8	1/8	28.8	19.8	21.3	9.7	9/16
12.08.00.00.00000258	8	1/4	28.8	24.4	21.3	14.2	9/16
12.08.00.00.00000259	8	3/8	30.6	26.2	23.1	14.2	11/16
12.08.00.00.00000260	8	1/2	32.7	33.0	25.2	19.1	13/16
12.08.00.00.00000261	10	1/8	31.5	21.6	23.9	9.7	11/16
12.08.00.00.00000262	10	1/4	31.5	26.2	23.9	14.2	11/16
12.08.00.00.00000263	10	3/8	31.5	26.2	23.9	14.2	11/16
12.08.00.00.00000264	10	1/2	33.5	33.0	25.9	19.0	13/16
12.08.00.00.00000265	12	1/4	36.0	28.2	25.9	14.2	13/16
12.08.00.00.00000266	12	3/8	36.0	28.2	25.9	14.2	13/16
12.08.00.00.00000267	12	1/2	36.0	33.0	25.9	19.0	13/16
12.08.00.00.00000268	12	3/4	39.8	36.8	29.7	19.0	1-1/16
12.08.00.00.00000269	16	3/8	3.0	30.2	27.9	14.2	15/16
12.08.00.00.00000270	16	1/2	38.0	35.1	27.9	19.0	15/16
12.08.00.00.00000271	16	3/4	39.8	36.8	29.7	19.0	1-1/16
12.08.00.00.00000272	18	1/2	39.8	36.8	29.7	19.0	1-1/16
12.08.00.00.00000273	18	3/4	39.8	36.8	29.7	19.0	1-1/16
12.08.00.00.00000274	20	1/2	44.6	41.7	34.5	19.0	1-3/8
12.08.00.00.00000275	20	3/4	44.6	41.7	4.5	19.0	1-3/8
12.08.00.00.00000276	22	3/4	44.6	41.7	34.5	19.0	1-3/8
12.08.00.00.00000277	25	3/4	49.1	41.7	36.8	19.0	1-3/8
12.08.00.00.00000278	25	1	49.1	46.5	36.8	23.9	1-3/8






Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

## RACCORDI A COMPRESSIONE COMPRESSION FITTINGS

CODICE CODE	TERMINALE GOMITO FEMMINA - POLLICI FEMALE ELBOW CONNECTOR- INCHES					
	Tube O.D.	NPT Thread	C	H	L	W Hex
12.08.00.00.00000279	1/16	1/16	0.75	0.50	0.60	7/16
12.08.00.00.00000280	1/16	1/8	0.79	0.75	0.64	9/16
12.08.00.00.00000281	1/8	1/8	0.97	0.75	0.71	9/16
12.08.00.00.00000282	1/8	1/4	1.10	0.88	0.84	3/4
12.08.00.00.00000283	1/8	1/8	1.00	0.75	0.74	9/16
12.08.00.00.00000284	3/16	1/8	1.06	0.75	0.77	9/16
12.08.00.00.00000285	1/4	1/4	1.20	0.88	0.91	11/16
12.08.00.00.00000286	1/4	3/8	1.25	0.88	0.96	13/16
12.08.00.00.00000287	1/4	1/2	1.36	1.13	1.07	1
12.08.00.00.00000288	1/4	1/8	1.13	0.75	0.84	9/16
12.08.00.00.00000289	5/16	1/4	1.24	0.88	0.94	11/16
12.08.00.00.00000290	5/16	1/8	1.20	0.75	0.91	5/8
12.08.00.00.00000291	3/8	1/4	1.26	0.88	0.97	11/16
12.08.00.00.00000292	3/8	3/8	1.31	0.88	1.02	13/16
12.08.00.00.00000293	3/8	1/2	1.42	1.13	1.13	1
12.08.00.00.00000294	1/2	1/4	1.42	0.88	1.02	13/16
12.08.00.00.00000295	1/2	3/8	1.53	0.88	1.02	13/16
12.08.00.00.00000296	1/2	1/2	1.50	1.13	1.13	1
12.08.00.00.00000297	5/8	3/8	1.57	0.88	1.10	15/16
12.08.00.00.00000298	5/8	1/2	1.57	1.13	1.17	1-1/16
12.08.00.00.00000299	3/4	1/2	1.76	1.13	1.17	1-1/16
12.08.00.00.00000300	3/4	3/4	1.76	1.25	1.36	1-3/8
12.08.00.00.00000301	7/8	3/4	1.76	1.25	1.36	1-3/8
12.08.00.00.00000302	1	3/4	1.93	1.25	1.45	1-3/8
12.08.00.00.00000303	1	1	2.02	1.50	1.53	1-5/8

CODICE CODE	TERMINALE GOMITO FEMMINA - MILLIMETRI FEMALE ELBOW CONNECTOR- MILLIMETERS					
	Tube O.D.	NPT Thread	C	H	L	W Hex
12.08.00.00.00000304	6	1/8	27.0	19.0	19.6	1/2
12.08.00.00.00000305	6	1/4	29.8	22.4	22.4	11/16
12.08.00.00.00000306	8	1/8	28.8	19.1	21.3	9/16
12.08.00.00.00000307	8	1/4	30.6	22.4	23.1	11/16
12.08.00.00.00000308	10	1/4	33.5	22.4	25.9	13/16
12.08.00.00.00000309	10	3/8	33.5	22.4	25.9	13/16
12.08.00.00.00000310	10	1/2	36.3	28.5	28.7	1
12.08.00.00.00000311	12	1/4	36.0	22.4	25.9	13/16
12.08.00.00.00000312	12	3/8	36.0	22.4	25.9	13/16
12.08.00.00.00000313	12	1/2	38.8	28.5	28.7	1
12.08.00.00.00000314	16	3/8	39.5	23.6	29.7	1-1/16
12.08.00.00.00000315	16	1/2	39.5	28.4	29.7	1-1/16






Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

## RACCORDI A COMPRESSIONE COMPRESSION FITTINGS

CODICE CODE	INTERMEDIO PASSAPARETE - POLLICI BULKHEAD UNION - INCHES						
	Tube O.D.	A	C	C <sup>2</sup>	D	L	W Hex
12.08.00.00.00000316	1/16	1.23	0.43	0.68	0.94	0.53	5/16
12.08.00.00.00000317	1/8	2.02	0.60	1.23	1.50	0.97	1/2
12.08.00.00.00000318	3/16	2.11	0.64	1.26	1.59	1.00	9/16
12.08.00.00.00000319	1/4	2.27	0.70	10.31	1.69	1.02	5/8
12.08.00.00.00000320	5/16	2.40	0.73	1.42	1.81	1.12	11/16
12.08.00.00.00000321	3/8	2.46	0.76	1.44	1.88	1.15	3/4
12.08.00.00.00000322	1/2	2.80	0.87	1.65	2.00	1.25	15/16
12.08.00.00.00000323	5/8	2.86	0.87	1.68	2.06	1.28	1-1/16
12.08.00.00.00000324	3/4	3.11	0.87	1.87	2.31	1.47	1-3/16
12.08.00.00.00000325	7/8	3.33	0.87	2.09	2.53	1.69	1-3/8
12.08.00.00.00000326	1	3.78	1.05	2.27	2.81	1.78	1-5/8

CODICE CODE	INTERMEDIO PASSAPARETE - MILLIMETRI BULKHEAD UNION - MILLIMETERS						
	Tube O.D.	A	C	C <sup>2</sup>	D	L	W Hex
12.08.00.00.00000327	3	51.3	15.3	31.2	38.2	24.6	14.0
12.08.00.00.00000328	4	53.7	16.1	32.0	40.5	25.4	14.0
12.08.00.00.00000329	6	57.9	17.7	33.7	42.9	26.2	16.0
12.08.00.00.00000330	8	61.0	18.6	36.0	46.0	28.5	18.0
12.08.00.00.00000331	10	63.6	19.5	37.0	48.4	29.4	22.0
12.08.00.00.00000332	12	71.0	22.0	41.9	50.8	31.8	24.0
12.08.00.00.00000333	16	72.6	22.0	42.6	52.4	32.5	27.0
12.08.00.00.00000334	18	78.9	22.0	47.4	58.7	37.3	30.0
12.08.00.00.00000335	20	88.2	22.0	51.0	68.0	40.9	35.0
12.08.00.00.00000336	25	95.8	26.5	54.4	71.4	42.2	41.0

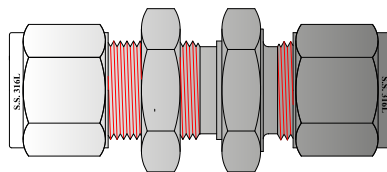






Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

## RACCORDI A COMPRESSIONE COMPRESSION FITTINGS

CODICE CODE	CONNETTORE PASSAPARETE MASCHIO - POLLICI MALE BULKHEAD CONNECTOR - INCHES							
	Tube O.D.	NPT Thread	A	C	D	L	R	W Hex
12.08.00.00.00000337	1/16	1/16	1.19	0.68	1.038	0.53	0.38	5/16
12.08.00.00.00000338	1/16	1/8	1.27	0.68	1.116	0.53	0.38	7/16
12.08.00.00.00000339	1/8	1/8	1.83	1.23	1.571	0.97	0.38	1/2
12.08.00.00.00000340	3/16	1/8	1.89	1.26	1.634	1.00	0.38	9/16
12.08.00.00.00000341	1/4	1/8	1.95	1.31	1.655	1.02	0.38	5/8
12.08.00.00.00000342	1/4	1/4	2.132	1.31	1.842	1.02	0.56	5/8
12.08.00.00.00000343	1/4	3/8	2.162	1.31	1.872	1.02	0.56	11/16
12.08.00.00.00000344	1/4	1/2	2.374	1.31	2.084	1.02	0.75	7/8
12.08.00.00.00000345	5/16	1/8	2.08	1.42	1.779	1.12	0.38	11/16
12.08.00.00.00000346	5/16	1/4	2.27	1.42	1.966	1.12	0.56	11/16
12.08.00.00.00000347	3/8	1/8	2.08	1.44	1.788	1.15	0.38	3/4
12.08.00.00.00000348	3/8	1/4	2.265	1.44	1.975	1.15	0.56	3/4
12.08.00.00.00000349	3/8	3/8	2.265	1.44	1.975	1.15	0.56	3/4
12.08.00.00.00000350	3/8	1/2	2.48	1.44	2.219	1.15	0.75	7/8
12.08.00.00.00000351	1/2	1/4	2.494	1.65	2.094	1.25	0.56	15/16
12.08.00.00.00000352	1/2	3/8	2.494	1.65	2.094	1.25	0.56	15/16
12.08.00.00.00000353	1/2	1/2	2.712	1.65	2.312	1.25	0.75	15/16
12.08.00.00.00000354	1/2	3/4	2.722	1.65	2.322	1.25	0.75	1-1/8
12.08.00.00.00000355	5/8	3/8	2.628	1.68	2.228	1.28	0.56	1-1/16
12.08.00.00.00000356	5/8	1/2	2.816	1.68	2.416	1.28	0.75	1-1/16
12.08.00.00.00000357	3/4	1/2	3.00	1.87	2.601	1.47	0.75	1-3/16
12.08.00.00.00000358	3/4	3/4	3.00	1.87	2.601	1.47	0.75	1-3/16
12.08.00.00.00000359	7/8	3/4	3.31	2.09	2.913	1.69	0.75	1-3/8
12.08.00.00.00000360	1	3/4	3.54	2.27	3.006	1.78	0.75	1-5/8
12.08.00.00.00000361	1	1	3.72	2.27	3.194	1.78	0.94	1-5/8

CODICE CODE	CONNETTORE PASSAPARETE MASCHIO - MILLIMETRI MALE BULKHEAD CONNECTOR - MILLIMETERS							
	Tube O.D.	NPT Thread	A	C	D	L	R	W Hex
12.08.00.00.00000362	6	1/8	49.6	33.7	42.1	26.2	9.5	16.0
12.08.00.00.00000363	6	1/4	53.5	33.7	46.0	26.2	14.3	16.0
12.08.00.00.00000364	8	1/8	52.3	36.0	44.8	28.5	9.5	18.0
12.08.00.00.00000365	8	1/4	57.5	36.0	50.0	28.5	14.3	18.0
12.08.00.00.00000366	10	1/4	58.4	37.0	50.8	29.4	14.3	22.0
12.08.00.00.00000367	10	3/8	58.4	37.0	50.8	29.4	14.3	22.0
12.08.00.00.00000368	10	1/2	63.1	37.0	55.5	29.4	19.0	22.0
12.08.00.00.00000369	12	1/4	63.3	10.1	53.2	31.8	14.3	24.0
12.08.00.00.00000370	12	3/8	64.5	10.1	54.4	31.8	14.3	24.0
12.08.00.00.00000371	12	1/2	67.5	10.1	57.4	31.8	19.0	24.0

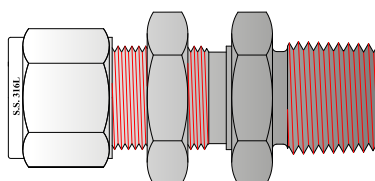




Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

## RACCORDI A COMPRESSIONE COMPRESSION FITTINGS

CODICE CODE	CONNETTORE PASSAPARETE FEMMINA - POLLICI FEMALE BULKHEAD CONNECTOR - INCHES						
	Tube O.D.	NPT Thread	A	C	D	L	W Hex
12.08.00.00.00000372	1/8	1/8	1.76	1.23	1.50	0.97	9/16
12.08.00.00.00000373	3/16	1/8	1.79	1.26	1.53	1.00	9/16
12.08.00.00.00000374	1/4	1/8	1.85	1.31	1.56	1.02	5/8
12.08.00.00.00000375	1/4	1/4	2.04	1.31	1.75	1.02	3/4
12.08.00.00.00000376	5/16	1/8	1.96	1.42	1.66	1.12	11/16
12.08.00.00.00000377	5/16	1/2	2.38	1.42	2.08	1.12	1-1/16
12.08.00.00.00000378	3/8	1/4	2.17	1.44	1.88	1.15	3/4
12.08.00.00.00000379	1/2	3/8	2.43	1.65	2.03	1.25	15/16
12.08.00.00.00000380	1/2	1/2	2.62	1.65	2.22	1.25	1-1/16
12.08.00.00.00000381	5/8	1/2	2.65	1.68	2.25	1.28	1-1/16
12.08.00.00.00000382	3/4	3/4	2.90	1.87	2.50	1.47	1-3/8
12.08.00.00.00000383	7/8	3/4	3.18	2.09	2.78	1.69	1-3/8
12.08.00.00.00000384	1	1	3.68	2.27	3.19	1.78	1-5/8
12.08.00.00.00000385	1	1	3.68	2.27	3.19	1.78	1-5/8

CODICE CODE	CONNETTORE PASSAPARETE FEMMINA - MILLIMETRI FEMALE BULKHEAD CONNECTOR - MILLIMETERS						
	Tube O.D.	NPT THREAD	A	C	D	L	W Hex
12.08.00.00.00000386	6	1/8	47.2	33.7	39.7	26.2	16.0
12.08.00.00.00000387	6	1/4	52.0	33.7	44.5	26.2	19.0
12.08.00.00.00000388	8	1/8	49.6	36.1	42.1	28.5	18.0
12.08.00.00.00000389	10	1/4	55.2	37.0	47.6	29.4	19.0
12.08.00.00.00000390	12	3/8	60.9	41.9	50.8	31.8	24.0
12.08.00.00.00000391	12	1/2	66.4	41.9	56.3	31.8	27.0

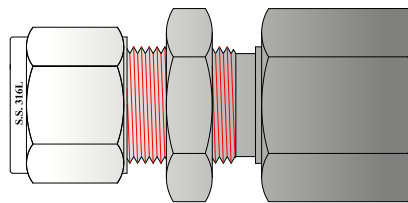




Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

**RACCORDI A COMPRESSIONE**  
**COMPRESSION FITTINGS**

CODICE CODE	INTERMEDIO A TEE - POLLICI UNION TEE - INCHES				
	Tube O.D.	A	C	L	W Hex
12.08.00.00.00000392	1/16	1.42	0.71	0.56	3/8
12.08.00.00.00000393	1/8	1.76	0.88	0.62	3/8
12.08.00.00.00000394	3/16	1.96	0.96	0.70	7/16
12.08.00.00.00000395	1/4	2.12	1.06	0.77	1/2
12.08.00.00.00000396	5/16	2.34	1.17	0.88	5/8
12.08.00.00.00000397	3/8	2.40	1.20	0.91	5/8
12.08.00.00.00000398	1/2	2.84	1.42	1.02	13/16
12.08.00.00.00000399	5/8	3.06	1.53	1.13	1
12.08.00.00.00000400	3/4	3.14	1.57	1.16	1-1/16
12.08.00.00.00000401	7/8	3.52	1.76	1.36	1-3/8
12.08.00.00.00000402	1	3.86	1.93	1.45	1-3/8

CODICE CODE	INTERMEDIO A TEE- MILLIMETRI UNION TEE- MILLIMETERS				
	Tube O.D.	A	C	L	W Hex
12.08.00.00.00000403	2	44.7	22.3	15.7	3/8
12.08.00.00.00000404	3	44.7	22.3	15.7	3/8
12.08.00.00.00000405	4	50.8	25.4	18.8	1/2
12.08.00.00.00000406	6	53.9	27.0	19.6	1/2
12.08.00.00.00000407	8	59.7	29.9	22.4	5/8
12.08.00.00.00000408	10	63.0	31.5	23.9	11/16
12.08.00.00.00000409	12	72.0	36.0	25.9	13/16
12.08.00.00.00000410	14	77.6	38.8	28.7	1
12.08.00.00.00000411	16	77.6	38.8	28.7	1
12.08.00.00.00000412	18	79.5	38.8	29.7	1-1/16
12.08.00.00.00000413	20	89.3	44.6	34.5	1-3/8
12.08.00.00.00000414	22	89.3	44.6	34.5	1-3/8
12.08.00.00.00000415	25	89.3	49.1	36.8	1-3/8

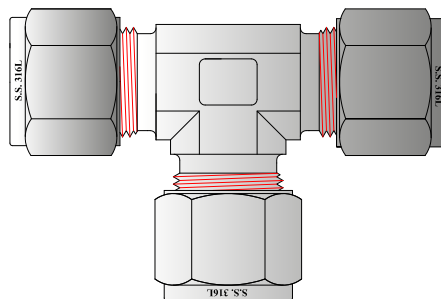




Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

## RACCORDI A COMPRESSIONE COMPRESSION FITTINGS

CODICE CODE	INTERMEDIO A CROCE - POLLICI UNION CROSS - INCHES				
	Tube O.D.	A	C	L	W Hex
12.08.00.00.00000416	1/8	1.76	0.98	0.62	7/16
12.08.00.00.00000417	3/16	1.83	0.96	0.70	7/16
12.08.00.00.00000418	1/4	2.12	1.06	0.77	1/2
12.08.00.00.00000419	5/16	2.34	1.17	0.88	5/8
12.08.00.00.00000420	3/8	2.40	1.20	0.91	5/8
12.08.00.00.00000421	1/2	2.84	1.42	1.02	13/16
12.08.00.00.00000422	5/8	3.06	1.53	1.13	1-1/16
12.08.00.00.00000423	3/4	3.14	1.57	1.16	1-1/16
12.08.00.00.00000424	7/8	3.52	1.76	1.36	1-5/16
12.08.00.00.00000425	1	3.86	1.93	1.45	1-5/16

CODICE CODE	INTERMEDIO A CROCE - MILLIMETRI UNION CROSS - MILLIMETERS				
	Tube O.D.	A	C	L	W Hex
12.08.00.00.00000426	3	44.7	22.3	15.7	7/16
12.08.00.00.00000427	4	50.8	25.4	18.8	1/2
12.08.00.00.00000428	6	53.9	27.0	19.6	1/2
12.08.00.00.00000429	8	59.7	29.9	22.4	5/8
12.08.00.00.00000430	10	67.0	33.5	25.9	13/16
12.08.00.00.00000431	12	72.0	36.0	25.9	13/16
12.08.00.00.00000432	16	74.0	37.0	26.9	15/16
12.08.00.00.00000433	18	76.6	38.3	28.2	1-1/16

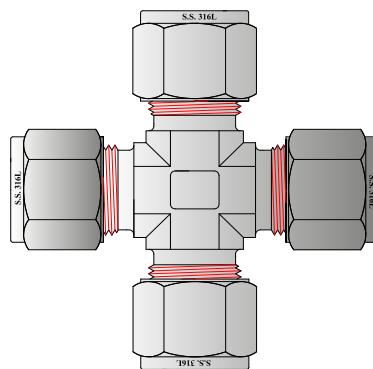




Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

## RACCORDI A COMPRESSIONE COMPRESSION FITTINGS

CODICE CODE	TEE DERIVATO MASCHIO - POLLICI MALE BRANCH TEE - INCHES						
	Tube O.D.	NPT Thread	A	C	H	L	W Hex
12.08.00.00.00000434	1/8	1/8	1.84	0.92	0.70	0.66	7/16
12.08.00.00.00000435	1/8	1/4	1.96	0.98	0.93	0.72	1/2
12.08.00.00.00000436	3/16	1/8	2.00	1.00	0.74	0.74	1/2
12.08.00.00.00000437	1/4	1/8	2.12	1.06	0.74	0.77	1/2
12.08.00.00.00000438	1/4	1/4	2.12	1.07	0.93	0.77	1/2
12.08.00.00.00000439	5/16	1/8	2.34	1.17	0.82	0.88	5/8
12.08.00.00.00000440	5/16	1/4	2.34	1.17	1.01	0.88	5/8
12.08.00.00.00000441	3/8	1/4	2.40	1.20	1.01	0.91	5/8
12.08.00.00.00000442	3/8	3/8	2.62	1.31	1.12	1.02	13/16
12.08.00.00.00000443	1/2	3/8	2.84	1.42	1.12	1.02	13/16
12.08.00.00.00000444	1/2	1/2	2.86	1.43	1.31	1.03	7/8
12.08.00.00.00000445	5/8	1/2	2.86	1.53	1.42	1.13	1
12.08.00.00.00000446	3/4	3/4	3.14	1.57	1.46	1.17	1-1/16
12.08.00.00.00000447	7/8	3/4	3.52	1.76	1.64	1.36	1-3/8
12.08.00.00.00000448	1	3/4	3.88	1.94	1.64	1.45	1-3/8
12.08.00.00.00000449	1	1	3.88	1.94	1.84	1.45	1-3/8

CODICE CODE	TEE DERIVATO MASCHIO - MILLIMETRI MALE BRANCH TEE - MILLIMETERS							
	Tube O.D.	NPT Thread	A	C	D	L	R	W Hex
12.08.00.00.00000450	6	1/8	53.9	27.0	18.8	19.6	9.7	1/2
12.08.00.00.00000451	6	1/4	53.9	27.0	23.4	19.6	14.2	1/2
12.08.00.00.00000452	8	1/8	59.7	29.9	20.8	22.4	9.7	5/8
12.08.00.00.00000453	8	1/4	59.7	29.9	25.4	22.4	14.2	5/8
12.08.00.00.00000454	10	1/4	67.0	33.5	28.2	25.9	14.2	13/16
12.08.00.00.00000455	10	3/8	67.0	33.5	28.2	25.9	14.2	13/16
12.08.00.00.00000456	12	1/4	72.0	36.0	28.2	25.9	14.2	13/16
12.08.00.00.00000457	12	3/8	72.0	36.0	28.2	25.9	14.2	13/16
12.08.00.00.00000458	12	1/2	72.0	36.0	33.0	25.9	19.0	13/16
12.08.00.00.00000459	16	1/2	77.6	38.8	35.8	28.7	19.1	1

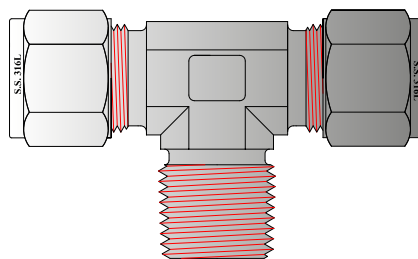

Pneumatica  
Pneumatic



Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

## RACCORDI A COMPRESSIONE COMPRESSION FITTINGS

CODICE CODE	TEE DERIVATO FEMMINA - POLLICI FEMALE BRANCH TEE - INCHES						
	Tube O.D.	NPT Thread	A	C	H	L	W Hex
12.08.00.00.00000460	1/8	1/8	1.91	1.01	0.75	0.70	1/2
12.08.00.00.00000461	3/16	1/8	2.02	1.01	0.75	0.74	1/2
12.08.00.00.00000462	1/4	1/8	2.12	1.06	0.75	0.77	1/2
12.08.00.00.00000463	1/4	1/4	2.34	1.17	0.88	0.88	11/16
12.08.00.00.00000464	5/16	1/8	2.34	1.17	0.75	0.88	5/8
12.08.00.00.00000465	3/8	1/4	2.46	1.23	0.88	0.94	11/16
12.08.00.00.00000466	1/2	1/4	2.84	1.42	0.88	1.02	13/16
12.08.00.00.00000467	1/2	3/8	2.84	1.42	0.88	1.02	7/8
12.08.00.00.00000468	1/2	1/2	3.06	1.53	1.13	1.13	1
12.08.00.00.00000469	5/8	1/2	3.06	1.53	1.13	1.13	1
12.08.00.00.00000470	3/4	3/4	3.52	1.76	1.25	1.36	1-3/8
12.08.00.00.00000471	7/8	3/4	3.52	1.76	1.25	1.36	1-3/8
12.08.00.00.00000472	1	3/4	3.86	1.94	1.25	1.45	1-3/8
12.08.00.00.00000473	1	1	4.28	2.14	1.50	1.65	1-5/8

CODICE CODE	TEE DERIVATO FEMMINA - MILLIMETRI FEMALE BRANCH TEE - MILLIMETERS						
	Tube O.D.	NPT Thread	A	C	H	L	W Hex
12.08.00.00.00000474	6	1/8	53.9	27.0	19.0	19.6	1/2
12.08.00.00.00000475	6	1/4	59.5	29.8	22.4	22.4	11/16
12.08.00.00.00000476	8	1/8	59.7	29.9	19.0	22.4	5/8
12.08.00.00.00000477	10	1/4	67.0	33.5	22.4	25.9	13/16
12.08.00.00.00000478	12	1/8	72.0	36.0	22.3	25.9	13/16
12.08.00.00.00000479	12	1/4	72.0	36.0	22.3	25.9	13/16
12.08.00.00.00000480	12	3/8	72.0	36.0	22.4	25.9	13/16
12.08.00.00.00000481	12	1/2	77.6	38.8	28.5	28.7	1
12.08.00.00.00000482	16	1/2	77.6	38.8	28.4	28.7	1






Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

## RACCORDI A COMPRESSIONE COMPRESSION FITTINGS

CODICE CODE	TEE TERMINALE MASCHIO - POLLICI MALE RUN TEE - INCHES							
	Tube O.D.	NPT Thread	A	C	H	L	R	W Hex
12.08.00.00.00000483	1/8	1/8	1.63	0.93	0.71	0.66	0.38	7/16
12.08.00.00.00000484	1/8	1/4	1.89	0.97	0.93	0.70	0.56	9/16
12.08.00.00.00000485	3/16	1/8	1.66	0.96	0.70	0.70	0.38	7/16
12.08.00.00.00000486	1/4	1/8	1.80	1.06	0.74	0.77	0.38	1/2
12.08.00.00.00000487	1/4	1/4	1.98	1.06	0.93	0.77	0.56	1/2
12.08.00.00.00000488	5/16	1/8	1.99	1.17	0.82	0.88	0.38	5/8
12.08.00.00.00000489	5/16	1/4	2.18	1.17	1.01	0.88	0.56	5/8
12.08.00.00.00000490	3/8	1/4	2.20	1.20	1.01	0.91	0.56	5/8
12.08.00.00.00000491	3/8	3/8	2.42	1.31	1.12	1.02	0.56	13/16
12.08.00.00.00000492	1/2	3/8	2.53	1.42	1.12	1.02	0.56	13/16
12.08.00.00.00000493	1/2	1/2	2.72	1.42	1.31	1.02	0.75	7/8
12.08.00.00.00000494	5/8	1/2	2.88	1.50	1.39	1.10	0.75	15/16
12.08.00.00.00000495	3/4	3/4	3.02	1.57	1.46	1.17	0.75	1-1/16
12.08.00.00.00000496	7/8	3/4	3.41	1.76	1.65	1.36	0.75	1-3/8
12.08.00.00.00000497	1	3/4	3.59	1.94	1.65	1.45	0.75	1-3/8
12.08.00.00.00000498	1	1	3.78	1.94	1.84	1.45	0.94	1-3/8

CODICE CODE	TEE TERMINALE MASCHIO - MILLIMETRI MALE RUN TEE - MILLIMETERS							
	Tube O.D.	NPT Thread	A	C	H	L	R	W Hex
12.08.00.00.00000499	6	1/8	45.8	27.0	18.8	19.6	9.7	1/2
12.08.00.00.00000500	6	1/4	50.3	27.0	23.4	19.6	14.2	1/2
12.08.00.00.00000501	8	1/8	50.7	29.9	20.8	22.4	9.7	5/8
12.08.00.00.00000502	8	1/4	55.3	29.9	25.4	22.4	14.2	5/8
12.08.00.00.00000503	10	1/4	61.7	33.5	28.2	25.9	14.2	13/16
12.08.00.00.00000504	10	3/8	66.5	33.5	33.0	25.9	14.2	13/16
12.08.00.00.00000505	12	1/4	64.2	36.0	28.2	25.9	14.2	13/16
12.08.00.00.00000506	12	3/8	64.2	36.0	28.2	25.9	14.2	13/16
12.08.00.00.00000507	12	1/2	69.0	36.0	33.0	25.9	19.0	13/16
12.08.00.00.00000508	16	1/2	93.1	46.6	46.5	34.4	23.9	1-3/8

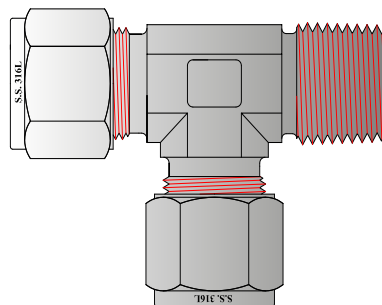

Pneumatica  
Pneumatic




Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

## RACCORDI A COMPRESSIONE COMPRESSION FITTINGS

CODICE CODE	TEE TERMINALE FEMMINA - POLLICI FEMALE RUN TEE - INCHES						
	Tube O.D.	NPT Thread	A	C	H	L	W Hex
12.08.00.00.00000509	1/8	1/8	1.72	0.96	0.75	0.70	1/2
12.08.00.00.00000510	3/16	1/8	1.76	1.01	0.75	0.74	1/2
12.08.00.00.00000511	1/4	1/8	1.81	1.06	0.75	0.77	1/2
12.08.00.00.00000512	1/4	1/4	2.05	1.17	0.88	0.88	11/16
12.08.00.00.00000513	5/16	1/8	1.92	1.17	0.75	0.88	5/8
12.08.00.00.00000514	3/8	1/4	2.11	1.23	0.88	0.94	11/16
12.08.00.00.00000515	1/2	1/4	2.56	1.42	0.88	1.02	13/16
12.08.00.00.00000516	1/2	3/8	2.30	1.42	0.88	1.02	7/8
12.08.00.00.00000517	1/2	1/2	2.66	1.53	1.13	1.13	1
12.08.00.00.00000518	5/8	1/2	2.70	1.57	1.13	1.17	1-1/16
12.08.00.00.00000519	3/4	3/4	3.01	1.76	1.25	1.36	1-3/8
12.08.00.00.00000520	7/8	1/2	3.01	1.76	1.25	1.36	1-3/8
12.08.00.00.00000521	7/8	3/4	3.01	1.76	1.25	1.36	1-3/8
12.08.00.00.00000522	1	3/4	3.18	1.93	1.25	1.45	1-3/8
12.08.00.00.00000523	1	1	3.52	2.02	1.50	1.65	1-3/8
12.08.00.00.00000524							

CODICE CODE	TEE TERMINALE MASCHIO - MILLIMETRI MALE RUN TEE - MILLIMETERS						
	Tube O.D.	NPT Thread	A	C	H	L	W Hex
12.08.00.00.00000525	6	1/8	46.0	27.0	19.0	19.6	1/2
12.08.00.00.00000526	6	1/4	52.1	29.8	22.4	22.4	11/16
12.08.00.00.00000527	8	1/8	48.9	29.9	19.0	22.4	5/8
12.08.00.00.00000528	10	1/4	55.9	33.5	22.4	25.9	13/16
12.08.00.00.00000529	12	1/4	58.4	36.0	22.4	25.9	13/16
12.08.00.00.00000530	12	3/8	58.4	36.0	22.4	25.9	13/16
12.08.00.00.00000531	12	1/2	67.3	38.8	28.5	28.7	1
12.08.00.00.00000532	16	1/2	38.2	39.8	28.5	29.7	1-1/16

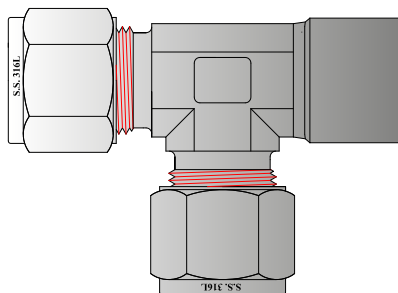




Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

## RACCORDI A COMPRESSIONE COMPRESSION FITTINGS

CODICE CODE	CONNETTORE CON TENUTA "O-RING" PER FILETTO BSPP - POLLICI "O-RING" SEAL MALE CONNECTOR FOR BSPP PIPE THREAD - INCHES							
	Tube O.D.	NPT Thread	A	C	D	R	X	W Hex
12.08.00.00.00000533	1/4	1/4	1.48	0.70	1.19	0.47	0.74	3/4
12.08.00.00.00000534	1/4	1/2	1.76	0.70	1.38	0.55	1-1/16	1-1/16
12.08.00.00.00000535	3/8	3/8	1.60	0.76	1.31	0.47	7/8	7/8
12.08.00.00.00000536	1/2	1/4	1.69	0.86	1.31	0.47	13/16	13/16
12.08.00.00.00000537	1/2	3/8	1.69	0.86	1.31	0.47	7/8	7/8
12.08.00.00.00000538	1/2	1/2	1.85	0.86	1.47	0.55	1-1/16	1-1/16
12.08.00.00.00000539	3/4	3/4	1.98	0.86	1.59	0.63	1-5/16	1-1/16

CODICE CODE	CONNETTORE CON TENUTA "O-RING" PER FILETTO BSPP - MILLIMETRI "O-RING" SEAL MALE CONNECTOR FOR BSPP PIPE THREAD - MILLIMETERS							
	Tube O.D.	NPT Thread	A	C	D	R	X	W Hex
12.08.00.00.00000540	6	1/8	32.5	17.7	25.0	7.9	13.7	14.0
12.08.00.00.00000541	6	1/4	38.5	17.7	30.7	11.9	18.8	19.0
12.08.00.00.00000542	6	3/8	39.5	17.7	32.0	11.9	21.8	22.0
12.08.00.00.00000543	6	1/2	44.5	17.7	37.0	14.0	26.4	27.0
12.08.00.00.00000544	10	1/4	40.0	19.5	32.3	11.9	18.8	19.0
12.08.00.00.00000545	10	3/8	41.1	19.5	38.1	11.9	21.8	22.0
12.08.00.00.00000546	10	1/2	46.0	19.5	38.1	14.0	26.4	27.0
12.08.00.00.00000547	12	1/4	43.1	22.0	33.0	11.9	18.8	22.0
12.08.00.00.00000548	12	3/8	43.6	22.0	33.5	11.9	21.8	22.0
12.08.00.00.00000549	12	1/2	48.5	22.0	38.5	14.0	26.4	27.0






Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

## RACCORDI A COMPRESSIONE COMPRESSION FITTINGS

CODICE CODE	CONNETTORE AD INCISIONE "O-RING" PER FILETTO BSPP - POLLICI "O-RING " ETCHING MALE CONNECTOR FOR BSPP PIPE THREAD - INCHES							
	Tube O.D.	NPT Thread	A	C	D	R	X	W Hex
12.08.00.00.00000550	1/4	1/4	1.48	0.70	1.19	0.47	0.74	3/4
12.08.00.00.00000551	1/4	1/2	1.76	0.70	1.38	0.55	1.04	1-1/16
12.08.00.00.00000552	3/8	3/8	1.60	0.76	1.31	0.47	0.86	7/8
12.08.00.00.00000553	1/2	1/4	1.69	0.86	1.31	0.47	0.74	13/16
12.08.00.00.00000554	1/2	3/8	1.69	0.86	1.31	0.47	0.86	7/8
12.08.00.00.00000555	1/2	1/2	1.85	0.86	1.47	0.55	1.04	1-1/16
12.08.00.00.00000556	3/4	3/4	1.98	0.86	1.59	0.63	1.25	1-1/16

CODICE CODE	CONNETTORE AD INCISIONE "O-RING" PER FILETTO BSPP - MILLIMETRI "O-RING " EACHING MALE CONNECTOR FOR BSPP PIPE THREAD - MILLIMETERS							
	Tube O.D.	NPT Thread	A	C	D	R	X	W Hex
12.08.00.00.00000557	6	1/8	32.5	17.7	25.0	7.9	13.7	14.0
12.08.00.00.00000558	6	1/4	38.5	17.7	30.7	11.9	18.8	19.0
12.08.00.00.00000559	6	3/8	39.5	17.7	32.0	11.9	21.8	22.0
12.08.00.00.00000560	6	1/2	44.5	17.7	37.0	14.0	26.4	27.0
12.08.00.00.00000561	10	1/4	40.0	19.5	32.3	11.9	18.8	19.0
12.08.00.00.00000562	10	3/8	41.1	19.5	38.1	11.9	21.8	22.0
12.08.00.00.00000563	10	1/2	46.0	19.5	38.1	14.0	26.4	27.0
12.08.00.00.00000564	12	1/4	43.1	22.0	33.0	11.9	18.8	22.0
12.08.00.00.00000565	12	3/8	43.6	22.0	33.5	11.9	21.8	22.0
12.08.00.00.00000566	12	1/2	48.5	22.0	38.5	14.0	26.4	27.0

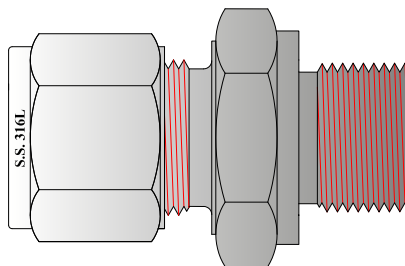





Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

## RACCORDI A COMPRESSIONE COMPRESSION FITTINGS

CODICE CODE	TERMINALE DIRITTO TASCA A SALDARE - POLLICI SOCKET WELD CONNECTOR - INCHES						
	Tube O.D.	A	C	D	P	X	W Hex
12.08.00.00.00000567	1/8	1.16	0.60	0.90	0.16	0.38	7/16
12.08.00.00.00000568	3/16	1.24	0.64	0.98	0.20	0.44	1/2
12.08.00.00.00000569	1/4	1.36	0.70	1.07	0.25	0.50	9/16
12.08.00.00.00000570	3/8	1.53	0.76	1.24	0.34	0.63	11/16
12.08.00.00.00000571	1/2	1.77	0.87	1.34	0.41	0.78	13/16
12.08.00.00.00000572	5/8	1.86	0.87	1.46	0.47	0.94	1
12.08.00.00.00000573	3/4	1.92	0.87	1.52	0.50	1.09	1-1/8
12.08.00.00.00000574	1	2.31	1.05	1.82	0.56	1.44	1-5/8

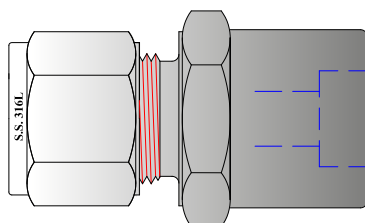

CODICE CODE	TERMINALE GOMITO TASCA A SALDARE - POLLICI SOCKET WELD ELBOW CONNECTOR - INCHES						
	Tube O.D.	C	L	H	P	X	W Hex
12.08.00.00.00000575	1/8	0.92	0.66	0.63	0.16	0.38	7/16
12.08.00.00.00000576	3/16	0.98	0.72	0.69	0.20	0.44	1/2
12.08.00.00.00000577	1/4	1.06	0.78	0.84	0.25	0.50	9/16
12.08.00.00.00000578	3/8	1.31	1.02	1.08	0.34	0.63	11/16
12.08.00.00.00000579	1/2	1.42	1.02	1.14	0.41	0.76	13/16
12.08.00.00.00000580	5/8	1.57	1.17	1.35	0.49	0.94	1
12.08.00.00.00000581	3/4	1.57	1.17	1.39	0.50	1.09	1-1/8
12.08.00.00.00000582	1	1.93	1.65	1.84	0.56	1.38	1-5/8






Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

## RACCORDI A COMPRESSIONE COMPRESSION FITTINGS

CODICE CODE	TERMINALE DIRITTO A SALDARE DI TESTA - POLLICI BUTTWELD CONNECTOR - INCHES							
	Tube O.D.	Buttweld Pipe size	A	C	D	R	X	W Hex
12.08.00.00.00000583	1/8	1/8	1.20	0.60	0.94	0.38	0.405	7/16
12.08.00.00.00000584	3/16	1/8	1.24	0.61	0.97	0.38	0.405	7/16
12.08.00.00.00000585	1/4	1/8	1.29	0.66	1.00	0.38	0.405	1/2
12.08.00.00.00000586	1/4	1/4	1.46	0.66	1.17	0.56	0.540	9/16
12.08.00.00.00000587	5/16	1/8	1.48	0.73	1.22	0.38	0.405	1/2
12.08.00.00.00000588	5/16	1/4	1.49	0.73	1.23	0.56	0.540	9/16
12.08.00.00.00000589	3/8	1/4	1.49	0.70	1.20	0.56	0.540	9/16
12.08.00.00.00000590	3/8	3/8	1.60	0.70	1.31	0.56	0.675	3/4
12.08.00.00.00000591	3/8	1/2	1.82	0.70	1.53	0.75	0.840	7/8
12.08.00.00.00000592	3/8	3/4	1.88	0.70	1.59	0.75	1.050	1-1/8
12.08.00.00.00000593	1/2	3/8	1.71	0.84	1.31	0.56	0.675	13/16
12.08.00.00.00000594	1/2	1/2	1.90	0.84	1.50	0.75	0.840	7/8
12.08.00.00.00000595	1/2	3/4	1.96	0.84	1.56	0.75	1.050	1-1/16
12.08.00.00.00000596	5/8	1/2	1.93	0.87	1.53	0.75	0.840	15/16
12.08.00.00.00000597	3/4	3/4	1.99	0.87	1.59	0.75	1.050	7/8
12.08.00.00.00000598	1	1	2.46	0.96	1.97	0.94	1.310	1-1/16

CODICE CODE	TERMINALE DIRITTO A SALDARE DI TESTA - MILLIMETRI BUTTWELD CONNECTOR - MILLIMETERS							
	Tube O.D.	NPT Thread	A	C	D	R	X	W Hex
12.08.00.00.00000599	3	1/8	29.7	15.3	23.1	9.7	10.3	12.0
12.08.00.00.00000600	4	1/8	30.7	16.1	24.1	9.7	10.3	12.0
12.08.00.00.00000601	6	1/8	32.9	17.7	25.4	9.7	10.3	14.0
12.08.00.00.00000602	6	1/4	37.7	17.7	30.2	14.2	13.7	14.0
12.08.00.00.00000603	8	1/8	34.2	18.6	26.7	9.7	10.3	15.0
12.08.00.00.00000604	8	1/4	38.7	18.6	31.2	14.2	13.7	15.0
12.08.00.00.00000605	8	1/2	44.8	18.6	37.3	9.7	21.3	22.0
12.08.00.00.00000606	10	1/4	40.9	19.5	33.3	14.2	13.7	18.0
12.08.00.00.00000607	10	3/8	0.1	19.5	32.5	14.2	17.2	18.0
12.08.00.00.00000608	10	1/2	45.7	19.5	38.1	19.1	21.3	22.0
12.08.00.00.00000609	12	1/4	43.4	22.0	33.3	14.2	13.7	22.0
12.08.00.00.00000610	12	3/8	43.4	22.0	33.3	14.2	17.2	22.0
12.08.00.00.00000611	12	1/2	78.2	22.0	38.1	19.1	21.3	22.0
12.08.00.00.00000612	16	1/2	49.0	22.0	38.9	19.1	21.3	24.0
12.08.00.00.00000613	18	1/2	50.5	22.0	40.4	19.1	21.3	27.0

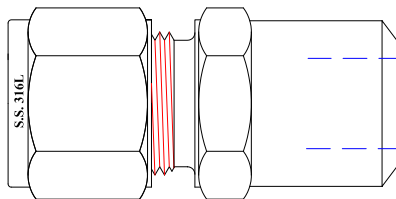




Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

## RACCORDI A COMPRESSIONE COMPRESSION FITTINGS

CODICE CODE	TERMINALE GOMITO A SALDARE DI TESTA - POLLICI BUTTWELD ELBOW CONNECTOR - INCHES							
	Tube O.D.	Buttweld Pipe size	C	H	L	R	X	W Hex
12.08.00.00.00000614	1/8	1/8	0.93	0.70	0.67	0.38	0.405	7/16
12.08.00.00.00000615	3/16	1/8	1.01	0.74	0.74	0.38	0.405	7/16
12.08.00.00.00000616	1/4	1/8	1.06	0.74	0.77	0.38	0.405	7/16
12.08.00.00.00000617	1/4	1/4	1.10	0.97	0.78	0.56	0.540	9/16
12.08.00.00.00000618	3/8	1/4	1.20	1.00	0.91	0.56	0.540	5/8
12.08.00.00.00000619	1/2	3/8	1.42	1.11	1.02	0.56	0.675	13/16
12.08.00.00.00000620	1/2	1/2	1.42	1.30	1.02	0.75	0.840	7/8
12.08.00.00.00000621	5/8	1/2	1.50	1.39	1.10	0.75	0.840	15/16
12.08.00.00.00000622	3/4	3/4	1.57	1.45	1.17	0.75	1.050	1-1/16
12.08.00.00.00000623	1	3/4	1.94	1.64	1.45	0.75	1.050	1-3/8
12.08.00.00.00000624	1	1	1.94	1.84	1.45	0.94	1.310	1-5/16



Pneumatica  
Pneumatic






Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

## RACCORDI A COMPRESSIONE COMPRESSION FITTINGS

CODICE CODE	RIDUZIONE - POLLICI REDUCER - INCHES						
	Tube 1 O.D.	Tube 2 O.D.	A	C	D	K	W Hex
12.08.00.00.00000625	1/16	1/8	1.10	0.43	0.95	0.53	5/16
12.08.00.00.00000626	1/16	3/16	1.13	0.43	0.98	0.58	5/16
12.08.00.00.00000627	1/16	1/4	1.24	0.43	1.09	0.63	7/16
12.08.00.00.00000628	1/8	1/16	1.18	0.60	0.922	0.38	7/16
12.08.00.00.00000629	1/8	1/8	1.34	0.43	1.09	0.54	7/16
12.08.00.00.00000630	1/8	3/16	1.35	0.60	1.09	0.58	7/16
12.08.00.00.00000631	1/8	1/4	1.42	0.60	1.16	0.63	7/16
12.08.00.00.00000632	1/8	3/8	1.48	0.60	1.22	0.69	7/16
12.08.00.00.00000633	1/8	1/2	1.74	0.60	1.48	0.91	9/16
12.08.00.00.00000634	3/16	1/8	1.37	0.63	1.11	0.53	7/16
12.08.00.00.00000635	3/16	1/4	1.46	0.63	1.20	0.63	7/16
12.08.00.00.00000636	1/4	1/8	1.45	0.70	1.16	0.53	1/2
12.08.00.00.00000637	1/4	3/16	1.48	0.60	1.19	0.56	1/2
12.08.00.00.00000638	1/4	1/4	1.54	0.70	1.25	0.63	1/2
12.08.00.00.00000639	1/4	5/16	1.57	0.70	1.28	0.66	1/2
12.08.00.00.00000640	1/4	3/8	1.60	0.70	1.31	0.69	1/2
12.08.00.00.00000641	1/4	1/2	1.82	0.70	1.53	0.91	9/16
12.08.00.00.00000642	1/4	5/8	1.89	0.70	1.60	0.97	11/16
12.08.00.00.00000643	1/4	3/4	1.88	0.70	1.59	0.97	13/16
12.08.00.00.00000644	5/16	3/8	1.65	0.73	1.36	0.69	9/16
12.08.00.00.00000645	5/16	1/2	1.87	0.73	1.58	0.91	9/16
12.08.00.00.00000646	3/8	1/4	1.63	0.76	1.34	0.63	5/8
12.08.00.00.00000647	3/8	3/8	1.70	0.76	1.41	0.69	5/8
12.08.00.00.00000648	3/8	1/2	1.91	0.76	1.62	0.91	5/8
12.08.00.00.00000649	3/8	5/8	1.98	0.76	1.69	0.97	11/16
12.08.00.00.00000650	3/8	3/4	1.98	0.76	1.69	0.97	13/16
12.08.00.00.00000651	1/2	1/4	1.77	0.87	1.37	0.63	13/16
12.08.00.00.00000652	1/2	3/8	1.84	0.87	1.44	0.69	13/16
12.08.00.00.00000653	1/2	5/8	2.12	0.87	1.72	0.97	13/16
12.08.00.00.00000654	1/2	3/4	2.12	0.87	1.72	0.97	13/16
12.08.00.00.00000655	1/2	1	2.37	0.87	1.97	1.22	1-1/16
12.08.00.00.00000656	5/8	3/4	2.15	0.87	1.75	0.97	15/16
12.08.00.00.00000657	5/8	7/8	2.21	0.87	1.81	1.03	15/16
12.08.00.00.00000658	5/8	1	2.40	0.87	2.00	1.22	1-1/16
12.08.00.00.00000659	3/4	1/2	2.15	0.87	1.75	0.91	1-1/16
12.08.00.00.00000660	3/4	1	2.46	0.87	2.06	1.22	1-1/16

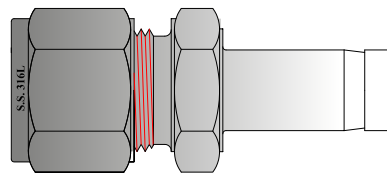




Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

## RACCORDI A COMPRESSIONE COMPRESSION FITTINGS

CODICE CODE	RIDUZIONE - MILLIMETRI REDUCER - MILLIMETERS						
	Tube 1 O.D.	Tube 2 O.D.	A	C	D	K	W Hex
12.08.00.00.00000661	3	2	34.3	15.3	27.7	13.5	14.0
12.08.00.00.00000662	3	6	37.0	17.7	29.5	13.5	14.0
12.08.00.00.00000663	4	3	35.0	15.3	28.4	14.3	12.0
12.08.00.00.00000664	6	3	36.1	15.3	29.5	15.9	12.0
12.08.00.00.00000665	6	4	37.1	16.1	30.5	15.9	12.0
12.08.00.00.00000666	6	8	40.0	18.6	32.5	15.9	15.0
12.08.00.00.00000667	6	10	41.7	19.5	34.1	15.9	18.0
12.08.00.00.00000668	6	12	44.9	22.0	34.8	15.9	22.0
12.08.00.00.00000669	8	6	40.0	17.7	32.5	16.7	14.0
12.08.00.00.00000670	8	10	43.4	19.5	35.8	15.3	19.5
12.08.00.00.00000671	10	3	38.6	15.3	32.0	17.7	15.3
12.08.00.00.00000672	10	6	40.8	17.7	33.3	17.5	14.0
12.08.00.00.00000673	10	8	42.0	18.6	34.5	17.5	15.0
12.08.00.00.00000674	10	12	46.6	22.0	36.5	17.5	22.0
12.08.00.00.00000675	12	6	46.4	17.7	38.9	23.0	14.0
12.08.00.00.00000676	12	8	47.6	18.6	40.1	23.0	15.0
12.08.00.00.00000677	12	10	49.7	19.5	42.1	23.0	18.0
12.08.00.00.00000678	12	16	53.0	22.0	42.9	23.0	24.0
12.08.00.00.00000679	12	18	54.6	22.0	44.5	23.0	27.0
12.08.00.00.00000680	16	12	53.8	22.0	43.7	24.6	22.0
12.08.00.00.00000681	16	18	56.1	22.0	46.0	24.6	27.0
12.08.00.00.00000682	16	20	57.9	22.0	47.8	24.6	27.0
12.08.00.00.00000683	16	25	63.2	26.5	51.0	24.8	26.5
12.08.00.00.00000684	18	12	53.8	22.0	43.7	24.6	22.0
12.08.00.00.00000685	18	16	54.7	22.0	44.6	24.8	22.0
12.08.00.00.00000686	18	20	57.9	22.0	47.8	24.6	30.0
12.08.00.00.00000687	18	25	63.1	26.5	50.8	24.6	35.0
12.08.00.00.00000688	20	12	56.1	22.0	46.0	25.4	22.0
12.08.00.00.00000689	20	16	55.3	22.0	45.2	25.6	22.0
12.08.00.00.00000690	20	18	57.6	22.0	47.5	25.4	27.0
12.08.00.00.00000691	20	25	64.5	26.5	52.3	25.4	35.0
12.08.00.00.00000692	22	18	56.1	22.0	46.0	26.2	27.0
12.08.00.00.00000693	22	20	57.7	22.0	47.6	26.2	30.0
12.08.00.00.00000694	25	12	60.9	22.0	50.8	31.8	27.0
12.08.00.00.00000695	25	16	64.0	22.0	51.8	32.0	22.0
12.08.00.00.00000696	25	18	62.5	22.0	52.4	31.8	27.0
12.08.00.00.00000697	25	20	64.2	22.0	54.1	31.8	

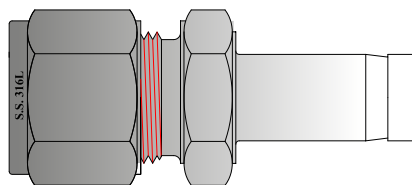




Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

**RACCORDI A COMPRESSIONE**  
**COMPRESSION FITTINGS**

CODICE CODE	ADATTATORE MASCHIO - POLLICI MALE ADAPTER- INCHES						
	Tube O.D.	NPT Thread	A	R	K	W Hex	
12.08.00.00.00000698	1/16	1/8	1.00	0.38	0.38	7/16	
12.08.00.00.00000699	1/8	1/8	1.16	0.38	0.54	7/16	
12.08.00.00.00000700	1/8	1/4	1.38	0.56	0.54	9/16	
12.08.00.00.00000701	3/16	1/8	1.20	0.38	0.58	7/16	
12.08.00.00.00000702	3/16	1/4	1.42	0.56	0.58	9/16	
12.08.00.00.00000703	1/4	1/8	1.25	0.38	0.63	7/16	
12.08.00.00.00000704	1/4	1/4	1.46	0.56	0.63	9/16	
12.08.00.00.00000705	1/4	3/8	1.49	0.56	0.63	11/16	
12.08.00.00.00000706	1/4	1/2	1.71	0.75	0.63	7/8	
12.08.00.00.00000707	5/16	1/8	1.29	0.38	0.66	7/16	
12.08.00.00.00000708	5/16	1/4	1.50	0.56	0.66	9/16	
12.08.00.00.00000709	5/16	3/8	1.53	0.56	0.66	11/16	
12.08.00.00.00000710	5/16	1/2	1.74	0.75	0.66	7/8	
12.08.00.00.00000711	3/8	1/8	1.32	0.38	0.69	7/16	
12.08.00.00.00000712	3/8	1/4	1.53	0.56	0.69	9/16	
12.08.00.00.00000713	3/8	3/8	1.56	0.56	0.69	11/16	
12.08.00.00.00000714	3/8	1/2	1.78	0.75	0.69	7/8	
12.08.00.00.00000715	1/2	1/4	1.75	0.56	0.91	9/16	
12.08.00.00.00000716	1/2	3/8	1.78	0.56	0.91	11/16	
12.08.00.00.00000717	1/2	1/2	2.00	0.75	0.91	7/8	
12.08.00.00.00000718	5/8	1/2	2.06	0.75	0.97	7/8	
12.08.00.00.00000719	3/4	1/2	2.06	0.75	0.97	7/8	
12.08.00.00.00000720	3/4	3/4	2.06	0.75	0.97	1-1/16	
12.08.00.00.00000721	3/4	1	2.41	0.94	0.97	1-3/8	
12.08.00.00.00000722	1	3/4	2.31	0.75	1.22	1-1/16	
12.08.00.00.00000723	1	1	2.68	0.94	1.22	1-3/8	

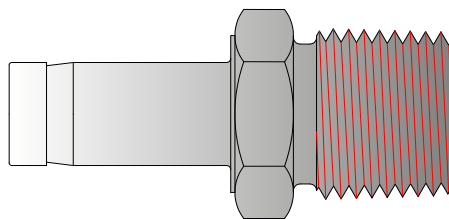




Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

## RACCORDI A COMPRESIONE COMPRESSION FITTINGS

CODICE CODE	ADATTATORE MASCHIO - MILLIMETRI MALE ADAPTER - MILLIMETERS					
	Tube O.D.	NPT Thread	A	K	R	W Hex
12.08.00.00.00000724	3	1/8	29.4	13.5	9.7	12.0
12.08.00.00.00000725	4	1/8	29.4	14.3	9.7	12.0
12.08.00.00.00000726	6	1/8	31.0	15.9	9.7	12.0
12.08.00.00.00000727	6	1/4	35.7	15.9	14.2	14.0
12.08.00.00.00000728	6	3/8	36.5	16.1	14.2	18.0
12.08.00.00.00000729	6	1/2	42.1	16.1	19.1	22.0
12.08.00.00.00000730	8	1/4	37.3	16.7	14.2	14.0
12.08.00.00.00000731	8	3/8	38.1	16.7	14.2	12.0
12.08.00.00.00000732	10	1/4	38.1	17.5	14.2	14.0
12.08.00.00.00000733	10	3/8	43.7	17.5	14.2	18.0
12.08.00.00.00000734	10	1/2	44.5	17.5	19.1	22.0
12.08.00.00.00000735	12	1/4	43.7	23.0	14.2	14.0
12.08.00.00.00000736	12	3/8	44.5	23.0	14.2	27.0
12.08.00.00.00000737	12	1/2	49.2	23.0	19.1	22.0
12.08.00.00.00000738	16	1/2	50.8	24.6	19.1	22.0
12.08.00.00.00000739	16	3/4	51.6	24.6	19.1	27.0
12.08.00.00.00000740	18	1/2	50.8	24.6	19.1	22.0
12.08.00.00.00000741	18	3/4	51.6	24.6	19.1	27.0
12.08.00.00.00000742	20	1/2	51.8	25.6	19.1	22.0
12.08.00.00.00000743	20	3/4	52.4	25.4	19.1	27.0
12.08.00.00.00000744	25	1	65.9	31.8	23.9	35.0

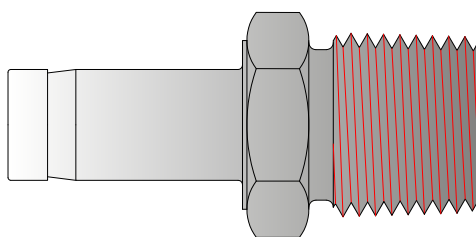




Raccordi a compressione a doppia ogiva  
 Twin ferrules compression fittings

**RACCORDI A COMPRESSIONE**  
**COMPRESSION FITTINGS**

CODICE CODE	ADATTATORE FEMMINA - POLLICI FEMALE ADAPTER- INCHES				
	Tube O.D.	NPT Thread	A	K	W Hex
12.08.00.00.00000745	1/16	1/8	1.07	0.34	9/16
12.08.00.00.00000746	1/8	1/8	1.23	0.53	9/16
12.08.00.00.00000747	1/8	1/4	1.38	0.53	3/4
12.08.00.00.00000748	3/16	1/8	1.25	0.56	9/16
12.08.00.00.00000749	3/16	1/4	1.42	0.56	3/4
12.08.00.00.00000750	1/4	1/8	1.31	0.63	9/16
12.08.00.00.00000751	1/4	1/4	1.47	0.63	3/4
12.08.00.00.00000752	1/4	3/8	1.56	0.63	7/8
12.08.00.00.00000753	1/4	1/2	1.80	0.63	1-1/16
12.08.00.00.00000754	5/16	1/8	1.34	0.66	9/16
12.08.00.00.00000755	5/16	1/4	1.50	0.66	3/4
12.08.00.00.00000756	5/16	3/8	1.59	0.66	7/8
12.08.00.00.00000757	3/8	1/8	1.36	0.69	9/16
12.08.00.00.00000758	3/8	1/4	1.55	0.69	3/4
12.08.00.00.00000759	3/8	3/8	1.59	0.69	7/8
12.08.00.00.00000760	3/8	1/2	1.84	0.69	1-1/16
12.08.00.00.00000761	1/2	1/4	1.72	0.91	3/4
12.08.00.00.00000762	1/2	3/8	1.80	0.91	7/8
12.08.00.00.00000763	1/2	1/2	2.10	0.91	1-1/16
12.08.00.00.00000764	5/8	3/8	1.86	0.97	7/8
12.08.00.00.00000765	5/8	1/2	2.09	0.97	1-1/16
12.08.00.00.00000766	3/4	1/2	2.10	0.97	1-1/16
12.08.00.00.00000767	3/4	3/4	2.16	0.97	1-1/4
12.08.00.00.00000768	3/4	1	2.30	0.97	1-5/8
12.08.00.00.00000769	7/8	3/4	2.22	1.02	1-5/16
12.08.00.00.00000770	1	3/4	2.41	1.22	1-5/16
12.08.00.00.00000771	1	1	2.54	1.22	1-5/16-

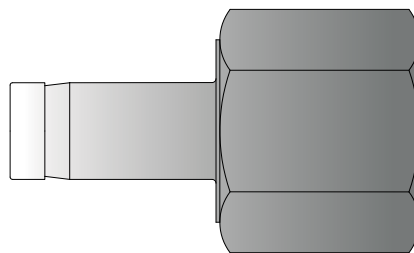




Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

**RACCORDI A COMPRESSIONE**  
**COMPRESSION FITTINGS**

CODICE CODE	ADATTATORE FEMMINA - MILLIMETRI FEMALE ADAPTER - MILLIMETERS				
	Tube O.D.	NPT Thread	A	K	W Hex
12.08.00.00.00000772	3	1/8	31.3	13.5	14.0
12.08.00.00.00000773	4	1/8	29.4	14.3	14.0
12.08.00.00.00000774	6	1/8	29.4	15.9	14.0
12.08.00.00.00000775	6	1/4	34.1	15.9	19.0
12.08.00.00.00000776	8	1/8	35.5	16.7	14.0
12.08.00.00.00000777	8	1/4	35.5	16.7	19.0
12.08.00.00.00000778	8	3/8	36.5	16.7	22.0
12.08.00.00.00000779	10	1/4	37.3	17.5	19.0
12.08.00.00.00000780	10	3/8	37.3	17.5	22.0
12.08.00.00.00000781	10	1/2	42.1	17.5	27.0
12.08.00.00.00000782	12	1/4	41.3	23.0	19.0
12.08.00.00.00000783	12	3/8	42.9	23.0	22.0
12.08.00.00.00000784	12	1/2	47.6	23.0	27.0
12.08.00.00.00000785	16	1/2	49.2	24.6	33.0
12.08.00.00.00000786	18	3/4	52.4	24.6	27.0
12.08.00.00.00000787	20	1/2	50.0	25.6	33.0
12.08.00.00.00000788	20	3/4	53.2	25.4	41.0
12.08.00.00.00000789	25	1	66.7	31.8	

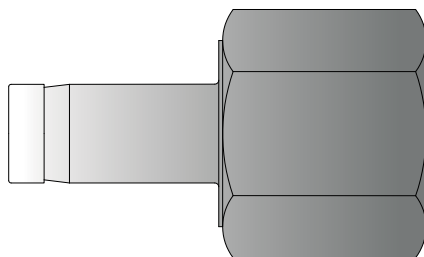




Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

## RACCORDI A COMPRESSIONE COMPRESSION FITTINGS

CODICE CODE	TAPPO PER RACCORDO - POLLICI PLUG FOR FITTING - INCHES			
	Tube O.D.	Thread	A	W Hex
12.08.00.00.00000790	1/16	10-32	0.31	5/16
12.08.00.00.00000791	1/8	5/16-20	0.47	7/16
12.08.00.00.00000792	3/16	3/8-20	0.47	1/2
12.08.00.00.00000793	1/4	7/16-20	0.50	9/16
12.08.00.00.00000794	5/16	1/2-20	0.53	5/8
12.08.00.00.00000795	3/8	9/16-20	0.56	11/16
12.08.00.00.00000796	1/2	3/4-20	0.69	7/8
12.08.00.00.00000797	5/8	7/8-20	0.69	1
12.08.00.00.00000798	3/4	1-20	0.69	1-1/8
12.08.00.00.00000799	7/8	1-1/8-20	0.69	1-1/4
12.08.00.00.00000800	1	1-5/16-20	0.81	1-1/2

CODICE CODE	TAPPO PER RACCORDO - MILLIMETRI PLUG FOR FITTING - MILLIMETERS			
	Tube O.D.	Thread	A	W Hex
12.08.00.00.00000801	2	5/16-20	11.9	12.0
12.08.00.00.00000802	3	5/16-20	11.9	12.0
12.08.00.00.00000803	4	3/8-20	11.9	12.0
12.08.00.00.00000804	6	7/16-20	12.7	14.0
12.08.00.00.00000805	8	1/2-20	13.5	16.0
12.08.00.00.00000806	10	5/8-20	15.1	19.0
12.08.00.00.00000807	12	3/4-20	17.5	22.0
12.08.00.00.00000808	14	7/8-20	17.5	25.0
12.08.00.00.00000809	16	7/8-20	17.5	25.0
12.08.00.00.00000810	18	1-20	17.5	30.0
12.08.00.00.00000811	20	1-1/8-20	17.5	32.0
12.08.00.00.00000812	22	1-1/8-20	17.5	32.0
12.08.00.00.00000813	25	1-5/16-20	20.6	38.0








Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

## RACCORDI A COMPRESSIONE COMPRESSION FITTINGS

POSTERIORE / BACK	ANELLO ANTERIORE E POSTERIORE - POLLICI FRONT AND BACK FERRULE - INCHES		ANTERIORE / FRONT
	Tube O.D.	Codice / Code	Tube O.D.
12.08.00.00.00000814	1/16		1/16
12.08.00.00.00000815	1/8		1/8
12.08.00.00.00000816	3/16		3/16
12.08.00.00.00000817	1/4		1/4
12.08.00.00.00000818	5/16		5/16
12.08.00.00.00000819	3/8		3/8
12.08.00.00.00000820	1/2		1/2
12.08.00.00.00000821	5/8		5/8
12.08.00.00.00000822	3/4		3/4
12.08.00.00.00000823	7/8		7/8
12.08.00.00.00000824	1		1

POSTERIORE / BACK	ANELLO ANTERIORE E POSTERIORE - MILLIMETRI FRONT AND BACK FERRULE - MILLIMETERS		ANTERIORE / FRONT
	Tube O.D.	Codice / Code	Tube O.D.
12.08.00.00.00000825	2		2
12.08.00.00.00000826	3		3
12.08.00.00.00000827	4		4
12.08.00.00.00000828	6		6
12.08.00.00.00000829	8		8
12.08.00.00.00000830	10		10
12.08.00.00.00000831	12		12
12.08.00.00.00000832	14		14
12.08.00.00.00000833	16		16
12.08.00.00.00000834	18		18
12.08.00.00.00000835	20		20
12.08.00.00.00000836	22		22
12.08.00.00.00000837	25		25

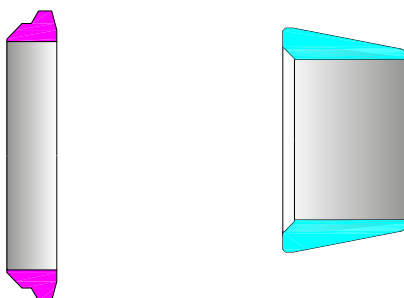




Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

## RACCORDI A COMPRESIONE COMPRESSION FITTINGS

DADO - POLLICI NUT - INCHES				
	Tube O.D.	Filettatura UN / UN Thread	A	W Hex
12.08.00.00.00000838	1/16	10-32 UNF	0.31	5/16
12.08.00.00.00000839	1/8	5/16 - 20 UN	0.47	7/16
12.08.00.00.00000840	3/16	3/8 - 20 UN	0.47	1/2
12.08.00.00.00000841	1/4	7/16-20 UNF	0.50	9/16
12.08.00.00.00000842	5/16	1/2-20 UNF	0.53	5/8
12.08.00.00.00000843	3/8	9/16-20 UN	0.56	11/16
12.08.00.00.00000844	1/2	3/4-20 UNEF	0.69	7/8
12.08.00.00.00000845	5/8	7/8-20 UNEF	0.69	1
12.08.00.00.00000846	3/4	1-20 UNEF	0.69	1-1/8
12.08.00.00.00000847	7/8	1.1/8-20 UN	0.69	1-1/4
12.08.00.00.00000848	1	1.5/16-20 UN	0.81	1-1/2

DADO - MILLIMETRI NUT - MILLIMETERS				
	Tube O.D.	Filettatura UN / UN Thread	A	W Hex
12.08.00.00.00000849	2	5/16 - 20 UN	11.9	12.0
12.08.00.00.00000850	3	5/16 - 20 UN	11.9	12.0
12.08.00.00.00000851	4	3/8 - 20 UN	11.9	12.0
12.08.00.00.00000852	6	7/16-20 UNF	12.7	14.0
12.08.00.00.00000853	8	1/2-20 UNF	13.5	16.0
12.08.00.00.00000854	10	5/8-20 UN	15.1	19.0
12.08.00.00.00000855	12	3/4-20 UNEF	17.5	22.0
12.08.00.00.00000856	15	7/8-20 UNEF	17.5	25.0
12.08.00.00.00000857	14	7/8-20 UNEF	17.5	25.0
12.08.00.00.00000858	16	7/8-20 UNEF	17.5	25.0
12.08.00.00.00000859	18	1-20 UNEF	17.5	30.0
12.08.00.00.00000860	20	1.1/8-20 UN	17.5	32.0
12.08.00.00.00000861	22	1.1/8-20 UN	17.5	32.0
12.08.00.00.00000862	25	1.5/16-20 UN	20.6	38.0





Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

**RACCORDI A COMPRESSIONE**  
**COMPRESSION FITTINGS**


**VALVOA A SPILLO INTERMEDIA PER MONTAGGIO DIRETTO - POLLICI**  
UNION NEEDLE VALVE FOR DIRECT MOUNTING - INCHES

Codice / Code	Tube O.D.	A	C	W Hex
12.08.00.00.00000864	1/4	0.67	0.55	17.0
12.08.00.00.00000865	5/16	0.76	0.60	22.0
12.08.00.00.00000866	3/8	0.77	0.60	22.0
12.08.00.00.00000867	1/2	0.77	0.60	22.0

**VALVOA A SPILLO INTERMEDIA PER MONTAGGIO DIRETTO - MILLIMETRI**  
UNION NEEDLE VALVE FOR DIRECT MOUNTING - MILLIMETERS

Codice / Code	Tube O.D.	A	C	W Hex
12.08.00.00.00000868	6	0.67	0.55	17.0
12.08.00.00.00000869	8	0.76	0.60	22.0
12.08.00.00.00000870	10	0.77	0.60	22.0
12.08.00.00.00000871	12	0.77	0.60	22.0

\*Su richiesta, questa valvola può essere fornita per montaggio a quadro  
On request, this valve can be supplied for panel mounting

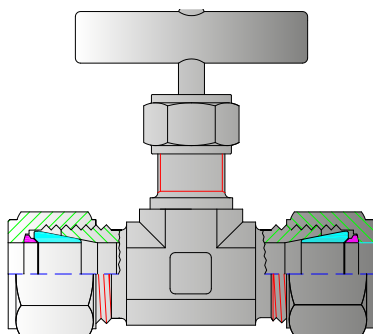




Raccordi a compressione a doppia ogiva  
Twin ferrules compression fittings

## RACCORDI A COMPRESSIONE COMPRESSION FITTINGS

VALVOA A SPILLO TERMINALE - POLLICI NEEDLE VALVE CONNECTOR - INCHES						
CODICE / CODE	Tube O.D.	NPT Thread	A	C	W Hex	
12.08.00.00.00000872	1/4	1/8	0.61	0.55	17.0	
12.08.00.00.00000873	1/4	1/4	0.62	0.55	17.0	
12.08.00.00.00000874	5/16	1/4	0.68	0.60	22.0	
12.08.00.00.00000875	5/16	3/8	0.69	0.60	22.0	
12.08.00.00.00000876	3/8	1/4	0.69	0.60	22.0	
12.08.00.00.00000877	3/8	3/8	0.70	0.60	22.0	
12.08.00.00.00000878	3/8	1/2	0.74	0.60	22.0	
12.08.00.00.00000879	1/2	1/4	0.69	0.60	22.0	
12.08.00.00.00000880	1/2	3/8	0.70	0.60	22.0	
12.08.00.00.00000881	1/2	1/2	0.74	0.60	22.0	


VALVOA A SPILLO TERMINALE - MILLIMETRI NEEDLE VALVE CONNECTOR - MILLIMETERS						
CODICE / CODE	Tube O.D.	NPT Thread	A	C	W Hex	
12.08.00.00.00000882	6	1/8	0.61	0.55	17.0	
12.08.00.00.00000883	6	1/4	0.62	0.55	17.0	
12.08.00.00.00000884	8	1/4	0.68	0.60	22.0	
12.08.00.00.00000885	8	3/8	0.69	0.60	22.0	
12.08.00.00.00000886	10	1/4	0.69	0.60	22.0	
12.08.00.00.00000887	10	3/8	0.70	0.60	22.0	
12.08.00.00.00000888	10	1/2	0.74	0.60	22.0	
12.08.00.00.00000889	12	1/4	0.69	0.60	22.0	
12.08.00.00.00000890	12	3/8	0.70	0.60	22.0	
12.08.00.00.00000891	12	1/2	0.74	0.60	22.0	
12.08.00.00.00000892				0.60	22.0	





Flange speciali a compressione  
Compression special flanges

FLANGE SPECIALI A COMPRESSIONE  
SPECIAL FLANGE CONNECTOR



**Specifications:**

1/2 to 2" N.B. flanges (15 to 50 DN)  
150 to 2500 lb flanges class.  
Rf or RTJ finish  
Flanges to ANSI 16.5.  
Standard Stainless steel Body (316L)

**Features:**

Std. or inverted arrangement 1/4" to 1" O.D.  
Full heat code traceability to DIN 50049.3.1B  
Eliminates taper thread connection  
Variety of materials available

**Specifications:**

1/2 to 2" N.B. flanges (15 to 50 DN)  
150 to 2500 lb flanges class.  
Rf or RTJ finish  
Flanges to ANSI 16.5.  
Standard Stainless steel Body (316L)

**Features:**

Std. or inverted arrangement 1/4" to 1" O.D.  
Full heat code traceability to DIN 50049.3.1B  
Eliminates taper thread connection  
Variety of materials available

CODICE CODE	INLET CONNECTION TYPE	CONNECTION DIMENSION	FLANGE CLASS FLANGE CLASS	OUTLET (INSTRUMENT) COMPRESSION FITTINGS
	Flanged Inlet size	Flange face style		
12.09.00.00.00000000	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000001	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000002	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000003	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000004	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000005	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000006	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000007	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000008	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000009	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000010	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000011	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000012	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000013	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000014	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000015	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000016	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000017	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000018	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000019	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000020	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000021	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000022	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000023	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000024	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000025	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000026	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000027	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000028	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000029	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000030	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000031	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000032	15 = 1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	20M = 20 mm.



Flange speciali a compressione  
Compression special flanges

## FLANGE SPECIALI A COMPRESSIONE SPECIAL FLANGE CONNECTOR

CODICE CODE	INLET CONNECTION TYPE	CONNECTION DIMENSION	FLANGE CLASS FLANGE CLASS	OUTLET (INSTRUMENT) COMPRESSION FITTINGS
	Flanged Inlet size	Flange face style		
12.09.00.00.00000033	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000034	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000035	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000036	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000037	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000038	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000039	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000040	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000041	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000042	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000043	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000044	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000045	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000046	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000047	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000048	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000049	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000050	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000051	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000052	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000053	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000054	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000055	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000056	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000057	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000058	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000059	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000060	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000061	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000062	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000063	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000064	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000065	15 = 1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	20M = 20 mm.



Flange speciali a compressione  
Compression special flanges

## FLANGE SPECIALI A COMPRESSIONE SPECIAL FLANGE CONNECTOR

CODICE CODE	INLET CONNECTION TYPE	CONNECTION DIMENSION	FLANGE CLASS FLANGE CLASS	OUTLET (INSTRUMENT) COMPRESSION FITTINGS
Flanged Inlet size		Flange face style		
12.09.00.00.00000066	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000067	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000068	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000069	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000070	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000071	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000072	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000073	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000074	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000075	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000076	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000077	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000078	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000079	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000080	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000081	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000082	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000083	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000084	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000085	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000086	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000087	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000088	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000089	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000090	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000091	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000092	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000093	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000094	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000095	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000096	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000097	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000098	15 = 1/2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	20M = 20 mm.

Pneumatica  
Pneumatic





Flange speciali a compressione  
Compression special flanges

FLANGE SPECIALI A COMPRESSIONE  
SPECIAL FLANGE CONNECTOR

CODICE CODE	INLET CONNECTION TYPE	CONNECTION DIMENSION	FLANGE CLASS FLANGE CLASS	OUTLET (INSTRUMENT) COMPRESSION FITTINGS
	Flanged Inlet size	Flange face style		
12.09.00.00.00000099	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000100	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000101	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000102	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000103	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000104	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000105	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000106	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000107	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000108	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000109	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000110	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000111	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000112	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000113	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000114	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000115	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000116	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000117	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000118	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000119	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000120	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000121	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000122	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000123	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000124	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000125	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000126	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000127	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000128	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000129	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000130	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000131	20 = 3/4"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	20M = 20 mm.



Flange speciali a compressione  
Compression special flanges

## FLANGE SPECIALI A COMPRESSIONE SPECIAL FLANGE CONNECTOR

CODICE CODE	INLET CONNECTION TYPE	CONNECTION DIMENSION	FLANGE CLASS FLANGE CLASS	OUTLET (INSTRUMENT) COMPRESSION FITTINGS
	Flanged Inlet size	Flange face style		
12.09.00.00.00000132	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000133	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000134	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000135	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000136	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000137	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000138	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000139	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000140	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000141	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000142	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000143	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000144	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000145	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000146	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000147	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000148	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000149	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000150	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000151	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000152	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000153	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000154	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000155	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000156	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000157	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000158	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000159	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000160	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000161	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000162	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000163	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000164	20 = 3/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	20M = 20 mm.

Pneumatica  
Pneumatic



Flange speciali a compressione  
Compression special flanges

FLANGE SPECIALI A COMPRESSIONE  
SPECIAL FLANGE CONNECTOR

CODICE CODE	INLET CONNECTION TYPE	CONNECTION DIMENSION	FLANGE CLASS FLANGE CLASS	OUTLET (INSTRUMENT) COMPRESSION FITTINGS
	<i>Flanged Inlet size</i>	<i>Flange face style</i>		
12.09.00.00.00000165	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000166	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000167	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000168	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000169	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000170	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000171	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000172	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000173	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000174	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000175	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000176	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000177	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000178	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000179	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000180	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000181	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000182	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000183	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000184	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000185	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000186	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000187	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000188	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000189	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000190	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000191	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000192	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000193	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000194	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000195	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000196	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000197	20 = 3/4"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	20M = 20 mm.



Flange speciali a compressione  
Compression special flanges

FLANGE SPECIALI A COMPRESSIONE  
SPECIAL FLANGE CONNECTOR

CODICE CODE	INLET CONNECTION TYPE	CONNECTION DIMENSION	FLANGE CLASS FLANGE CLASS	OUTLET (INSTRUMENT) COMPRESSION FITTINGS
	<i>Flanged Inlet size</i>	<i>Flange face style</i>		
12.09.00.00.00000198	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000199	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000200	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000201	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000202	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000203	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000204	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000205	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000206	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000207	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000208	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000209	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000210	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000211	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000212	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000213	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000214	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000215	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000216	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000217	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000218	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000219	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000220	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000221	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000222	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000223	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000224	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000225	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000226	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000227	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000228	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000229	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000230	25 = 1"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	20M = 20 mm.

Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. - Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying, all rights reserved.



Flange speciali a compressione  
Compression special flanges

FLANGE SPECIALI A COMPRESSIONE  
SPECIAL FLANGE CONNECTOR

CODICE CODE	INLET CONNECTION	CONNECTION	FLANGE CLASS	OUTLET (INSTRUMENT)
	TYPE	DIMENSION	FLANGE CLASS	COMPRESSION FITTINGS
	Flanged Inlet size	Flange face style		
12.09.00.00.00000231	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000232	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000233	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000234	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000235	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000236	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000237	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000238	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000239	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000240	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000241	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000242	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000243	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000244	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000245	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000246	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000247	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000248	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000249	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000250	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000251	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000252	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000253	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000254	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000255	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000256	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000257	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000258	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000259	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000260	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000261	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000262	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000263	25 = 1"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	20M = 20 mm.



Flange speciali a compressione  
Compression special flanges

FLANGE SPECIALI A COMPRESSIONE  
SPECIAL FLANGE CONNECTOR

CODICE CODE	INLET CONNECTION TYPE	CONNECTION DIMENSION	FLANGE CLASS FLANGE CLASS	OUTLET (INSTRUMENT) COMPRESSION FITTINGS
	Flanged Inlet size	Flange face style		
12.09.00.00.00000264	25 = 1"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000265	25 = 1"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000266	25 = 1"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000267	25 = 1"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000268	25 = 1"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000269	25 = 1"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000270	25 = 1"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000271	25 = 1"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000272	25 = 1"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000273	25 = 1"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000274	25 = 1"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000275	25 = 1"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000276	25 = 1"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000277	25 = 1"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000278	25 = 1"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000279	25 = 1"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000280	25 = 1"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000281	25 = 1"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000282	25 = 1"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000283	25 = 1"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000284	25 = 1"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000285	25 = 1"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000286	25 = 1"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000287	25 = 1"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000288	25 = 1"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000289	25 = 1"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000290	25 = 1"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000291	25 = 1"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000292	25 = 1"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000293	25 = 1"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000294	25 = 1"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000295	25 = 1"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000296	25 = 1"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	20M = 20 mm.

Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. - Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying, all rights reserved.



Flange speciali a compressione  
Compression special flanges

FLANGE SPECIALI A COMPRESSIONE  
SPECIAL FLANGE CONNECTOR

CODICE CODE	INLET CONNECTION TYPE	CONNECTION DIMENSION	FLANGE CLASS FLANGE CLASS	OUTLET (INSTRUMENT) COMPRESSION FITTINGS
	Flanged Inlet size	Flange face style		
12.09.00.00.00000297	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	01 = 150 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000298	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	01 = 150 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000299	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	01 = 150 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000300	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	01 = 150 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000301	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	01 = 150 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000302	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	01 = 150 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000303	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	01 = 150 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000304	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	01 = 150 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000305	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	01 = 150 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000306	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	01 = 150 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000307	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	01 = 150 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000308	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	03 = 300 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000309	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	03 = 300 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000310	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	03 = 300 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000311	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	03 = 300 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000312	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	03 = 300 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000313	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	03 = 300 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000314	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	03 = 300 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000315	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	03 = 300 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000316	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	03 = 300 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000317	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	03 = 300 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000318	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	03 = 300 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000319	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	06 = 600 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000320	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	06 = 600 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000321	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	06 = 600 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000322	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	06 = 600 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000323	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	06 = 600 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000324	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	06 = 600 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000325	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	06 = 600 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000326	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	06 = 600 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000327	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	06 = 600 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000328	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	06 = 600 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000329	32 = 1.1/4"	Rs = Raises face (Smoot Spiral)	06 = 600 lb	20M = 20 mm.





Flange speciali a compressione  
Compression special flanges

FLANGE SPECIALI A COMPRESSIONE  
SPECIAL FLANGE CONNECTOR

CODICE CODE	INLET CONNECTION TYPE	CONNECTION DIMENSION	FLANGE CLASS FLANGE CLASS	OUTLET (INSTRUMENT) COMPRESSION FITTINGS
	Flanged Inlet size	Flange face style		
12.09.00.00.00000330	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000331	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000332	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000333	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000334	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000335	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000336	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000337	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000338	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000339	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000340	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000341	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000342	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000343	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000344	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000345	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000346	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000347	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000348	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000349	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000350	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000351	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000352	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000353	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000354	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000355	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000356	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000357	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000358	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000359	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000360	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000361	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000362	32 = 1.1/4"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	20M = 20 mm.

Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying. all rights reserved.



Flange speciali a compressione  
Compression special flanges

FLANGE SPECIALI A COMPRESSIONE  
SPECIAL FLANGE CONNECTOR

CODICE CODE	INLET CONNECTION TYPE	CONNECTION DIMENSION	FLANGE CLASS FLANGE CLASS	OUTLET (INSTRUMENT) COMPRESSION FITTINGS
	Flanged Inlet size	Flange face style		
12.09.00.00.00000363	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000364	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000365	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000366	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000367	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000368	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000369	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000370	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000371	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000372	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000373	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000374	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000375	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000376	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000377	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000378	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000379	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000380	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000381	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000382	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000383	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000384	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000385	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000386	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000387	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000388	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000389	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000390	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000391	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000392	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000393	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000394	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000395	32 = 1.1/4"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	20M = 20 mm.



Flange speciali a compressione  
Compression special flanges

FLANGE SPECIALI A COMPRESSIONE  
SPECIAL FLANGE CONNECTOR

CODICE CODE	INLET CONNECTION TYPE	CONNECTION DIMENSION	FLANGE CLASS FLANGE CLASS	OUTLET (INSTRUMENT) COMPRESSION FITTINGS
	Flanged Inlet size	Flange face style		
12.09.00.00.00000396	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000397	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000398	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000399	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000400	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000401	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000402	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000403	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000404	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000405	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000406	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	01 = 150 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000407	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000408	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000409	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000410	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000411	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000412	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000413	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000414	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000415	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000416	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000417	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	03 = 300 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000418	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000419	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000420	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000421	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000422	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000423	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000424	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000425	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000426	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000427	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000428	40 = 1.1/2"	Rs = Raises face (Smooth Spiral)	06 = 600 lb	20M = 20 mm.

Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. - Spina Group S.r.l. - publication. No unauthorised copying. all rights reserved.



Flange speciali a compressione  
Compression special flanges

FLANGE SPECIALI A COMPRESSIONE  
SPECIAL FLANGE CONNECTOR

CODICE CODE	INLET CONNECTION TYPE	CONNECTION DIMENSION	FLANGE CLASS FLANGE CLASS	OUTLET (INSTRUMENT) COMPRESSION FITTINGS
	Flanged Inlet size	Flange face style		
12.09.00.00.00000429	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000430	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000431	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000432	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000433	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000434	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000435	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000436	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000437	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000438	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000439	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000440	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000441	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000442	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000443	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000444	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000445	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000446	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000447	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000448	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000449	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000450	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000451	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000452	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000453	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000454	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000455	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000456	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000457	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000458	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000459	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000460	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000461	40 = 1.1/2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	20M = 20 mm.



Flange speciali a compressione  
Compression special flanges

FLANGE SPECIALI A COMPRESSIONE  
SPECIAL FLANGE CONNECTOR

CODICE CODE	INLET CONNECTION	CONNECTION	FLANGE CLASS	OUTLET (INSTRUMENT)
	TYPE	DIMENSION	FLANGE CLASS	COMPRESSION FITTINGS
	<i>Flanged Inlet size</i>	<i>Flange face style</i>		
12.09.00.00.00000462	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000463	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000464	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000465	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000466	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000467	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000468	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000469	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000470	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000471	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000472	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000473	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000474	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000475	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000476	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000477	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000478	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000479	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000480	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000481	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000482	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000483	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000484	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000485	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000486	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000487	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000488	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000489	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000490	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000491	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000492	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000493	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000494	40 = 1.1/2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	20M = 20 mm.

Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying, all rights reserved.



Flange speciali a compressione  
Compression special flanges

FLANGE SPECIALI A COMPRESSIONE  
SPECIAL FLANGE CONNECTOR

CODICE CODE	INLET CONNECTION TYPE	CONNECTION DIMENSION	FLANGE CLASS FLANGE CLASS	OUTLET (INSTRUMENT) COMPRESSION FITTINGS
	Flanged Inlet size	Flange face style		
12.09.00.00.00000495	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000496	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000497	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000498	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000499	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000500	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000501	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000502	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000503	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000504	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000505	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000506	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000507	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000508	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000509	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000510	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000511	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000512	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000513	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000514	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000515	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000516	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000517	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000518	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000519	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000520	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000521	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000522	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000523	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000524	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000525	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000526	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000527	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	20M = 20 mm.



Flange speciali a compressione  
Compression special flanges

FLANGE SPECIALI A COMPRESSIONE  
SPECIAL FLANGE CONNECTOR

CODICE CODE	INLET CONNECTION TYPE	CONNECTION DIMENSION	FLANGE CLASS FLANGE CLASS	OUTLET (INSTRUMENT) COMPRESSION FITTINGS
	Flanged Inlet size	Flange face style		
12.09.00.00.00000528	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000529	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000530	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000531	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000532	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000533	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000534	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000535	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000536	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000537	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000538	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	01 = 150 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000539	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000540	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000541	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000542	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000543	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000544	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000545	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000546	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000547	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000548	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000549	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	03 = 300 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000550	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000551	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000552	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000553	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000554	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000555	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000556	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000557	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000558	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000559	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000560	50 = 2"	RR = Raised face (Rough Spiral)	06 = 600 lb	20M = 20 mm.





Flange speciali a compressione  
Compression special flanges


FLANGE SPECIALI A COMPRESSIONE  
SPECIAL FLANGE CONNECTOR

CODICE CODE	INLET CONNECTION TYPE	CONNECTION DIMENSION	FLANGE CLASS FLANGE CLASS	OUTLET (INSTRUMENT) COMPRESSION FITTINGS
	Flanged Inlet size	Flange face style		
12.09.00.00.00000561	50 = 2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000562	50 = 2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000563	50 = 2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000564	50 = 2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000565	50 = 2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000566	50 = 2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000567	50 = 2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000568	50 = 2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000569	50 = 2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000570	50 = 2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000571	50 = 2"	RT = Ring type joint	01 = 150 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000572	50 = 2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000573	50 = 2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000574	50 = 2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000575	50 = 2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000576	50 = 2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000577	50 = 2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000578	50 = 2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000579	50 = 2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000580	50 = 2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000581	50 = 2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000582	50 = 2"	RT = Ring type joint	03 = 300 lb	20M = 20 mm.
12.09.00.00.00000583	50 = 2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	4 = 1/4" OD
12.09.00.00.00000584	50 = 2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	6 = 3/8" OD
12.09.00.00.00000585	50 = 2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	8 = 1/2" OD
12.09.00.00.00000586	50 = 2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	12 = 3/4" OD
12.09.00.00.00000587	50 = 2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	16 = 1" OD
12.09.00.00.00000588	50 = 2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	3M = 3 mm.
12.09.00.00.00000589	50 = 2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	6M = 6 mm.
12.09.00.00.00000590	50 = 2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	8M = 8 mm.
12.09.00.00.00000591	50 = 2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	12M = 12 mm.
12.09.00.00.00000592	50 = 2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	16M = 16 mm.
12.09.00.00.00000593	50 = 2"	RT = Ring type joint	06 = 600 lb	20M = 20 mm.



Raccorderia forgiata e da barra  
Forged and bar stock fittings

RACCORDERIA FORGIATA  
FORGED FITTINGS



Gomito 90°  
Elbow 90°

CODICE CODE	DN NPS		NPT/SW
12.10.00.00.0000000	1/4"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.0000001	3/8"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.0000002	1/2"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.0000003	3/4"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.0000004	1"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.0000005	1"1/4	3000	A105 Nero
12.10.00.00.0000006	1"1/2	3000	A105 Nero
12.10.00.00.0000007	2"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.0000008	1/4"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.0000009	3/8"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.0000010	1/2"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.0000011	3/4"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.0000012	1"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.0000013	1"1/4	3000	A105 zincato
12.10.00.00.0000014	1"1/2	3000	A105 zincato
12.10.00.00.0000015	2"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.0000016	1/4"	3000	316/316L
12.10.00.00.0000017	3/8"	3000	316/316L
12.10.00.00.0000018	1/2"	3000	316/316L
12.10.00.00.0000019	3/4"	3000	316/316L
12.10.00.00.0000020	1"	3000	316/316L
12.10.00.00.0000021	1"1/4	3000	316/316L
12.10.00.00.0000022	1"1/2	3000	316/316L
12.10.00.00.0000023	2"	3000	316/316L
12.10.00.00.0000024	1/4"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.0000025	3/8"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.0000026	1/2"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.0000027	3/4"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.0000028	1"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.0000029	1"1/4	6000	A105 Nero
12.10.00.00.0000030	1"1/2	6000	A105 Nero
12.10.00.00.0000031	2"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.0000032	1/4"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.0000033	3/8"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.0000034	1/2"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.0000035	3/4"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.0000036	1"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.0000037	1"1/4	6000	A105 zincato
12.10.00.00.0000038	1"1/2	6000	A105 zincato
12.10.00.00.0000039	2"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.0000040	1/4"	6000	316/316L
12.10.00.00.0000041	3/8"	6000	316/316L
12.10.00.00.0000042	1/2"	6000	316/316L
12.10.00.00.0000043	3/4"	6000	316/316L
12.10.00.00.0000044	1"	6000	316/316L
12.10.00.00.0000045	1"1/4	6000	316/316L
12.10.00.00.0000046	1"1/2	6000	316/316L
12.10.00.00.0000047	2"	6000	316/316L


Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying. all rights reserved.



Raccorderia forgiata e da barra  
Forged and bar stock fittings

**RACCORDERIA FORGIATA**  
**FORGED FITTINGS**




Pezzo a T  
Tee

CODICE CODE	DN NPS		NPT/SW
12.10.00.00.0000048	1/4"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.0000049	3/8"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.0000050	1/2"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.0000051	3/4"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.0000052	1"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.0000053	1"1/4	3000	A105 Nero
12.10.00.00.0000054	1"1/2	3000	A105 Nero
12.10.00.00.0000055	2"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.0000056	1/4"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.0000057	3/8"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.0000058	1/2"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.0000059	3/4"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.0000060	1"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.0000061	1"1/4	3000	A105 zincato
12.10.00.00.0000062	1"1/2	3000	A105 zincato
12.10.00.00.0000063	2"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.0000064	1/4"	3000	316/316L
12.10.00.00.0000065	3/8"	3000	316/316L
12.10.00.00.0000066	1/2"	3000	316/316L
12.10.00.00.0000067	3/4"	3000	316/316L
12.10.00.00.0000068	1"	3000	316/316L
12.10.00.00.0000069	1"1/4	3000	316/316L
12.10.00.00.0000070	1"1/2	3000	316/316L
12.10.00.00.0000071	2"	3000	316/316L
12.10.00.00.0000072	1/4"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.0000073	3/8"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.0000074	1/2"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.0000075	3/4"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.0000076	1"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.0000077	1"1/4	6000	A105 Nero
12.10.00.00.0000078	1"1/2	6000	A105 Nero
12.10.00.00.0000079	2"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.0000080	1/4"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.0000081	3/8"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.0000082	1/2"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.0000083	3/4"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.0000084	1"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.0000085	1"1/4	6000	A105 zincato
12.10.00.00.0000086	1"1/2	6000	A105 zincato
12.10.00.00.0000087	2"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.0000088	1/4"	6000	316/316L
12.10.00.00.0000089	3/8"	6000	316/316L
12.10.00.00.0000090	1/2"	6000	316/316L
12.10.00.00.0000091	3/4"	6000	316/316L
12.10.00.00.0000092	1"	6000	316/316L
12.10.00.00.0000093	1"1/4	6000	316/316L
12.10.00.00.0000094	1"1/2	6000	316/316L
12.10.00.00.0000095	2"	6000	316/316L



Raccorderia forgiata e da barra  
Forged and bar stock fittings

TAPPI  
HEAD PLUG



Tappo testa Esag.  
Hex. Head Plug

CODICE CODE	DN NPS		NPT/SW
12.10.00.00.00000096	1/4"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000097	3/8"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000098	1/2"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000099	3/4"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000100	1"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000101	1"1/4	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000102	1"1/2	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000103	2"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000104	1/4"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000105	3/8"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000106	1/2"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000107	3/4"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000108	1"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000109	1"1/4	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000110	1"1/2	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000111	2"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000112	1/4"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000113	3/8"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000114	1/2"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000115	3/4"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000116	1"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000117	1"1/4	3000	316/316L
12.10.00.00.00000118	1"1/2	3000	316/316L
12.10.00.00.00000119	2"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000120	1/4"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000121	3/8"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000122	1/2"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000123	3/4"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000124	1"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000125	1"1/4	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000126	1"1/2	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000127	2"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000128	1/4"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000129	3/8"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000130	1/2"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000131	3/4"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000132	1"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000133	1"1/4	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000134	1"1/2	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000135	2"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000136	1/4"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000137	3/8"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000138	1/2"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000139	3/4"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000140	1"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000141	1"1/4	6000	316/316L
12.10.00.00.00000142	1"1/2	6000	316/316L
12.10.00.00.00000143	2"	6000	316/316L


Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying, all rights reserved.



Raccorderia forgiata e da barra  
Forged and bar stock fittings

TAPPI  
HEAD PLUG




Riduzione Esag.  
Hex. Bushing

CODICE CODE	DN NPS		NPT/SW
12.10.00.00.00000144	1/4"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000145	3/8"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000146	1/2"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000147	3/4"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000148	1"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000149	1"1/4	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000150	1"1/2	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000151	2"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000152	1/4"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000153	3/8"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000154	1/2"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000155	3/4"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000156	1"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000157	1"1/4	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000158	1"1/2	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000159	2"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000160	1/4"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000161	3/8"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000162	1/2"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000163	3/4"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000164	1"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000165	1"1/4	3000	316/316L
12.10.00.00.00000166	1"1/2	3000	316/316L
12.10.00.00.00000167	2"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000168	1/4"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000169	3/8"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000170	1/2"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000171	3/4"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000172	1"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000173	1"1/4	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000174	1"1/2	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000175	2"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000176	1/4"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000177	3/8"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000178	1/2"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000179	3/4"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000180	1"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000181	1"1/4	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000182	1"1/2	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000183	2"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000184	1/4"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000185	3/8"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000186	1/2"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000187	3/4"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000188	1"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000189	1"1/4	6000	316/316L
12.10.00.00.00000190	1"1/2	6000	316/316L
12.10.00.00.00000191	2"	6000	316/316L



Raccorderia forgiata e da barra  
Forged and bar stock fittings

TAPPI  
HEAD PLUG




Manicotto  
Colupling

CODICE CODE	DN NPS		NPT/SW
12.10.00.00.00000192	1/4"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000193	3/8"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000194	1/2"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000195	3/4"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000196	1"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000197	1"1/4	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000198	1"1/2	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000199	2"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000200	1/4"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000201	3/8"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000202	1/2"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000203	3/4"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000204	1"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000205	1"1/4	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000206	1"1/2	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000207	2"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000208	1/4"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000209	3/8"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000210	1/2"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000211	3/4"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000212	1"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000213	1"1/4	3000	316/316L
12.10.00.00.00000214	1"1/2	3000	316/316L
12.10.00.00.00000215	2"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000216	1/4"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000217	3/8"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000218	1/2"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000219	3/4"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000220	1"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000221	1"1/4	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000222	1"1/2	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000223	2"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000224	1/4"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000225	3/8"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000226	1/2"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000227	3/4"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000228	1"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000229	1"1/4	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000230	1"1/2	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000231	2"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000232	1/4"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000233	3/8"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000234	1/2"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000235	3/4"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000236	1"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000237	1"1/4	6000	316/316L
12.10.00.00.00000238	1"1/2	6000	316/316L
12.10.00.00.00000239	2"	6000	316/316L



Raccorderia forgiata e da barra  
Forged and bar stock fittings

TAPPI  
HEAD PLUG



Tappo Femmina  
Caps


CODICE CODE	DN NPS		NPT/SW
12.10.00.00.00000240	1/4"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000241	3/8"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000242	1/2"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000243	3/4"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000244	1"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000245	1"1/4	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000246	1"1/2	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000247	2"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000248	1/4"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000249	3/8"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000250	1/2"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000251	3/4"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000252	1"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000253	1"1/4	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000254	1"1/2	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000255	2"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000256	1/4"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000257	3/8"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000258	1/2"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000259	3/4"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000260	1"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000261	1"1/4	3000	316/316L
12.10.00.00.00000262	1"1/2	3000	316/316L
12.10.00.00.00000263	2"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000264	1/4"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000265	3/8"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000266	1/2"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000267	3/4"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000268	1"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000269	1"1/4	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000270	1"1/2	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000271	2"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000272	1/4"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000273	3/8"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000274	1/2"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000275	3/4"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000276	1"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000277	1"1/4	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000278	1"1/2	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000279	2"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000280	1/4"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000281	3/8"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000282	1/2"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000283	3/4"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000284	1"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000285	1"1/4	6000	316/316L
12.10.00.00.00000286	1"1/2	6000	316/316L
	2"	6000	316/316L





Raccorderia forgiata e da barra  
Forged and bar stock fittings

**RACCORDERIA FORGIATA**  
**FORGED FITTINGS**



Bocchettone F/F  
Union Fem./Fem.

CODICE CODE	DN NPS		NPT/SW
12.10.00.00.00000287	1/4"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000288	3/8"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000289	1/2"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000290	3/4"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000291	1"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000292	1"1/4	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000293	1"1/2	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000294	2"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000295	1/4"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000296	3/8"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000297	1/2"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000298	3/4"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000299	1"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000300	1"1/4	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000301	1"1/2	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000302	2"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000303	1/4"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000304	3/8"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000305	1/2"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000306	3/4"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000307	1"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000308	1"1/4	3000	316/316L
12.10.00.00.00000309	1"1/2	3000	316/316L
12.10.00.00.00000310	2"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000311	1/4"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000312	3/8"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000313	1/2"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000314	3/4"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000315	1"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000316	1"1/4	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000317	1"1/2	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000318	2"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000319	1/4"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000320	3/8"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000321	1/2"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000322	3/4"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000323	1"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000324	1"1/4	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000325	1"1/2	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000326	2"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000327	1/4"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000328	3/8"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000329	1/2"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000330	3/4"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000331	1"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000332	1"1/4	6000	316/316L
12.10.00.00.00000333	1"1/2	6000	316/316L
12.10.00.00.00000334	2"	6000	316/316L

Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying, all rights reserved.



Raccorderia forgiata e da barra  
Forged and bar stock fittings



NPT X NPT

**RACCORDERIA FORGIATA**  
**FORGED FITTINGS**

CODICE CODE	DN NPS		NPT/SW
12.10.00.00.00000335	1/4"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000336	3/8"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000337	1/2"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000338	3/4"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000339	1"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000340	1"1/4	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000341	1"1/2	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000342	2"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000343	1/4"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000344	3/8"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000345	1/2"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000346	3/4"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000347	1"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000348	1"1/4	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000349	1"1/2	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000350	2"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000351	1/4"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000352	3/8"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000353	1/2"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000354	3/4"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000355	1"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000356	1"1/4	3000	316/316L
12.10.00.00.00000357	1"1/2	3000	316/316L
12.10.00.00.00000358	2"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000359	1/4"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000360	3/8"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000361	1/2"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000362	3/4"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000363	1"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000364	1"1/4	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000365	1"1/2	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000366	2"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000367	1/4"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000368	3/8"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000369	1/2"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000370	3/4"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000371	1"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000372	1"1/4	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000373	1"1/2	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000374	2"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000375	1/4"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000376	3/8"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000377	1/2"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000378	3/4"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000379	1"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000380	1"1/4	6000	316/316L
12.10.00.00.00000381	1"1/2	6000	316/316L
12.10.00.00.00000383	2"	6000	316/316L



Raccorderia forgiata e da barra  
Forged and bar stock fittings



NPT X PE

**RACCORDERIA FORGIATA**  
**FORGED FITTINGS**

CODICE CODE	DN NPS		NPT/SW
12.10.00.00.00000385	1/4"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000386	3/8"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000387	1/2"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000388	3/4"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000389	1"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000390	1"1/4	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000391	1"1/2	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000392	2"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000393	1/4"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000394	3/8"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000395	1/2"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000396	3/4"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000397	1"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000398	1"1/4	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000399	1"1/2	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000400	2"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000401	1/4"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000402	3/8"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000403	1/2"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000404	3/4"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000405	1"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000406	1"1/4	3000	316/316L
12.10.00.00.00000407	1"1/2	3000	316/316L
12.10.00.00.00000408	2"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000409	1/4"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000410	3/8"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000411	1/2"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000412	3/4"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000413	1"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000414	1"1/4	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000415	1"1/2	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000416	2"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000417	1/4"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000418	3/8"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000419	1/2"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000420	3/4"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000421	1"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000422	1"1/4	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000423	1"1/2	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000424	2"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000425	1/4"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000426	3/8"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000427	1/2"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000428	3/4"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000429	1"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000430	1"1/4	6000	316/316L
12.10.00.00.00000431	1"1/2	6000	316/316L
12.10.00.00.00000432	2"	6000	316/316L

Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. • Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying, all rights reserved.



Raccorderia forgiata e da barra  
Forged and bar stock fittings

RACCORDERIA FORGIATA  
FORGED FITTINGS




NPT X PE

CODICE CODE	DN NPS		NPT/SW
12.10.00.00.00000433	1/4"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000434	3/8"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000435	1/2"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000436	3/4"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000437	1"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000438	1"1/4	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000439	1"1/2	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000440	2"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000441	1/4"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000442	3/8"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000443	1/2"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000444	3/4"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000445	1"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000446	1"1/4	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000447	1"1/2	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000448	2"	3000	A105 zincato
12.10.00.00.00000449	1/4"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000450	3/8"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000451	1/2"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000452	3/4"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000453	1"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000454	1"1/4	3000	316/316L
12.10.00.00.00000455	1"1/2	3000	316/316L
12.10.00.00.00000456	2"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000457	1/4"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000458	3/8"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000459	1/2"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000460	3/4"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000461	1"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000462	1"1/4	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000463	1"1/2	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000464	2"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000465	1/4"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000466	3/8"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000467	1/2"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000468	3/4"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000469	1"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000470	1"1/4	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000471	1"1/2	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000472	2"	6000	A105 zincato
12.10.00.00.00000473	1/4"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000474	3/8"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000475	1/2"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000476	3/4"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000477	1"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000478	1"1/4	6000	316/316L
12.10.00.00.00000479	1"1/2	6000	316/316L
12.10.00.00.00000480	2"	6000	316/316L



Raccorderia forgiata e da barra  
Forged and bar stock fittings



**RACCORDERIA FORGIATA**  
**FORGED FITTINGS**


CODICE CODE	DN NPS		NPT/SW
12.10.00.00.00000481	1/4"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000482	3/8"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000483	1/2"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000484	3/4"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000485	1"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000486	1"1/4	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000487	1"1/2	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000488	2"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000489	1/4"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000490	3/8"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000491	1/2"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000492	3/4"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000493	1"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000494	1"1/4	3000	316/316L
12.10.00.00.00000495	1"1/2	3000	316/316L
12.10.00.00.00000496	2"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000497	1/4"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000498	3/8"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000499	1/2"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000500	3/4"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000501	1"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000502	1"1/4	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000503	1"1/2	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000504	2"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000505	1/4"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000506	3/8"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000507	1/2"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000508	3/4"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000509	1"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000510	1"1/4	6000	316/316L
12.10.00.00.00000511	1"1/2	6000	316/316L
12.10.00.00.00000512	2"	6000	316/316L

Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. - Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying, all rights reserved.



Raccorderia forgiata e da barra  
Forged and bar stock fittings




**RACCORDERIA FORGIATA**  
**FORGED FITTINGS**

CODICE CODE	DN NPS		NPT/SW
12.10.00.00.00000513	1/4"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000514	3/8"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000515	1/2"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000516	3/4"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000517	1"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000518	1"1/4	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000519	1"1/2	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000520	2"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000521	1/4"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000522	3/8"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000523	1/2"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000524	3/4"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000525	1"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000526	1"1/4	3000	316/316L
12.10.00.00.00000527	1"1/2	3000	316/316L
12.10.00.00.00000528	2"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000529	1/4"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000530	3/8"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000531	1/2"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000532	3/4"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000533	1"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000534	1"1/4	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000535	1"1/2	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000536	2"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000537	1/4"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000538	3/8"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000539	1/2"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000540	3/4"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000541	1"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000542	1"1/4	6000	316/316L
12.10.00.00.00000543	1"1/2	6000	316/316L
12.10.00.00.00000544	2"	6000	316/316L



Raccorderia forgiata e da barra  
Forged and bar stock fittings

**RACCORDERIA FORGIATA**  
**FORGED FITTINGS**



CODICE CODE	DN NPS		NPT/SW
12.10.00.00.00000545	1/4"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000546	3/8"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000547	1/2"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000548	3/4"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000549	1"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000550	1"1/4	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000551	1"1/2	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000552	2"	3000	A105 Nero
12.10.00.00.00000553	1/4"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000554	3/8"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000555	1/2"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000556	3/4"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000557	1"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000558	1"1/4	3000	316/316L
12.10.00.00.00000559	1"1/2	3000	316/316L
12.10.00.00.00000560	2"	3000	316/316L
12.10.00.00.00000561	1/4"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000562	3/8"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000563	1/2"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000564	3/4"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000565	1"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000566	1"1/4	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000567	1"1/2	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000568	2"	6000	A105 Nero
12.10.00.00.00000569	1/4"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000570	3/8"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000571	1/2"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000572	3/4"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000573	1"	6000	316/316L
12.10.00.00.00000574	1"1/4	6000	316/316L
12.10.00.00.00000575	1"1/2	6000	316/316L
12.10.00.00.00000576	2"	6000	316/316L

Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. - Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying, all rights reserved.





Tappi fusibili  
Fire sensor

## TAPPO FUSIBILE FIRE SENSOR

I tappi fusibili sono impiegati nei sistemi pneumatici di rivelazione incendi.

Con l'utilizzo dei tappi fusibili si ottiene un validissimo sistema di rivelazione incendi, di facile installazione, della massima sicurezza ed esente da qualsiasi manutenzione.

L'elemento fusibile è costituito da una lega basso fondente contenente bismuto, stagno e piombo avente le seguenti principali caratteristiche:

**Punto di fusione:** 70 - 74°C / 69 - 100°C

**Peso specifico:** 9.67 g/cm<sup>3</sup> / 9.85 g/cm<sup>3</sup>

**Conduttività termica:** 0.043 Cal/s cm°C

Resistenza alla trazione: 0.70 : 1.16 Kg/mm<sup>2</sup> / 0.88 : 1.94 Kg / mm<sup>2</sup>

**Carico di rottura:** 1.88 : 2.66 Kg/mm<sup>2</sup> / 2.08 : 3.46 Kg/mm<sup>2</sup>

Durezza: 13 : 14.5 Kg/mm<sup>2</sup> / 13.5 : 15.5 Kg/mm<sup>2</sup>

*The fire sensor fuses are utilized in the pneumatic fire detection systems.*

*Using the fire sensors we can realise a valid fire detection systems, of easy installation, free from any maintenance and of the maximum safety.*

*The fuse element has constituted by a low melting alloy containing bismuth, tin and lead having the following characteristics:*

**Melt Point:** 70 - 74°C / 69 - 100°C

**Specific weight:** 9.67 g/cm<sup>3</sup> / 9.85 g/cm<sup>3</sup>



**Thermic conductivity:** 0.043 Cal/s cm°C

**Yield strength:** 0.70 : 1.16 Kg/mm<sup>2</sup> / 0.88 : 1.94 Kg / mm<sup>2</sup>

**Tensile strength:** 1.88 : 2.66 Kg/mm<sup>2</sup> / 2.08 : 3.46 Kg/mm<sup>2</sup>

**Hardness:** 13 : 14.5 Kg/mm<sup>2</sup> / 13.5 : 15.5 Kg/mm<sup>2</sup>

CODICE CODE	MATERIALE MATERIAL	PIPE DIAMETER	MELT POINT
12.11.00.00.00000000	S = 316 /316L	1 = Ø 10	70 = 70°C
12.11.00.00.00000001	S = 316 /316L	1 = Ø 10	96 = 96°C
12.11.00.00.00000002	S = 316 /316L	2 = Ø 3/8"	70 = 70°C
12.11.00.00.00000003	S = 316 /316L	2 = Ø 3/8"	96 = 96°C

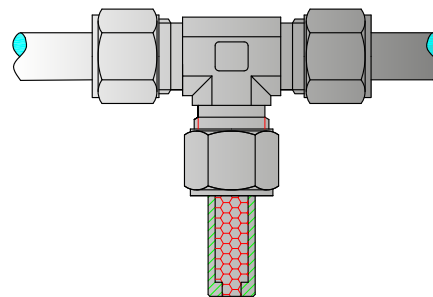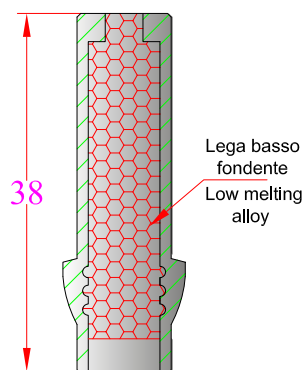



Tappi fusibili  
Fire sensor

## TAPPO FUSIBILE FIRE SENSOR

I tappi fusibili sono impiegati nei sistemi pneumatici di rivelazione incendi.

Con l'utilizzo dei tappi fusibili si ottiene un validissimo sistema di rivelazione incendi, di facile installazione, della massima sicurezza ed esente da qualsiasi manutenzione.

L'elemento fusibile è costituito da una lega basso fondente contenente bismuto, stagno e piombo avente le seguenti principali caratteristiche:

**Punto di fusione:** 70 - 74°C / 96 - 100°C

**Peso specifico:** 9.67 g/cm<sup>3</sup> / 9.85 g/cm<sup>3</sup>

**Conduttività termica:** 0.043 Cal/s cm°C

Resistenza alla trazione: 0.70 : 1.16 Kg/mm<sup>2</sup> / 0.88 : 1.94 Kg / mm<sup>2</sup>

**Carico di rottura:** 1.88 : 2.66 Kg/mm<sup>2</sup> / 2.08 : 3.46 Kg/mm<sup>2</sup>

Durezza: 13 : 14.5 Kg/mm<sup>2</sup> / 13.5 : 15.5 Kg/mm<sup>2</sup>

The fire sensor fuses are utilized in the pneumatic fire detection systems.

Using the fire sensors we can realise a valid fire detection systems, of easy installation, free from any maintenance and of the maximum safety.

The fuse element has constituted by a low melting alloy containing bismuth, tin and lead having the following characteristics:

**Melt Point:** 70 - 74°C / 96 - 100°C

**Specific weight:** 9.67 g/cm<sup>3</sup> / 9.85 g/cm<sup>3</sup>



**Thermic conductivity:** 0.043 Cal/s cm°C

**Yield strength:** 0.70 : 1.16 Kg/mm<sup>2</sup> / 0.88 : 1.94 Kg / mm<sup>2</sup>

**Tensile strength:** 1.88 : 2.66 Kg/mm<sup>2</sup> / 2.08 : 3.46 Kg/mm<sup>2</sup>

**Hardness:** 13 : 14.5 Kg/mm<sup>2</sup> / 13.5 : 15.5 Kg/mm<sup>2</sup>

CODICE CODE	MATERIALE MATERIAL	PIPE DIAMETER	TREADING	MELT POINT
12.11.00.00.00000004	S = 316 /316L	1 = 1/2"	NPT = NPT - M	70 = 70°C
12.11.00.00.00000005	S = 316 /316L	1 = 1/2"	NPT = NPT - M	96 = 96°C
12.11.00.00.00000006	S = 316 /316L	2 = 3/8"	NPT = NPT - M	70 = 70°C
12.11.00.00.00000007	S = 316 /316L	2 = 3/8"	NPT = NPT - M	96 = 96°C

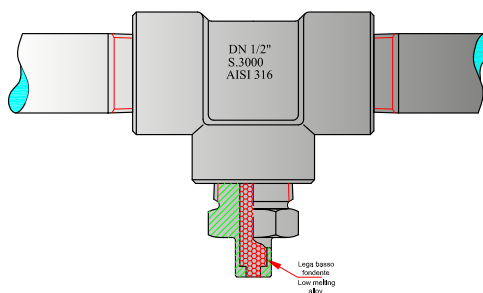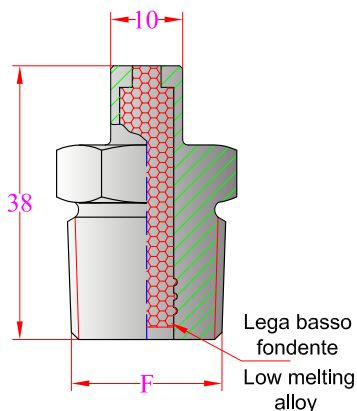




Adattatori  
Adapters

ADATTATORI PER STRUMENTAZIONE  
INSTRUMENTS ADAPTER


**Male Hex Nipple**



CODICE CODE	NPT MALE THREAD		W HEX	D	R
	T1	T1	mm	mm	mm
12.12.00.00.0000000	1/8	1/8	12	27	9.7
12.12.00.00.0000001	1/4	1/8	17	31.8	14.2/9.7
12.12.00.00.0000002	1/4	1/4	17	37	14.2
12.12.00.00.0000003	3/8	1/8	19	32.3	14.2/9.7
12.12.00.00.0000004	3/8	1/4	19	37	14.2
12.12.00.00.0000005	3/8	3/8	19	37	14.2
12.12.00.00.0000006	1/2	1/4	22	43.2	19.1/14.2
12.12.00.00.0000007	1/2	3/8	22	43.2	19.1/14.2
12.12.00.00.0000008	1/2	1/2	22	48	19.1
12.12.00.00.0000009	3/4	1/4	27	45.2	19.1/9.7
12.12.00.00.0000010	3/4	1/2	27	50	19.1
12.12.00.00.0000011	3/4	3/4	27	50	19.1
12.12.00.00.0000012	1	1	36	59.4	19.1

ADATTATORI PER STRUMENTAZIONE  
INSTRUMENTS ADAPTER

**Male Hex Long Nipple**




CODICE CODE	NPT MALE THREAD	W HEX	D	R
		mm	mm	mm
12.12.00.00.0000013	1/8	12	35	9.7
12.12.00.00.0000014	1/8	12	50	9.7
12.12.00.00.0000015	1/8	12	65	9.7
12.12.00.00.0000016	1/8	12	75	9.7
12.12.00.00.0000017	1/4	17	50	14.2
12.12.00.00.0000018	1/4	17	65	14.2
12.12.00.00.0000019	1/4	17	75	14.2
12.12.00.00.0000020	1/4	17	100	14.2
12.12.00.00.0000021	1/2	22	50	19.1
12.12.00.00.0000022	1/2	22	75	19.1
12.12.00.00.0000023	1/2	22	100	19.1



Adattatori  
Adapters

## ADATTATORI PER STRUMENTAZIONE INSTRUMENTS ADAPTER


### Male/female adapter



CODICE CODE	NPT THREAD		W HEX	D	R
	Male	Female	mm	mm	mm
12.12.00.00.00000024	1/8	1/4	19	31	9.7
12.12.00.00.00000025	1/4	1/4	19	35.6	9.7
12.12.00.00.00000026	1/8	3/8	22	36.6	9.7
12.12.00.00.00000027	1/4	3/8	22	36.6	14.2
12.12.00.00.00000028	3/8	3/8	22	36.6	9.7
12.12.00.00.00000029	1/8	1/2	30	38.1	9.7
12.12.00.00.00000030	1/4	1/2	30	43	14.2
12.12.00.00.00000031	3/8	1/2	30	43	14.2
12.12.00.00.00000032	1/2	1/2	30	47.8	19.1
12.12.00.00.00000033	1/4	3/4	36	45.2	14.2
12.12.00.00.00000034	1/2	3/4	36	49.3	19.1
12.12.00.00.00000035	1/4	1	41	51	9.7
12.12.00.00.00000036	1/2	1	41	54.9	19.1
12.12.00.00.00000037	3/4	1	41	55.7	19.1

## ADATTATORI PER STRUMENTAZIONE INSTRUMENTS ADAPTER

### Female Hex Coupling




CODICE CODE	NPT FEMALE THREAD	W HEX	D	R
		mm	mm	mm
12.12.00.00.00000038	1/8	1/8	17	19.1
12.12.00.00.00000039	1/4	1/8	19	24
12.12.00.00.00000040	1/4	1/4	19	28.7
12.12.00.00.00000041	3/8	1/8	22	26.2
12.12.00.00.00000042	3/8	1/4	22	28.7
12.12.00.00.00000043	3/8	3/8	22	28.7
12.12.00.00.00000044	1/2	1/4	30	35.1
12.12.00.00.00000045	1/2	3/8	30	38.1
12.12.00.00.00000046	1/2	1/2	30	38.1
12.12.00.00.00000047	3/4	1/4	36	44.5
12.12.00.00.00000048	3/4	1/2	36	47.8
12.12.00.00.00000049	3/4	3/4	36	51
12.12.00.00.00000050	1	1	41	51



Adattatori  
Adapters

## ADATTATORI PER STRUMENTAZIONE INSTRUMENTS ADAPTER


### Reducing Bushing



CODICE CODE	NPT THREAD		W HEX	D
	Male	Female	mm	mm
12.12.00.00.00000051	1/4	1/8	17	21.3
12.12.00.00.00000052	3/8	1/8	19	21.3
12.12.00.00.00000053	3/8	1/4	19	21.3
12.12.00.00.00000054	1/2	1/8	22	27.7
12.12.00.00.00000055	1/2	1/4	22	27.7
12.12.00.00.00000056	1/2	3/8	22	7.7
12.12.00.00.00000057	3/4	1/4	27	29.7
12.12.00.00.00000058	3/4	3/8	27	29.7
12.12.00.00.00000059	3/4	1/2	27	29.7
12.12.00.00.00000060	1	3/8	36	35.5
12.12.00.00.00000061	1	1/2	36	35.5
12.12.00.00.00000062	1	3/4	36	35.5

## ADATTATORI PER STRUMENTAZIONE INSTRUMENTS ADAPTER

### Male elbow




CODICE CODE	NPT FEMALE THREAD	W HEX	D	R
		mm	mm	mm
12.12.00.00.00000063	1/8	12	20	9.7
12.12.00.00.00000064	1/4	14	28	14.2
12.12.00.00.00000065	3/8	19	31	14.2
12.12.00.00.00000066	1/2	22	37.3	19.1
12.12.00.00.00000067	3/4	27	40.4	19.1




Adattatori  
Adapters

ADATTATORI PER STRUMENTAZIONE  
INSTRUMENTS ADAPTER



**Street Elbow**

CODICE CODE	NPT THREAD		W HEX	H	H1	R
	Male	Female	mm	mm	mm	mm
12.12.00.00.00000068	1/8	1/8	14	16.8	19.8	9.7
12.12.00.00.00000069	1/4	1/8	14	22.4	23.1	9.7
12.12.00.00.00000070	1/4	1/4	19	22.4	27.7	14.2
12.12.00.00.00000071	3/8	3/8	22	26	31	14.2
12.12.00.00.00000072	1/2	1/2	27	31.2	37.3	19.1
12.12.00.00.00000073	3/4	3/4	32	34.5	40.4	19.1
12.12.00.00.00000074	1	1	41	41.4	50	23.9



ADATTATORI PER STRUMENTAZIONE  
INSTRUMENTS ADAPTER


**Female elbow**

CODICE CODE	NPT FEMALE THREAD		W HEX	D
			mm	mm
12.12.00.00.00000075	1/8	1/8	17	19.1
12.12.00.00.00000076	1/4	1/8	19	24
12.12.00.00.00000077	1/4	1/4	19	28.7
12.12.00.00.00000078	3/8	1/8	22	26.2
12.12.00.00.00000079	3/8	1/4	22	28.7
12.12.00.00.00000080	3/8	3/8	22	28.7




Adattatori  
Adapters

ADATTATORI PER STRUMENTAZIONE  
INSTRUMENTS ADAPTER



**Female cross**

CODICE CODE	NPT THREAD	W HEX	H
	<i>NPT Female Thread</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
12.12.00.00.00000081	1/8	14	16.8
12.12.00.00.00000082	1/4	19	22.4
12.12.00.00.00000083	3/8	22	26
12.12.00.00.00000084	1/2	27	31.2



ADATTATORI PER STRUMENTAZIONE  
INSTRUMENTS ADAPTER

**Male Tee**

CODICE CODE	NPT FEMALE THREAD	W HEX	H1	R
		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
12.12.00.00.00000085	1/8	14	19.8	9.7
12.12.00.00.00000086	1/4	19	27.7	9.7
12.12.00.00.00000087	3/8	22	31	14.2
12.12.00.00.00000088	1/2	27	37.3	19.1







Adattatori  
Adapters

ADATTATORI PER STRUMENTAZIONE  
INSTRUMENTS ADAPTER

**Street Tee**




CODICE CODE	NPT THREAD	W HEX mm	H mm	H1 mm	H2 mm
12.12.00.00.00000089	1/8	14	16.8	19.1	9.7
12.12.00.00.00000090	1/4	19	22.4	27.7	9.7
12.12.00.00.00000091	3/8	22	26	31	14.2
12.12.00.00.00000092	1/2	17	31.2	37.3	19.1



ADATTATORI PER STRUMENTAZIONE  
INSTRUMENTS ADAPTER

**Female Tee**

CODICE CODE	NPT FEMALE THREAD	W HEX mm	H mm
12.12.00.00.00000093	1/8	14	16.8
12.12.00.00.00000094	1/4	19	22.4
12.12.00.00.00000095	3/8	22	26
12.12.00.00.00000096	1/2	27	31.2
12.12.00.00.00000097	3/4	32	34.5
12.12.00.00.00000098	1	41	41.4



ADATTATORI PER STRUMENTAZIONE  
INSTRUMENTS ADAPTER

**Male Branch Tee**


CODICE CODE	NPT THREAD	W HEX mm	H mm	H1 mm	H2 mm
12.12.00.00.00000099	1/8	14	16.8	19.1	9.7
12.12.00.00.00000100	1/4	19	22.4	27.7	9.7
12.12.00.00.00000101	3/8	22	26	31	14.2
12.12.00.00.00000102	1/2	27	31.2	37.3	19.1

Pneumatica  
Pneumatic

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. - Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying; all rights reserved.




Adattatori  
Adapters



ADATTATORI PER STRUMENTAZIONE  
INSTRUMENTS ADAPTER

**Pipe cap**

CODICE CODE	NPT THREAD	W HEX	D
		mm	mm
12.12.00.00.00000103	1/8	14	19.8
12.12.00.00.00000104	1/4	19	27.7
12.12.00.00.00000105	3/8	22	31
12.12.00.00.00000106	1/2	27	37.3



ADATTATORI PER STRUMENTAZIONE  
INSTRUMENTS ADAPTER

**Hex Head Plug**

CODICE CODE	NPT FEMALE THREAD	W HEX	H
		mm	mm
12.12.00.00.00000107	1/8	12	14.2
12.12.00.00.00000108	1/4	14	19.1
12.12.00.00.00000109	3/8	17	19.8
12.12.00.00.00000110	1/2	22	24.6
12.12.00.00.00000111	3/4	26	29.2
12.12.00.00.00000112	1	36	34



*Tubi senza saldatura in AISI e Rame*  
*Stainless steel and copper seamless tubes*

**TUBI IN ACCIAIO INOX SENZA SALDATURA PER STRUMENTAZIONE**  
**SEAMLESS STAINLESS STEEL FOR INSTRUMENTATION**

**Esercizio:** pressioni sotto indicate  
 Trafilati a freddo, ricotti, lucidi  
 Materiale STD A 213/269/ TP 316/316L  
**Tolleranze:** - Ø Esterno + 0.1 mm  
 - Spessore +10%  
 Estremità Lisce  
 I tubi sono marcati per tutta la lunghezza  
 Materiale: ASTM A 269 TP 316/316L  
 Formazione e finitura: Solubilizzati e decappati con Eddy current test std ASTM A 450  
 Lunghezza commerciale: Circa Mt. 6 per barre std. EN 10.204.3.1.B - Circa 100 Mt per rotoli  
 Tolleranze: SRD ASTM A 450  
 Durezza: Rb 80 o meno  
 Marcatura: Su tutta la lunghezza longitudinale del tubing

*Service: Rating under indication*  
*Cold wiredrawn, annealed polished*  
*Material STD A 213/269/ TP 316/316L*  
*Tolerance: - Ø External + 0.1 mm*  
*- Thickness + 10%*  
*Smooth extremals*  
*The tube are marked on all length*  
*Material: ASTM A 269 TP 316/316L*  
*Delivery conditions: Annealed and pickled with eddy current test std. ASTM A 450*  
*Commercial length: About mtr. 6 for rod std. EN 10.204.3.1.B - About mtr 100 for roll*  
*Tolerance: Std. ASTM A 450*  
*Hardness: Rb 80 or lower*  
*Marking: All longitudinal tubing length*

**SERIE IN POLLICI, IN BARRE E ROTOLI - INCH SERIES, RODS AND ROLLS**

Ø Esterno / External	mm.	6.35	9.53	12.7	19.05	25.4
	Poll/Inch	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Spessore parete / Wall Thickness	mm	0.91	1.63	1.63	1.65	2.11
peso/Mt. - Weight/MTr	Kg.	0.125	0.326	0.457	0.719	1.231

**SERIE METRICA, IN BARRE E ROTOLI - METRIC SERIES, RODS AND ROLLS**

Ø Esterno / External	mm.	6	8	10	10	12	12
Spessore parete / Wall Thickness	mm	1	1	1	1.5	1.5	1.5
peso/Mt. - Weight/MTr	Kg.	0.125	0.175	0.225	0.319	0.394	0.394

**Pneumatica**  
*Pneumatic*

Publicazione Spina Group S.r.l. - Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati. - Spina Group S.r.l. publication. No unauthorised copying. all rights reserved.



*Tubi senza saldatura in AISI e Rame*  
*Stainless steel and copper seamless tubes*

**TUBING E TUBO RIGIDO SENZA SALDATURA**  
**SEAMLESS TUBING AND RIGID PIPE**

CODICE CODE	OD X WALL	METRIC				
		20°	100°	150°	200°	250°
12.13.00.00.00000000	6.00 x 1.00	418	350	383	347	323
12.13.00.00.00000001	6.00 x 1.50	627	525	649	588	548
12.13.00.00.00000002	8.00 x 1.00	314	263	272	246	229
12.13.00.00.00000003	8.00 x 1.50	470	394	444	402	374
12.13.00.00.00000004	10.00 x 1.00	251	210	210	191	177
12.13.00.00.00000005	10.00 x 1.50	376	315	337	305	284
12.13.00.00.00000006	10.00 x 2.00	502	420	482	437	406
12.13.00.00.00000007	12.00 x 1.00	209	175	172	156	145
12.13.00.00.00000008	12.00 x 1.50	314	263	272	246	229
12.13.00.00.00000009	12.00 x 2.00	418	350	383	347	323
12.13.00.00.00000010	16.00 x 1.00	157	131	125	114	106
12.13.00.00.00000011	16.00 x 1.50	235	197	196	177	165
12.13.00.00.00000012	16.00 x 2.00	314	263	272	246	229
12.13.00.00.00000013	20.00 x 1.00	125	105	99	90	83
12.13.00.00.00000014	20.00 x 1.50	188	158	153	139	129
12.13.00.00.00000015	25.00 x 1.50	151	126	120	109	101
12.13.00.00.00000016	25.00 x 2.00	201	168	164	149	138

CODICE CODE	OD X WALL	INCH				
		20°	100°	150°	200°	250°
12.13.00.00.00000017	6.35 X 0.89	352	294	311	281	262
12.13.00.00.00000018	6.35 X 1.24	490	410	467	423	394
12.13.00.00.00000019	9.53 X 0.89	234	196	195	177	164
12.13.00.00.00000020	9.53 X 1.24	326	273	285	258	240
12.13.00.00.00000021	12.70 X 0.89	176	147	142	129	120
12.13.00.00.00000022	12.70 X 1.24	245	205	205	186	173
12.13.00.00.00000023	12.70 X 1.65	326	273	284	257	240
12.13.00.00.00000024	19.05 X 1.65	217	182	179	162	151
12.13.00.00.00000025	25.40 X 1.65	163	136	131	119	110
12.13.00.00.00000026	25.40 X 2.11	208	174	171	155	144



*Tubi senza saldatura in AISI e Rame*  
*Stainless steel and copper seamless tubes*

**TUBO DI RAME A PARETE SOTTILE**  
**COPPER TUBE WITH THIN WALL**

Tubo in rame trafilato e ricotto  
 Secondo UNI 6507  
 De: 6 - 8 10 12 mm  
 O.D.: 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2"  
 Tolleranze: su De +- 0.05 mm - su spessore (S)  
 +- 10%

*Copper tube draw and annealed*  
*According to UNI 6507*  
 De: 6 - 8 10 12 mm  
 O.D.: 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2"  
 Tollerance: su De +- 0.05 mm - su spessore (S)  
 +- 10%

CODICE CODE	DIMENSIONE DIMENSIONS	TOLLERANZE TOLERANCE			SEZIONE SECTION		PESO WEIGHT KG/M	PRESS. MAX MAX SERVICE PRESSURE
		Ø Est. mm.	Ø Int. mm	Spess. Thik. mm	luce - light m2	Rame- Copper		
12.13.00.00.0000027	6 x 1	± 0.08	± 0.15	± 0.10	12.6	15.7	0.140	200
12.13.00.00.0000028	8 x 1	± 0.08	± 0.15	± 0.10	28.3	21.9	0.196	136
12.13.00.00.0000029	10 x 1	± 0.08	± 0.10	± 0.10	28.3	28.3	0.252	100
12.13.00.00.0000030	12 x 1	± 0.10	± 0.10	± 0.10	34.5	34.5	0.307	80

**Tubo in Rame a Parete sottile rivestito in PVC - Copper Tube With Thin Wall with PVC**

*Tubo di Rame trafilato e ricotto rivestito in PVC*  
*qualità RZ secondo UNI 5649 Parte 1*  
 De. 6 mm - 1/4" O.D. PVC colore nero  
 De. 8 mm - 5/16" O.D. PVC colore nero  
 De. 10 mm - 3/8" O.D. PVC colore nero  
 De. 12 mm - 1/2" O.D. PVC colore nero  
 Tolleranze Tubo: su De +- 0.05 mm su spessore (S) +-10%  
 Tolleranze rivestimento PVC: +-10%  
 PVC non propoagante la fiamma secondo le norme CEI 20-20 e resistenete al contatto ad agenti chimici presenti sull'impianto

*Copper tube draw and annealed covered with PVC RZ according to UNI 5649 Parte 1*  
 De. 6 mm - 1/4" O.D. PVC Black clour  
 De. 8 mm - 5/16" O.D. PVC Black clour  
 De. 10 mm - 3/8" O.D. PVC Black clour  
 De. 12 mm - 1/2" O.D. PVC Black clour  
 Tollerances Tube on De +- 0.05 mm su spessore (S) +-10%  
 Tollerances covering PVC: +-10%  
 Uniflammable PVC according to CEI 20-20rules and resisant contact chemical element present on the installation

CODICE CODE	DIMENSIONE DIMENSIONS	SEZIONE SECTION			PESO WEIGHT KG/M	PRESS. MAX MAX SERVICE PRESSURE
		Ø Est. mm.	luce - light m2	Rame- Copper		
12.13.00.00.0000031	6 x 1	± 8	12.6	15.7	0.140	0.185
12.13.00.00.0000032	8 x 1	± 10	28.3	21.9	0.196	0.240
12.13.00.00.0000033	10 x 1	± 12	50.3	28.3	0.236	0.300
12.13.00.00.0000034	12 x 1	± 14	78.5	34.5	0.307	0.370



Filtro Riduttore per aria  
Air filter regulator

## FILTRO RIDUTTORE ARIA AIR FILTER REGULATOR

12.14.00.00.00000000

Il gruppo filtro regolatore è la combinazione di un filtro ed un regolatore ad alta capacità con scarico. Viene largamente impiegato per alimentare con aria pulita ed una pressione controllata tutta la strumentazione pneumatica, macchinari automatici e qualsiasi tipo di apparecchiature pneumatiche, consentendo un funzionamento efficiente anche con regimi molto elevati. Il gruppo è adatto per funzionare all'aperto ed in atmosfere corrosive.

### Specifiche Tecniche:

Costruzione robusta e compatta, basso costo e facilità di installazione, elevata capacità e funzionamento sicuro, regolazione accurata.

**Alimentazione:** 20 Bar Max

**Campi di regolazione:** 0:2.5/0:4/0:9 Bar

**Sensibilità:** > 5 mm H2O

**Ripetibilità:** 0.05% del campo

**Filtro:** 5 Micron

**Temperatura Amb.:** -50+80°C

**Filettature:** ANSI B1.20.1

**Attacchi:** 1/4" NPT-F

### Materiali:

**Corpo:** Alluminio Pressofuso

**Valvina di scarico:** Poliacetato

**Otturatore:** Acciaio Inox

**Molla otturatore:** Acciaio Inox

**Molla di campo:** Acc. Carb. Cadmiato

**Diaphragma:** Buna-N Rinforz. Nylon

**Vite di regolazione:** Acc. Carbonio zincato

**Filtro:** Acciaio Inox

**Manometro cassa:** Acciaio Inox

The air pack is a high capacity reducing relief type regulator and filter combination. It is widely used to provide clean, regulated air pressure to instruments and controls automatic machinery and other pneumatic device thereby allowing them to operate at peak efficiency. The airpack is suitable for use outdoors or in corrosive atmosphere.

### Technical specifications:

Rugged unit and compact, low cost and easily installation, high capacity and trouble free operation, accurate regulation.

**Supply Pressure:** 20 Bar Max

**Pressure range:** 0:2.5/0:4/0:9 Bar

**Sensitivity:** > 5 mm H2O

**Repeability:** 0.05% del campo

**Filter:** 5 Micron

**Amb. temperature:** -50+80°C

**Threading:** ANSI B1.20.1

**Connections:** 1/4" NPT-F

### Material:

**Body:** Alluminio Pressofuso

**Relief valve:** Poliacetato

**Plug:** Acciaio Inox

**Plug spring:** Acciaio Inox

**Range spring:** Acc. Carb. Cadmiato

**Diaphragm:** Buna-N Rinforz. Nylon

**Adjustment screw:** Acc. Carbonio zincato

**Filter:** Acciaio Inox

